
Partnership. With Guarantee.

Valvola di ritegno flangiata
Serie CH084



Tipo di costruzione	Valvola a sede a molla caricata, tenuta metallica
Tasso di perdita	EN12266-1 Tasso di perdita D
Connessione	Flange DN15...DN400 secondo EN1092-1 forma B1, PN40
Lunghezza di montaggio	secondo EN558-1R1
Materiali	Corpo 1.4408, Parti interne 1.4571, Molla 1.4401, Guarnizione coperchio in grafite
Temperatura del fluido	-10...+400°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella
Pressione di apertura	Pressione differenziale min. 0,5bar
Direzione del flusso	libero nella direzione della freccia, bloccato nella direzione opposta
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	preferibilmente orizzontale, il coperchio deve essere rivolto verso l'alto
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

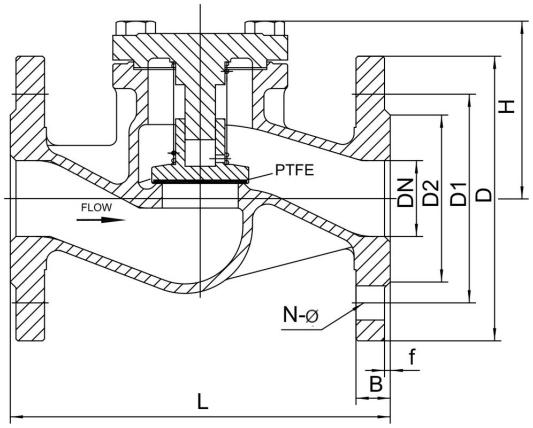

Diametro nominale DN [mm]	PN [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Peso [circa kg]	Tipo
15	40	16	95	65	45	2	70	130	4 x Ø14	3	CH084-15
20	40	18	105	75	58	2	70	150	4 x Ø14	4	CH084-20
25	40	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	CH084-25
32	40	18	140	100	78	2	75	180	4 x Ø18	6	CH084-32
40	40	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	CH084-40
50	40	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	CH084-50
65	40	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	CH084-65
80	40	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	CH084-80
100	40	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	CH084-100
125	40	26	270	220	188	3	180	400	8 x Ø26	63	CH084-125
150	40	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	CH084-150
200	40	34	375	320	285	3	270	600	12 x Ø30	128	CH084-200
250	40	38	450	385	345	3	320	730	12 x Ø33	181	CH084-250
300	40	42	515	450	410	4	360	850	16 x Ø33	-	CH084-300
350	40	46	580	510	465	4	440	980	16 x Ø36	-	CH084-350
400	40	50	660	585	535	4	485	1100	16 x Ø39	-	CH084-400

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG