
Partnership. With Guarantee.

# Zawór zwrotny kołnierzowy
# Seria CH084




| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór grzybkowy sprężynowany, uszczelnienie metal-metal |
| Współczynnik przecieku | EN12266-1 Współczynnik przecieku D |
| Przyłącze | Kołnierze DN15...DN400 wg EN1092-1 forma B1, PN40 |
| Długość zabudowy | zgodnie z EN558-1R1 |
| Materiały | Korpus 1.4408, Części wewnętrzne 1.4571, Sprężyna 1.4401, Uszczelka pokrywy grafitowa |
| Temperatura medium | -10...+400°C |
| Ciśnienie robocze | Ciśnienie nominalne wg tabeli |
| Ciśnienie otwarcia | Ciśnienie różnicowe min. 0,5bar |
| Kierunek przepływu | w kierunku strzałki swobodny przepływ, w kierunku przeciwnym zablokowany przepływ |
| Rodzaj mocowania | Montaż w sztywnym systemie przewodów |
| Pozycja montażowa | preferowany montaż poziomy, pokrywa musi być skierowana do góry |
| Zakres zastosowania | Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały. |


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

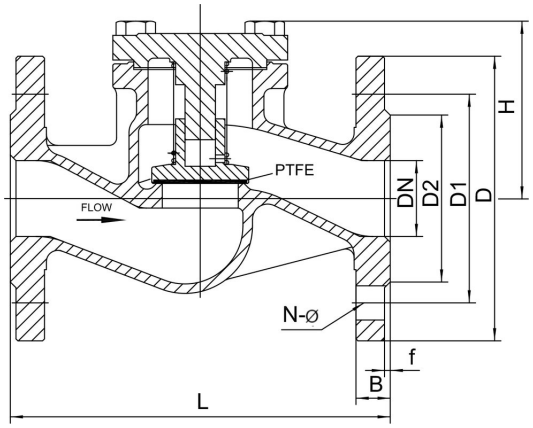


| Średnica nominalna DN [mm] | PN [bar] | B | D | D1 | D2 | f | H | L | N-Ø | Masa [ok. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 16 | 95 | 65 | 45 | 2 | 70 | 130 | 4 x Ø14 | 3 | CH084-15 |
| 20 | 40 | 18 | 105 | 75 | 58 | 2 | 70 | 150 | 4 x Ø14 | 4 | CH084-20 |
| 25 | 40 | 18 | 115 | 85 | 68 | 2 | 75 | 160 | 4 x Ø14 | 4,5 | CH084-25 |
| 32 | 40 | 18 | 140 | 100 | 78 | 2 | 75 | 180 | 4 x Ø18 | 6 | CH084-32 |
| 40 | 40 | 18 | 150 | 110 | 88 | 3 | 95 | 200 | 4 x Ø18 | 8 | CH084-40 |
| 50 | 40 | 20 | 165 | 125 | 102 | 3 | 95 | 230 | 4 x Ø18 | 10,5 | CH084-50 |
| 65 | 40 | 22 | 185 | 145 | 122 | 3 | 110 | 290 | 8 x Ø18 | 16 | CH084-65 |
| 80 | 40 | 24 | 200 | 160 | 138 | 3 | 125 | 310 | 8 x Ø18 | 21 | CH084-80 |
| 100 | 40 | 24 | 235 | 190 | 162 | 3 | 145 | 350 | 8 x Ø22 | 35 | CH084-100 |
| 125 | 40 | 26 | 270 | 220 | 188 | 3 | 180 | 400 | 8 x Ø26 | 63 | CH084-125 |
| 150 | 40 | 28 | 300 | 250 | 218 | 3 | 210 | 480 | 8 x Ø26 | 74 | CH084-150 |
| 200 | 40 | 34 | 375 | 320 | 285 | 3 | 270 | 600 | 12 x Ø30 | 128 | CH084-200 |
| 250 | 40 | 38 | 450 | 385 | 345 | 3 | 320 | 730 | 12 x Ø33 | 181 | CH084-250 |
| 300 | 40 | 42 | 515 | 450 | 410 | 4 | 360 | 850 | 16 x Ø33 | - | CH084-300 |
| 350 | 40 | 46 | 580 | 510 | 465 | 4 | 440 | 980 | 16 x Ø36 | - | CH084-350 |
| 400 | 40 | 50 | 660 | 585 | 535 | 4 | 485 | 1100 | 16 x Ø39 | - | CH084-400 |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.