
Partnership. With Guarantee.

Supapă de sens cu flanșă
Serie CH084



Tip constructiv	Ventil cu scaun cu arc de revenire, etanșare metal-metal
Rată de scurgere	EN12266-1 Rată de scurgere D
Racordare	Flanșe DN15...DN400 conform EN1092-1 forma B1, PN40
Lungime constructivă	conform EN558-1R1
Materiale	Carcasă 1.4408, Piese interne 1.4571, Arc 1.4401, Garnitură de etanșare capac grafit
Temperatura mediului	-10...+400°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului
Presiune de deschidere	Presiune diferențială min. 0,5bar
Direcția de curgere	în direcția săgeții liber, în sens opus blocat
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	preferabil orizontal, capacul trebuie să fie orientat în sus
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

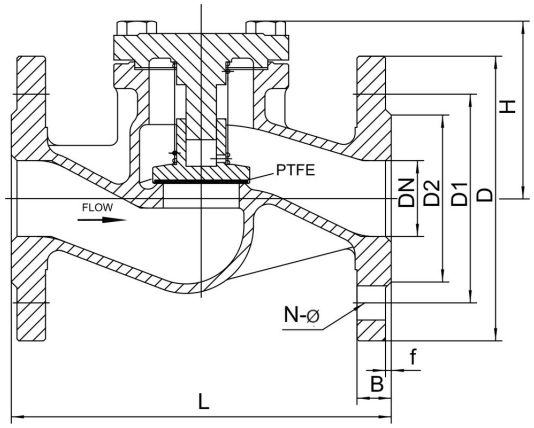

Diametru nominal DN [mm]	PN [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	40	16	95	65	45	2	70	130	4 x Ø14	3	CH084-15
20	40	18	105	75	58	2	70	150	4 x Ø14	4	CH084-20
25	40	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	CH084-25
32	40	18	140	100	78	2	75	180	4 x Ø18	6	CH084-32
40	40	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	CH084-40
50	40	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	CH084-50
65	40	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	CH084-65
80	40	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	CH084-80
100	40	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	CH084-100
125	40	26	270	220	188	3	180	400	8 x Ø26	63	CH084-125
150	40	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	CH084-150
200	40	34	375	320	285	3	270	600	12 x Ø30	128	CH084-200
250	40	38	450	385	345	3	320	730	12 x Ø33	181	CH084-250
300	40	42	515	450	410	4	360	850	16 x Ø33	-	CH084-300
350	40	46	580	510	465	4	440	980	16 x Ø36	-	CH084-350
400	40	50	660	585	535	4	485	1100	16 x Ø39	-	CH084-400

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.