
Partnership. With Guarantee.

Prirubnički nepovratni ventil
Serija CH084



Konstrukcija	Ventil sa sedištem opružni povratak, metalno zaptivanje
Stopa curenja	EN12266-1 Stopa curenja D
Priključak	Prirubnice DN15...DN400 prema EN1092-1 oblik B1, PN40
Građevinska dužina	prema EN558-1R1
Materijali	Kućište 1.4408, Unutrašnji delovi 1.4571, Opruga 1.4401, Zaptivka poklopca grafitna
Temperatura medijuma	-10...+400°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli
Pritisak otvaranja	Diferencijalni pritisak min. 0,5bar
Smer protoka	u smeru strelice slobodan protok, u suprotnom smeru blokiran protok
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	po mogućnosti horizontalno, poklopac mora biti okrenut nagore
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

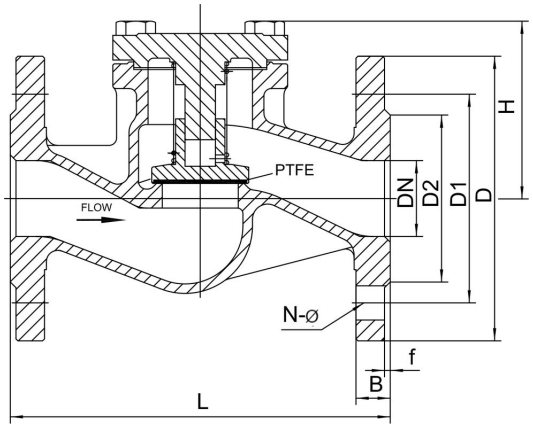

Nazivni prečnik DN [mm]	PN [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Težina [pribl. kg]	Tip
15	40	16	95	65	45	2	70	130	4 x Ø14	3	CH084-15
20	40	18	105	75	58	2	70	150	4 x Ø14	4	CH084-20
25	40	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	CH084-25
32	40	18	140	100	78	2	75	180	4 x Ø18	6	CH084-32
40	40	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	CH084-40
50	40	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	CH084-50
65	40	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	CH084-65
80	40	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	CH084-80
100	40	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	CH084-100
125	40	26	270	220	188	3	180	400	8 x Ø26	63	CH084-125
150	40	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	CH084-150
200	40	34	375	320	285	3	270	600	12 x Ø30	128	CH084-200
250	40	38	450	385	345	3	320	730	12 x Ø33	181	CH084-250
300	40	42	515	450	410	4	360	850	16 x Ø33	-	CH084-300
350	40	46	580	510	465	4	440	980	16 x Ø36	-	CH084-350
400	40	50	660	585	535	4	485	1100	16 x Ø39	-	CH084-400

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.