Partnership. With Guarantee.

Painekytkin
Sarja PDS/HDS





Rakenne	Kalvopainekytkin tai vastaavasti Mäntäpainekytkin kanssa Vaihtokosketin
Liitäntä	Tyyppi PDS: G1/4" Sisäkierre Tyyppi HDS: G1/4" ulkokierre kääntyvä
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kalvo tai männäntiiviste NBR
Käyttöalue	Paineilma, hydrauliöljy, Vesi
Kytkentäpisteen säätö	Kytkentäpisteen säätö voidaan tehdä käsipyörällä sivussa olevan kuusiokolokärkiruuvin löysäämisen jälkeen.
Palautuskytkentädifferenssi	Tyyppi PDS: 0,1bar + 5...10% x Kytkentäpiste Tyyppi HDS: 5bar + 5...10% x Kytkentäpiste
Aineen lämpötila	-20...+80°C
Ympäristön lämpötila	-20...+80°C
sähköliitäntä	Laiteliitinrasia EN175301-803-muodon A mukaan
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan asianmukaisesti asennetulla laitepistorasialla (suojaus pölyn tunkeutumista ja vesisuihkuja vastaan)
Kytkentäsyklit	1 miljoona kytkentäjaksoa
maksimi kytkentätaajuus	1Hz
Kiinnitys	kierreliitännän kautta tai kotelossa olevien 2 läpivientireiän kautta
Asennusasento	mielivaltainen
Toimitussisältö	Painekytkin sisältää laitepistorasian EN175301-803-muodon A mukaan
Erikoisversio	sähköliitännällä M12x1(IP67), Merkkivalollinen laitepistorasia, silikoniton


Säätöalue [bar]	Ylipainevarmistus [bar]	Paineensiirto	Paino [kg]	Tyyppi
0,2-2	60	Kalvo	0,31	PDS-1-002-M-2-1
0,5-8	60	Kalvo	0,31	PDS-1-008-M-2-1
1-16	60	Kalvo	0,31	PDS-1-016-M-2-1
10-80	350	Mäntä	0,34	HDS-1-080-K-7-1
10-120	350	Mäntä	0,34	HDS-1-120-K-7-1
20-200	350	Mäntä	0,34	HDS-1-200-K-7-1
20-250	350	Mäntä	0,34	HDS-1-250-K-7-1
30-320	350	Mäntä	0,34	HDS-1-320-K-7-1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kytkentätehot


	Tyyppi PDS		Tyyppi HDS	
Jännite [V]	250AC	24DC	250AC	24DC
Ohminen kuorma [A]	6	3	6	4
Induktiivinen kuorma [A]	1	1	2	1

Sähköliitäntä

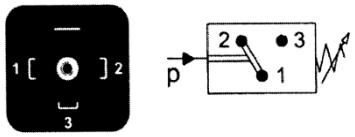


Mitat

Tyyppi PDS

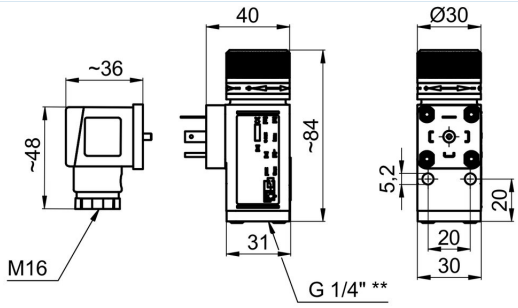

Tyyppi HDS

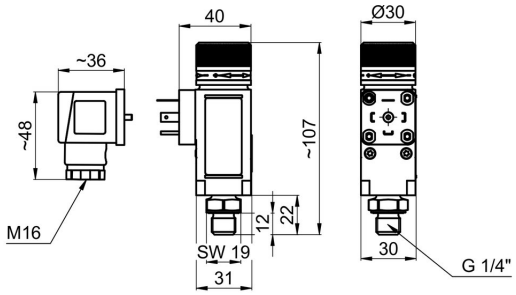

**Syvyys 11mm

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG