


Kratkohodni cilindar dvosmjerno djelujući Serija SHD(M)



| | |
|------------------------------|--|
| Izvedba | Kratkohodni cilindar dvosmjerno djelujući, po izboru s magnetom |
| Glave | anodizirani aluminij |
| Klipnjača | Nehrđajući čelik 1.4021 |
| Cilindarska cijev | anodizirani aluminij |
| Brtve | Brtva klipnjače PU, ostale brtve NBR |
| Prigušenje krajnjeg položaja | mehanički |
| Temperatura okoline | -20°C...+60°C |
| Temperatura medija | 0°C...+30°C |
| Podmazivanje | nije potrebno |
| Medij | filtrirani komprimirani zrak |
| maksimalni radni tlak | 10bar |
| Napomena | CAD-datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu |

Dimenzije

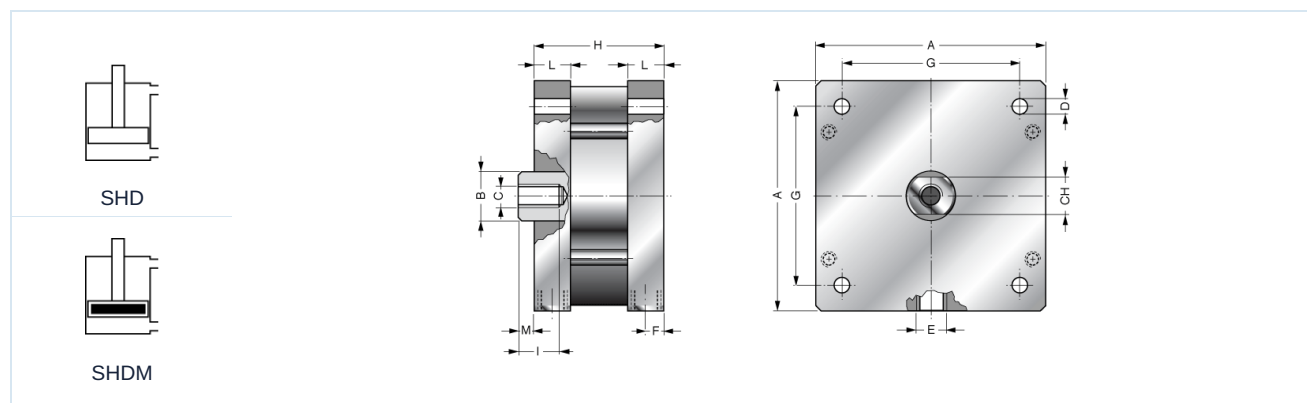

| Ø | A | ØB | ØC | ØD | E | F | G | H | | | | | | | CH | I | L | M | Tip | Tip Magnetski cilindar |
|-----|-----|----|-----|------|-------|----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----------|------------------------|
| | | | | | | | | Hod [mm] | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | | | | | | |
| 125 | 139 | 30 | M14 | 10,2 | G1/4" | 10 | 110 | 103 | 128 | 153 | 178 | 203 | 238 | 278 | 28 | 25 | 22 | 10 | SHD125-.. | SHDM125-.. |
| 160 | 180 | 40 | M20 | 14,2 | G3/8" | 12 | 140 | 112 | 137 | 162 | 187 | 212 | 247 | 287 | 36 | 30 | 26 | 12 | SHD160-.. | SHDM160-.. |
| 200 | 220 | 40 | M20 | 14,2 | G3/8" | 12 | 175 | 112 | 137 | 162 | 187 | 212 | 247 | 287 | 36 | 30 | 26 | 12 | SHD200-.. | SHDM200-.. |

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.



Verzija 1.0

198205 / Generirano 2026/25 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

