


## Rövid löketű munkahenger kettős működésű Sorozat SHD(M)



|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kívitel                | Rövid löketű henger kettős működésű, opcionálisan mágnessel                                           |
| Fejek                  | eloxált alumínium                                                                                     |
| Dugattyúrúd            | Rozsdamentes acél 1.4021                                                                              |
| Hengercső              | eloxált alumínium                                                                                     |
| Tömítések              | Dugattyúrúd-tömítés PU, többi tömítés NBR                                                             |
| Véghelyzet-csillapítás | mechanikus                                                                                            |
| Környezeti hőmérséklet | -20°C...+60°C                                                                                         |
| Közeg hőmérséklete     | 0°C...+30°C                                                                                           |
| Kenés                  | nem szükséges                                                                                         |
| Közeg                  | szűrt sűrített levegő                                                                                 |
| maximális üzemi nyomás | 10bar                                                                                                 |
| Megjegyzés             | A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> oldalon érhetők el |

### Méretek

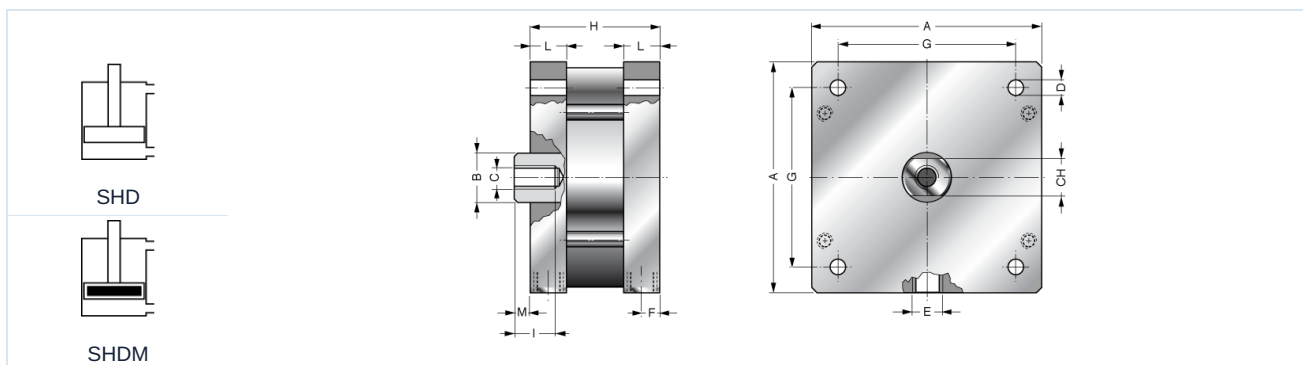

| Ø   | A   | ØB | ØC  | ØD   | E     | F  | G   | H          |     |     |     |     |     |     | CH | I  | L  | M  | Típus     | Típus<br>Mágneshenger |
|-----|-----|----|-----|------|-------|----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----------|-----------------------|
|     |     |    |     |      |       |    |     | Löket [mm] |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |           |                       |
|     |     |    |     |      |       |    |     | 25         | 50  | 75  | 100 | 125 | 160 | 200 |    |    |    |    |           |                       |
| 125 | 139 | 30 | M14 | 10,2 | G1/4" | 10 | 110 | 103        | 128 | 153 | 178 | 203 | 238 | 278 | 28 | 25 | 22 | 10 | SHD125-.. | SHDM125-..            |
| 160 | 180 | 40 | M20 | 14,2 | G3/8" | 12 | 140 | 112        | 137 | 162 | 187 | 212 | 247 | 287 | 36 | 30 | 26 | 12 | SHD160-.. | SHDM160-..            |
| 200 | 220 | 40 | M20 | 14,2 | G3/8" | 12 | 175 | 112        | 137 | 162 | 187 | 212 | 247 | 287 | 36 | 30 | 26 | 12 | SHD200-.. | SHDM200-..            |

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

