



Robinete cu bilă din oțel inoxidabil Serie BA826



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, trecere completă, execuție antistatică, capăt liber al arborelui, Orificiu de compensare
Racordare	RP1/2"...RP3" conform ISO7/1 respectiv NPT1/2"...NPT3" după ANSI B 1.20.1
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4401, Etanșare cu bilă PTFE ranforsat cu grafit, Garnitură de etanșare a tijei filetate PTFE/MFQ
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea unor robinete speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-40...+180°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻² Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, SIL 3
Execuții speciale	fără ulei, grăsime și silicon pentru oxigen, Manetă manuală cu revenire cu arc

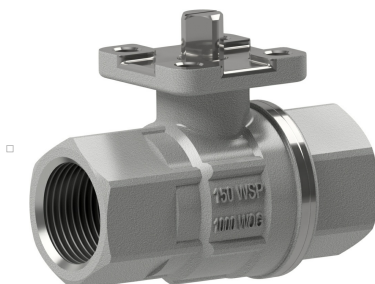

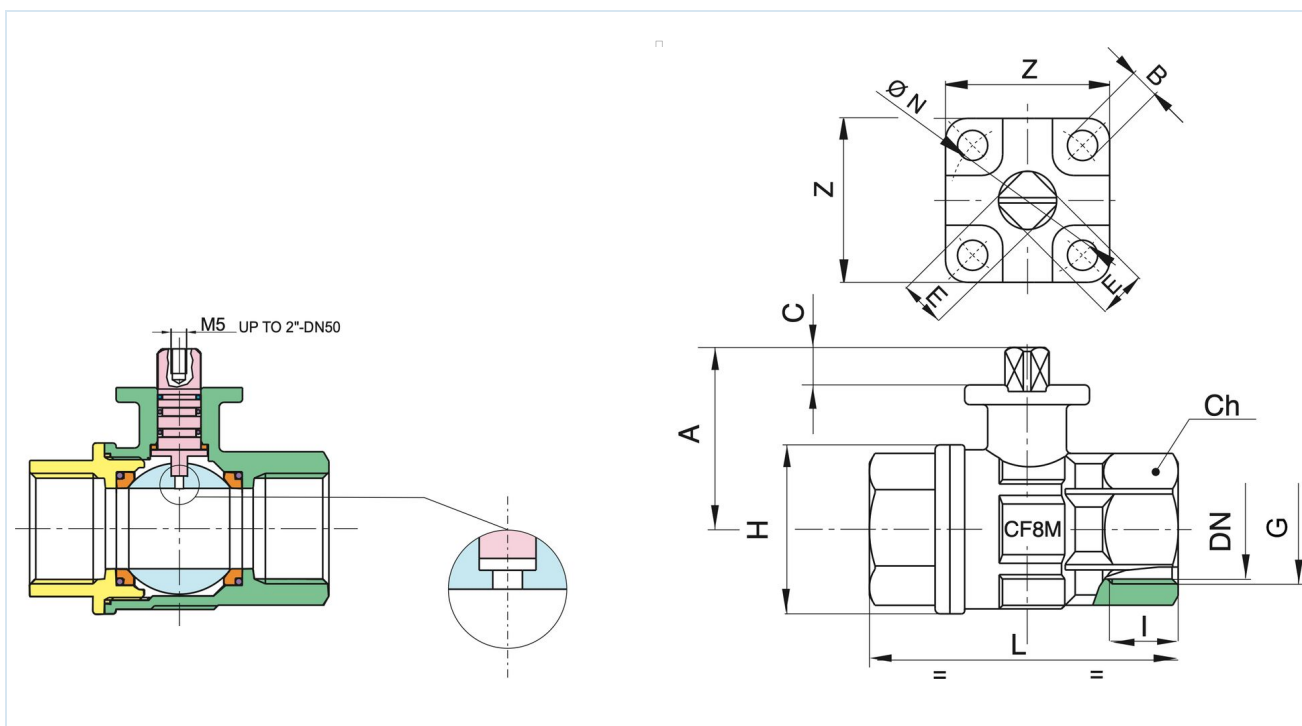


G	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	H	I	L	ØN	Z	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
1/2"	15	64	41,5	6	9	27	9	34,5	15	67	36	38	19,2	0,3	BA826-12-B-A
3/4"	20	64	43,5	6	9	32	9	42	16,3	78	36	38	35,0	0,4	BA826-34-B-A
1"	25	64	53,5	6	9	41	9	51,5	19,1	90	36	38	64,5	0,7	BA826-10-B-A
1 1/4"	32	64	57	6	9	50	9	64,5	21,4	100	36	38	103,8	1,04	BA826-114-B-A
1 1/2"	40	64	74	7	11	55	11	77	21,4	112	50	50	174	1,68	BA826-112-B-A
2"	50	64	83,3	7	11	70	11	97	25,7	135	50	50	301,3	2,95	BA826-20-B-A
2 1/2"	65	25	111	9	15,5	87	14	124	30,2	160	70	64	545,7	6,06	BA826-212-B-A
3"	80	25	120	9	17,5	105	14/17	145	33,3	160	70	64	872,5	9,50	BA826-30-B-A

G	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	H	I	L	ØN	Z	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
1/2"NPT	15	64	41,5	6	9	27	9	34,5	15	67	36	38	19,2	0,3	BA826-12N-B-A
3/4"NPT	20	64	43,5	6	9	32	9	42	16,3	78	36	38	35,0	0,4	BA826-34N-B-A
1"NPT	25	64	53,5	6	9	41	9	51,5	19,1	90	36	38	64,5	0,7	BA826-10N-B-A
1 1/4"NPT	32	64	57	6	9	50	9	64,5	21,4	100	36	38	103,8	1,04	BA826-114N-B-A
1 1/2"NPT	40	64	74	7	11	55	11	77	21,4	112	50	50	174	1,68	BA826-112N-B-A
2"NPT	50	64	83,3	7	11	70	11	97	25,7	135	50	50	301,3	2,95	BA826-20N-B-A
2 1/2"NPT	65	25	111	9	15,5	87	14	124	30,2	160	70	64	545,7	6,06	BA826-212N-B-A
3"NPT	80	25	120	9	17,5	105	14/17	145	33,3	180	70	64	872,5	9,5	BA826-30N-B-A



Diagramă presiune-temperatură

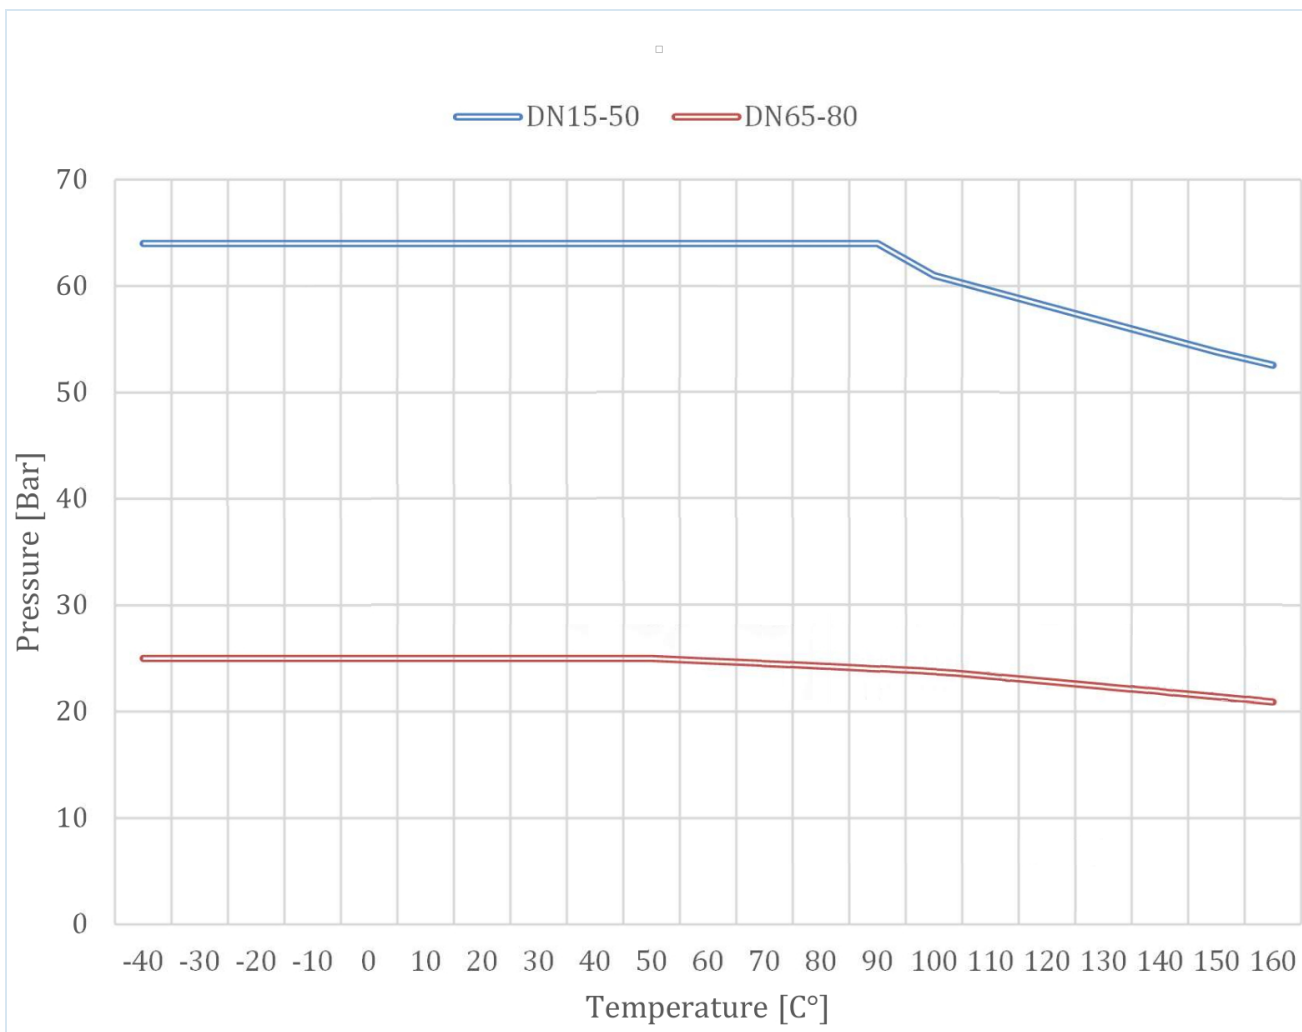

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Regulate de presiune, supape de siguranță și accesorii / Alt sortiment - A07 / Alt sortiment - A07 / [BA826-12N-B-A] BA826-12N-B-A

