


Nadzornik pretoka Serija FM43



Konstrukcija	Nadzornik pretoka z indikatorjem pretoka; Reed kontakt; Merilno načelo s plovcem, neodvisno od tlaka
Priključek	G1/4"....G11/2"
Materiali	Ohišje, Vzmet in vsi ostali deli v stiku z medijem nerjavno jeklo 1.4571, Tesnila FKM
Področje uporabe	Voda, druge tekočine na zahtevo
Temperatura medija	-20...+100°C
Temperatura okolice	-20...+100°C
maks. obratovalni tlak	300bar
Tlačni padec	0,02...0,8bar
Preklopni kontakt	Zapiralni ventil (Preklopni kontakt kot posebna izvedba)
Nastavitev preklopne točke	Nastavitev preklopne točke se izvede s premikanjem preklopnega kontakta
Natančnost orientacijske skale	±5% od končne vrednosti skale
maks. napetost	250V
maks. tok	3A
Moč	najmanj 3VA do 100VA
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montiranem kablskem uvodu (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Pritrditev	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Obseg dobave	vključno z vtičnico naprave
Posebna izvedba	Tesnila NBR ali EPDM, Električni kontakt za temperature medija do 160°C, Preklopni kontakt, Preklopni kontakt za PLC, Stikalo v izvedbi ATEX, IP67 z 1 m prigrajenim kablom, Reed stikalo z M12 priključkom, Skala za druge tekočine
Navodilo za uporabo	<p>Pred napravo je treba predvideti umiritveni odsek 10xDN, za napravo pa 5xDN. Nikoli ne zmanjšujte premera cevi pred napravo.</p> <p>V stikalnih kontaktih uporabljena reed stikala so zaradi konstrukcije zelo občutljiva na preobremenitev. Nobena od vrednosti napetosti, toka in moči ne sme biti presežena.</p> <p>Ustrezne ukrepe za zaščito pred dotikom je treba izvesti glede na električno obremenitev.</p>



Dimenzije

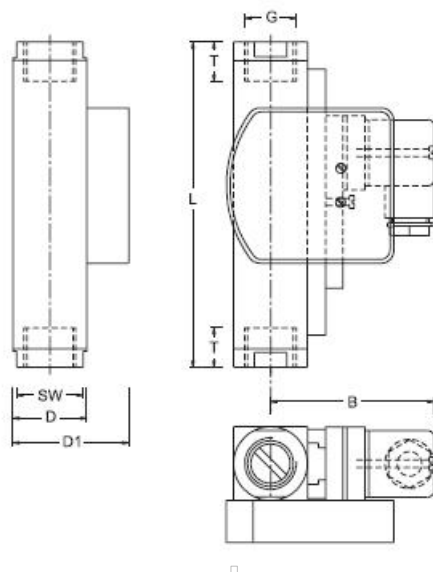

Priključek G	Nastavitveno območje [l/min]	Nazivni premer DN	B	D	L	T	SW	Teža [g]	Tip
G 1/4"	0,2...4	8	7	30	131	14	27	850	FM43-14-W-4
	0,6...5								FM43-14-W-5
	0,5...8								FM43-14-W-8
	1...14								FM43-14-W-14
	1...28								FM43-14-W-28
G 3/8"	0,2...4	10	71	30	131	14	27	850	FM43-38-W-4
	0,6...5								FM43-38-W-5
	0,5...8								FM43-38-W-8
	1...14								FM43-38-W-14
	1...28								FM43-38-W-28
G 1/2"	0,2...4	15	71	30	131	14	27	850	FM43-12-W-4
	0,6...5								FM43-12-W-5
	0,5...8								FM43-12-W-8
	1...14								FM43-12-W-14
	1...28								FM43-12-W-28
G 1/2"	2...40	15	71	30	146	14	27	900	FM43-12-W-40
	4...55								FM43-12-W-55
G 3/4"	2...40	20	71	35	174	16	32	900	FM43-34-W-40
	4...55								FM43-34-W-55
G 3/4"	1...70	20	76	40	152	18	34	1400	FM43-34-W-70
	8...90								FM43-34-W-90
	5...110								FM43-34-W-110
G 1"	1...70	25	76	40	156	19	40	1100	FM43-10-W-70
	8...90								FM43-10-W-90
	5...110								FM43-10-W-110
G 1 1/4"	10...150	32	76	50	200	21	50	2750	FM43-114-W-150
	35...220		81					3000	FM43-114-W-220
G 1 1/2"	35...250	40	82	60	200	24	60	3800	FM43-112-W-250

Različica 5

259178 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 3



Električni priključek

Zapiralni ventil	Preklopni kontakt
	

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Tlačna stikala, merilne naprave in senzorji pretoka / Ostali sortiment - A06 / Ostali sortiment - A06 / [FM43-14-W-5-01] FM43-14-W-5-01

Različica 5

259178 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

