


Trysky na stlačený vzduch - Ofukovací pistole




Standardní tryška, Hliník

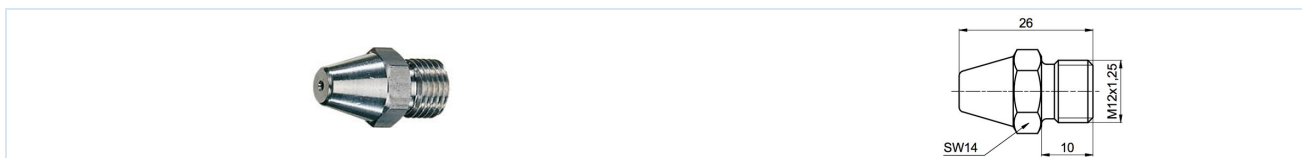


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Tlumičová tryška, Hliník, Sintrovaný bronz

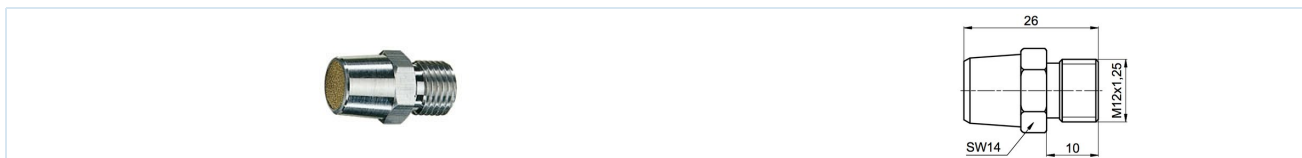

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Tryska s ochranným štítem, Hliník, Polyethylen

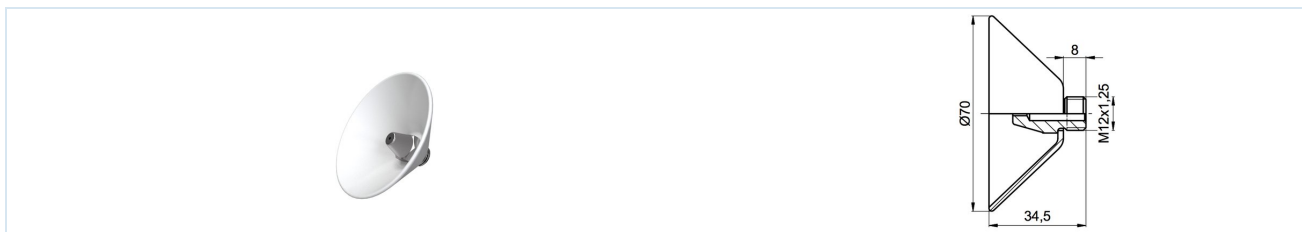

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Plnoprůtoková tryska, Hliník

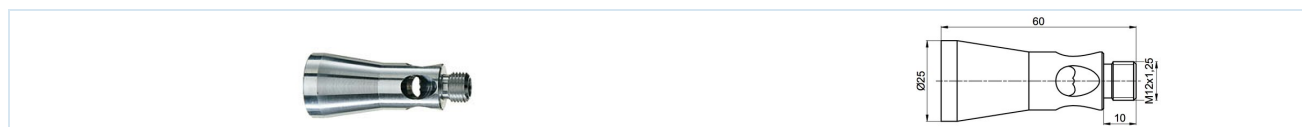


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Bezpečnostní a tlumičová tryska hluku, Zinkový tlakový odlitek

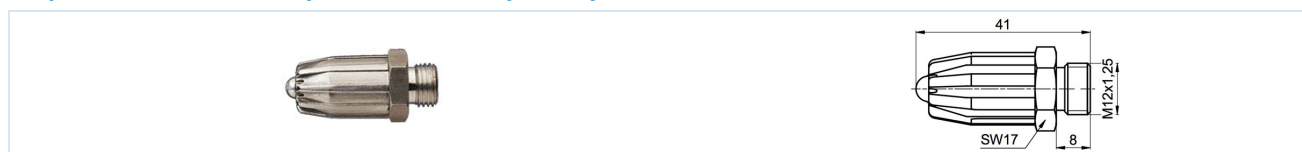


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min] >	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Vzduchová plášťová tryska, Hliník

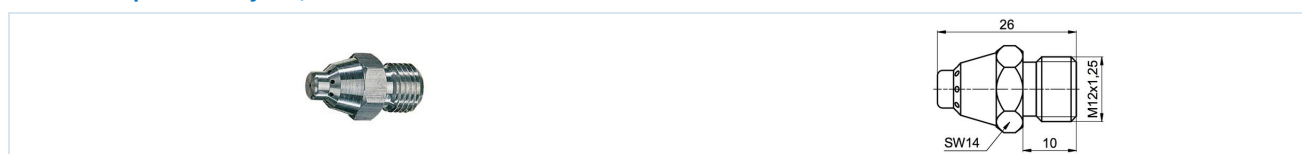


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Nízkohlučná jemná tryska pro tryskání, Poniklovaná ocel, Mosaz

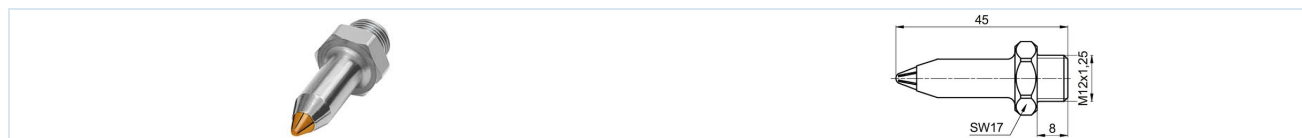

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník

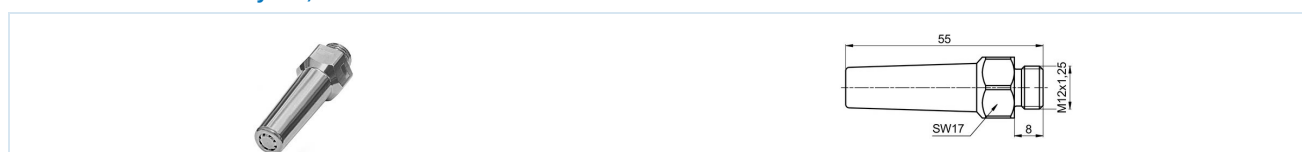

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník

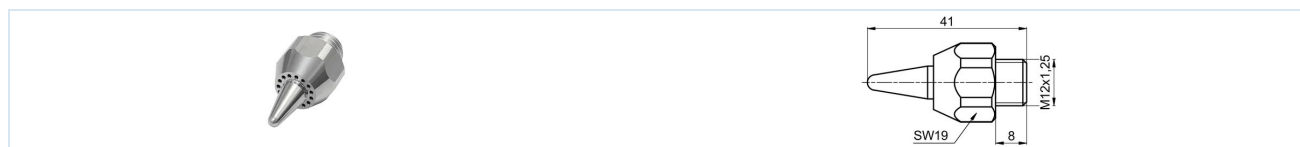


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník

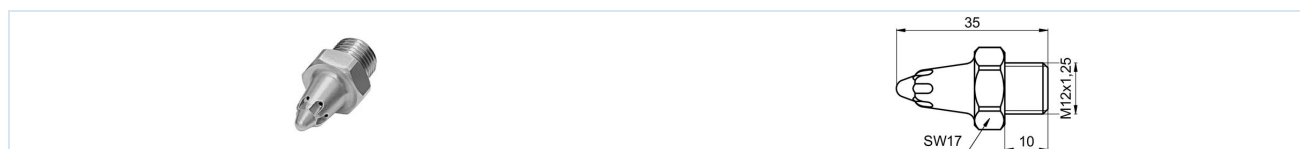


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar (N) [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Nízkohlučná kruhová tryska, Hliník

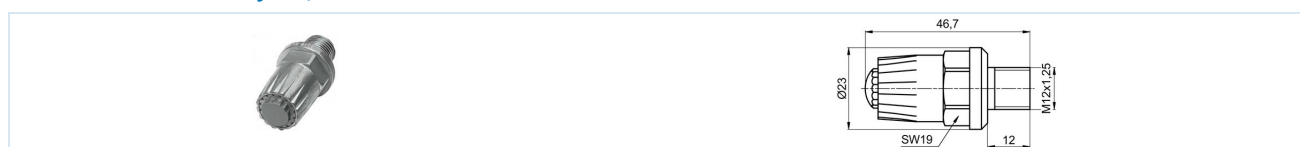


Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Nízkohlučná plochá tryska, Poniklovaná mosaz

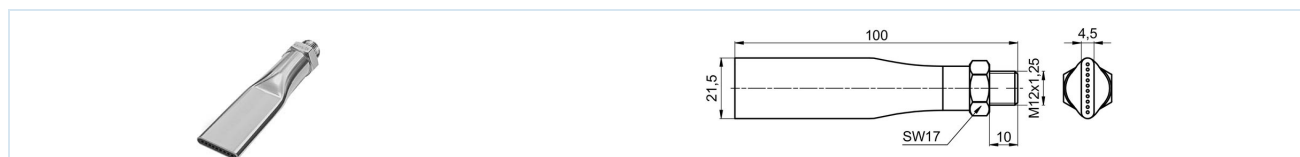

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Nízkohlučná plochá tryska, Poniklovaná mosaz

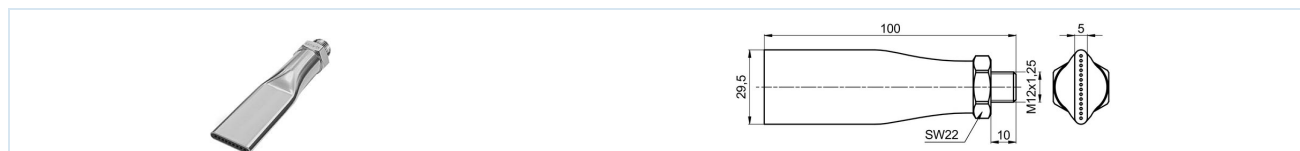

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Nízkohlučná plochá tryska, Poniklovaná mosaz

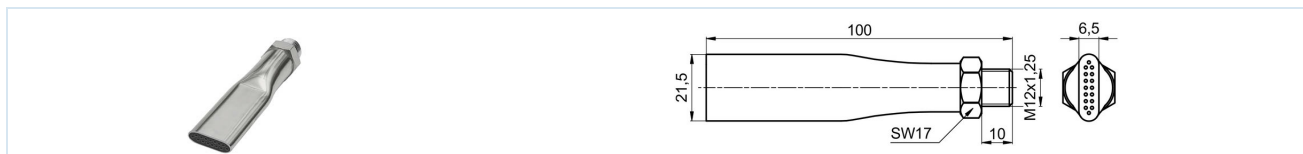

Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Prodloužená tryska přímá, 160mm



Připojení	Síla ofuku ve vzdálenosti 100 mm při 6 bar [N]	Spotřeba vzduchu při 6 bar [l/min]	Hluk ve vzdálenosti 1 m při 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Vyobrazení nezávazné Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Pneumatika / tlakový vzduch, bezpečně. / standardní tryska 1,5mm / [S-26-SN] standardní tryska 1,5mm 1,4-120-82

Verze 4

259595 / Vygenerováno 2026/31 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 4 / 4

