


Ugelli per aria compressa - Pistola di soffiaggio




Ugello standard, Alluminio

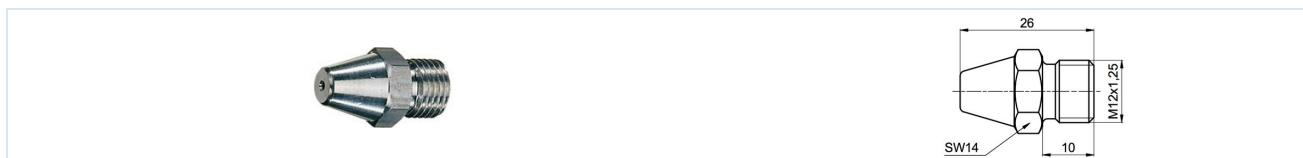


Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [Nl/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Ugello di smorzamento, Alluminio, Bronzo sinterizzato

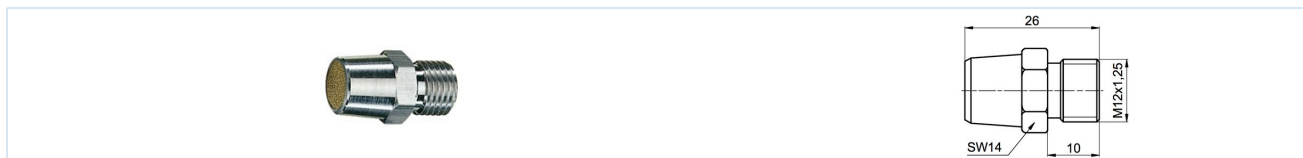

Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [Nl/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Ugello con schermo di protezione, Alluminio, Polietilene

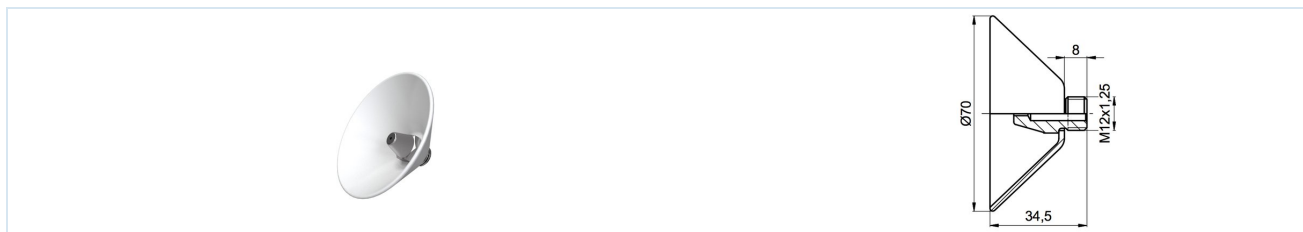

Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [Nl/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Ugello a getto pieno, Alluminio

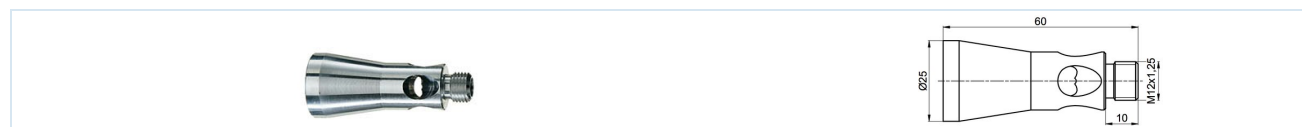


Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [Nl/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Ugello di sicurezza e silenziatore, Pressofusione di zinco

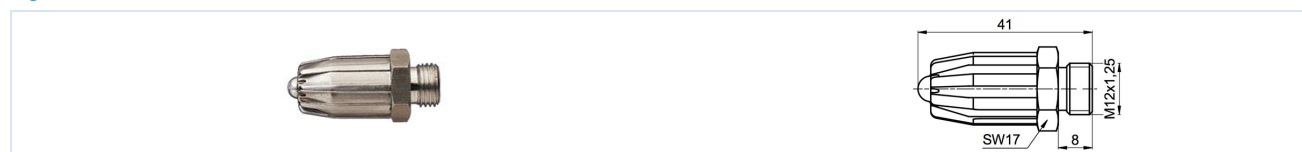


Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [Nl/min] >	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Ugello a mantello d'aria, Alluminio

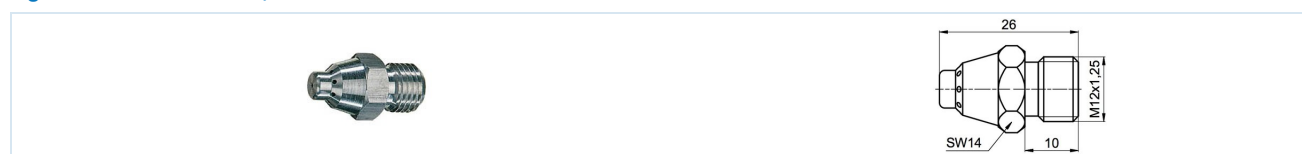


Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [Nl/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Ugello di microgetto a bassa rumorosità, Acciaio nichelato, Ottone

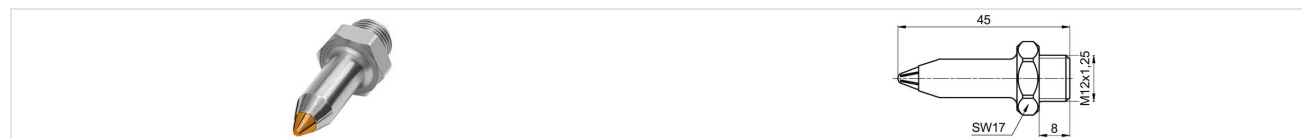

Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [Nl/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Ugello rotondo a bassa rumorosità, Alluminio

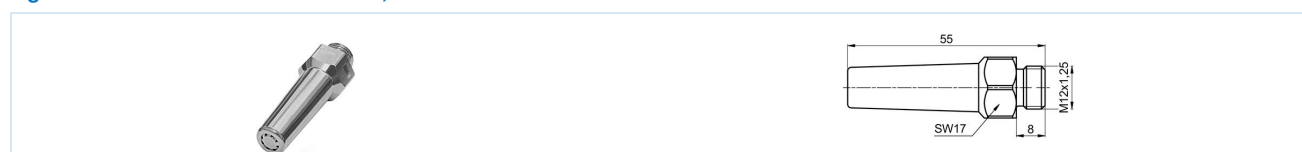

Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [Nl/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Ugello rotondo a bassa rumorosità, Alluminio

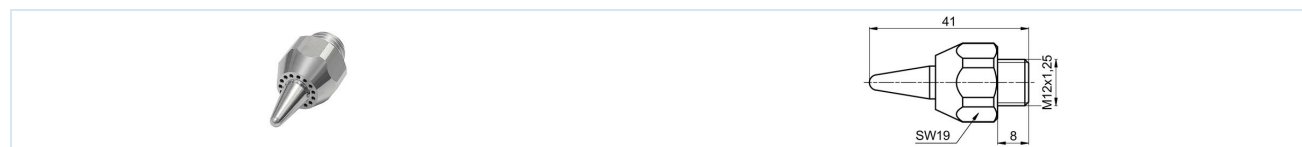


Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [NI/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Ugello rotondo a bassa rumorosità, Alluminio

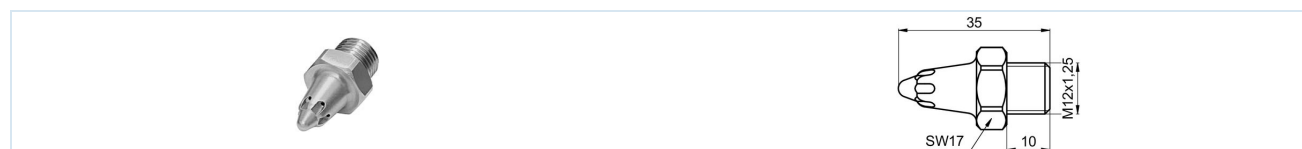


Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar (N) [N]	Consumo d'aria a 6bar [NI/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Ugello rotondo a bassa rumorosità, Alluminio

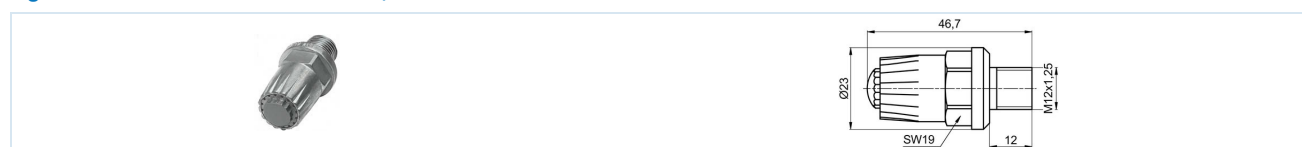


Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [NI/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Ugello piatto a bassa rumorosità, Ottone nichelato

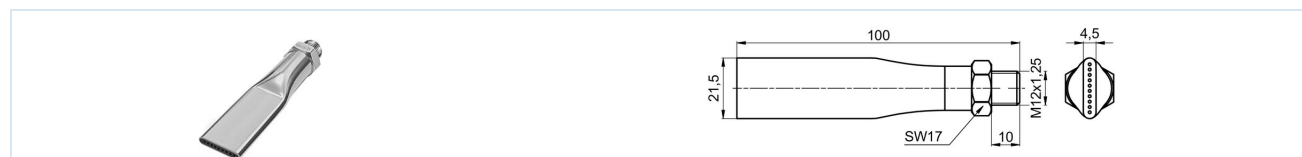

Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [NI/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Ugello piatto a bassa rumorosità, Ottone nichelato

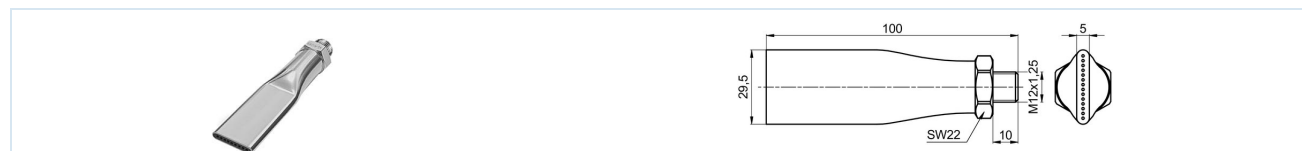

Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [NI/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Ugello piatto a bassa rumorosità, Ottone nichelato

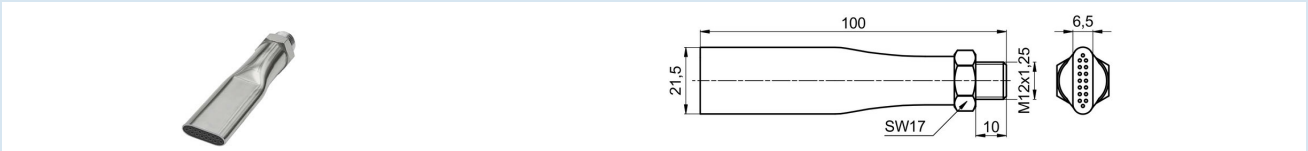

Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [NI/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Ugello di prolunga diritto, 160mm



Connessione	Forza di soffiaggio a 100 mm di distanza a 6 bar [N]	Consumo d'aria a 6bar [NI/min]	Rumorosità a 1 m di distanza a 6 bar [dB(A)]	Tipo
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Immagini non vincolanti Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.