


Persluchtmondstukken - Blaaspistool




Standaardspoeier, Aluminium

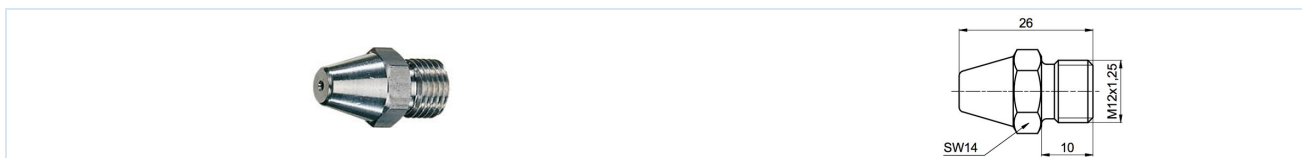


Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [NI/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dempernozzle, Aluminium, Sinterbrons

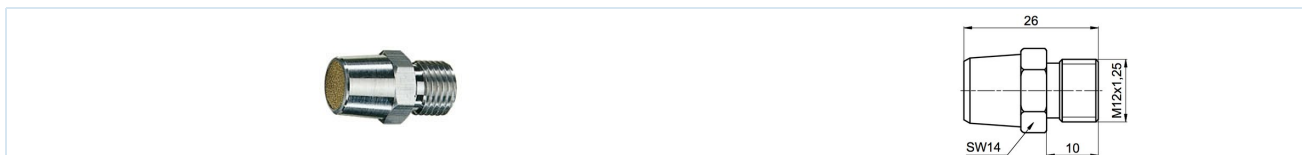

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [NI/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Mondstuk met bescherm schild, Aluminium, Polyethyleen

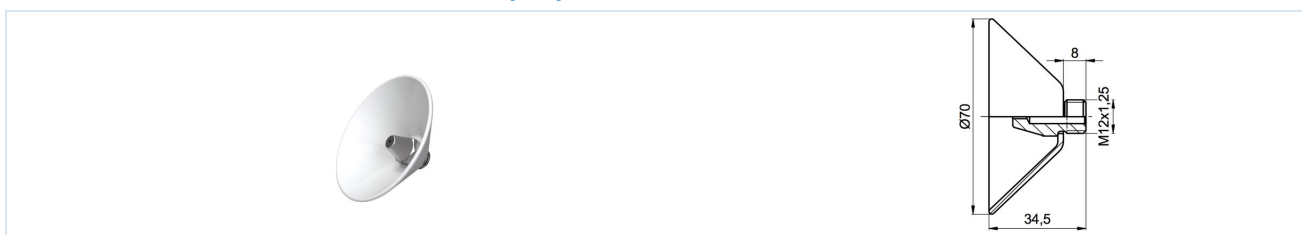

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [NI/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Volstraalsproeier, Aluminium

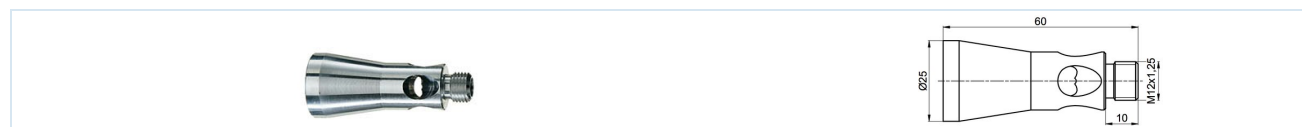


Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [l/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Veiligheids- en geluidsdempermondstuk, Zinkspuitgietwerk

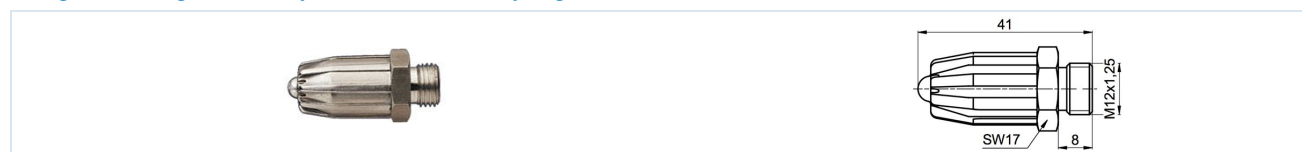


Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [l/min] >	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Luchtmantelsproeier, Aluminium

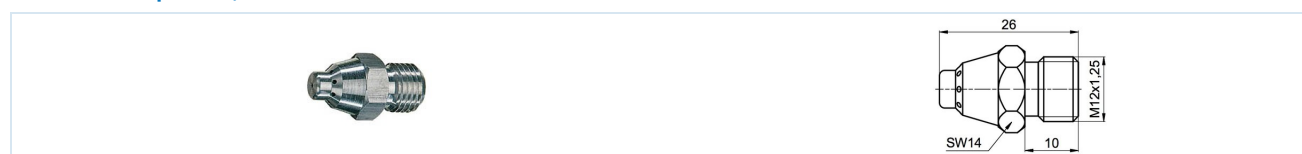


Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [l/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Geluidarme fijnstraalsproeier, Vernikkeld staal, Messing

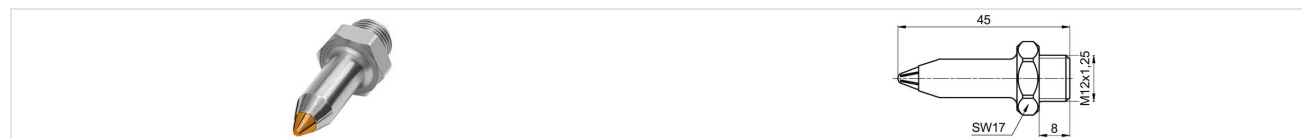

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [l/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Geluidarme ronde sproeier, Aluminium

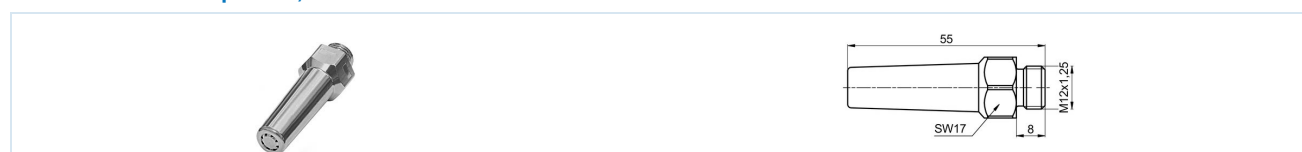

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [l/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Geluidarme ronde sproeier, Aluminium

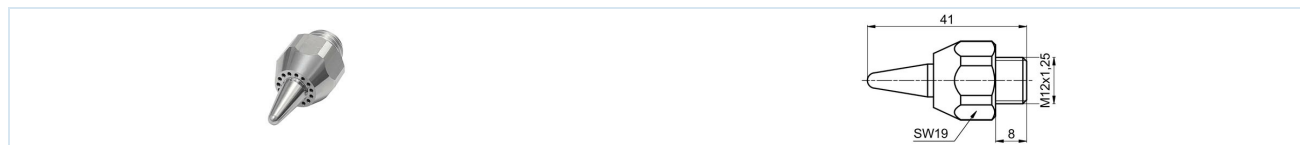


Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [NI/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium

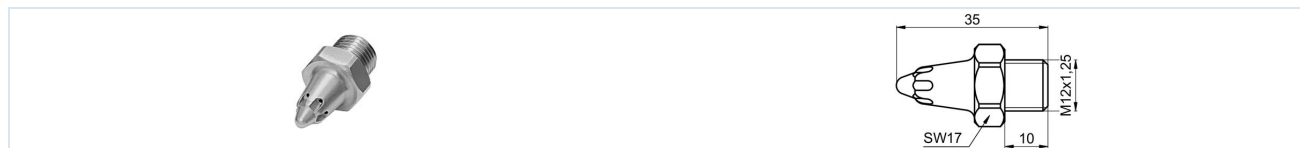


Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N) [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [NI/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Geluidarme ronde sproeier, Aluminium

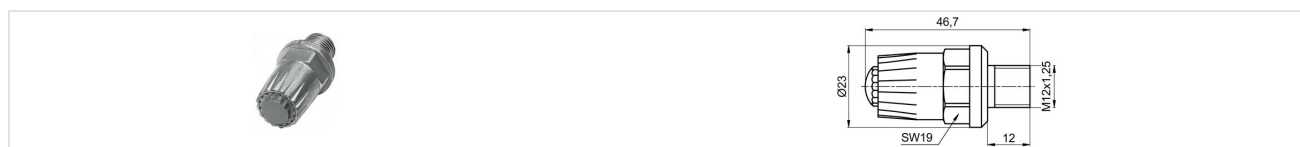


Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [NI/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld

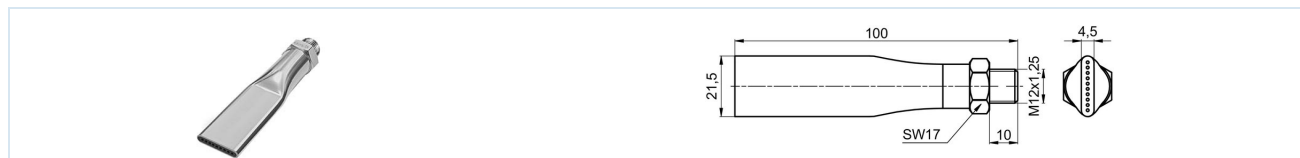

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [NI/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld

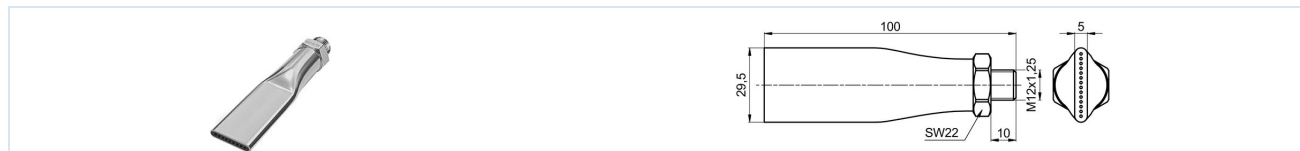

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [NI/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld

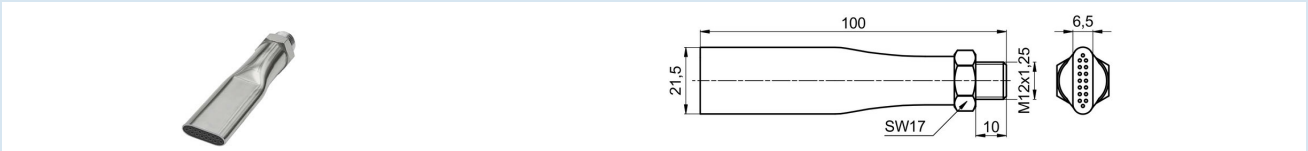

Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [NI/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Verlengmondstuk recht, 160mm



Aansluiting	Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N]	Luchtverbruik bij 6 bar [NI/min]	Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Afbeeldingen niet bindend Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Perslucht. Met zekerheid. / Standaardsproeier 1,5mm / [S-26-SN] Standaardsproeier 1,5mm 1,4-120-82