


Mlaznice za komprimovani vazduh - Pištolj za izduvavanje




Standardna mlaznica, Aluminij

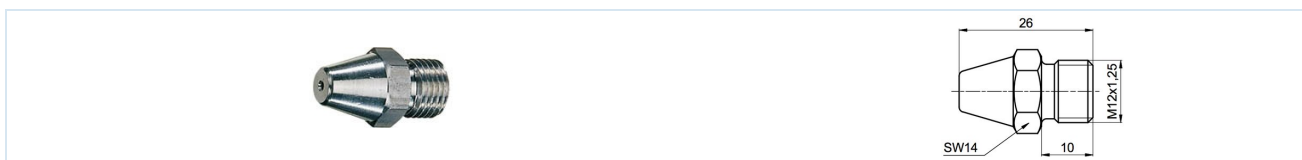


Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Prigušna dizna, Aluminij, Sinter bronza

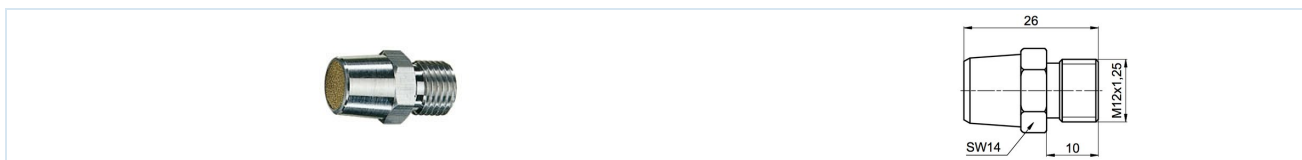

Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Mlaznica sa zaštitnim štitom, Aluminij, Polietilen

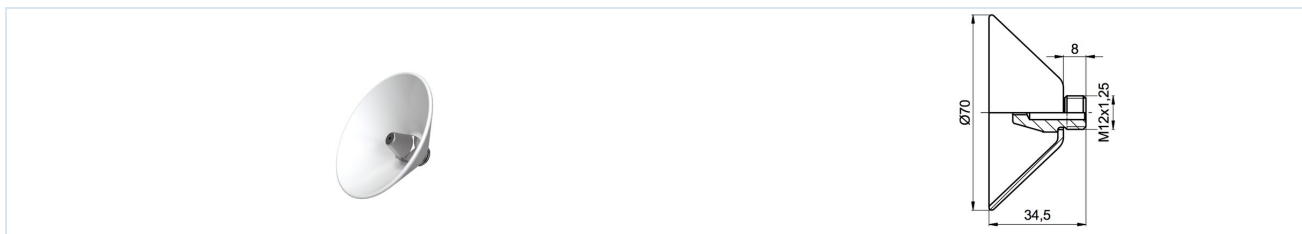

Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Puna mlaznica, Aluminij

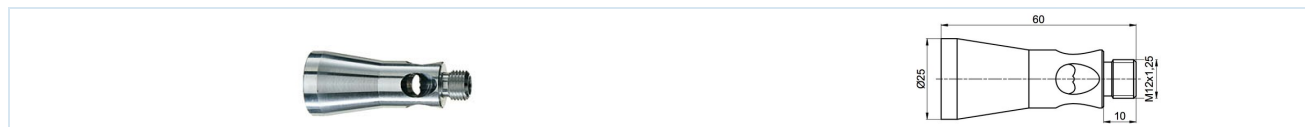


Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [NI/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Sigurnosna i prigušna mlaznica za buku, Cinkov tlačni livak

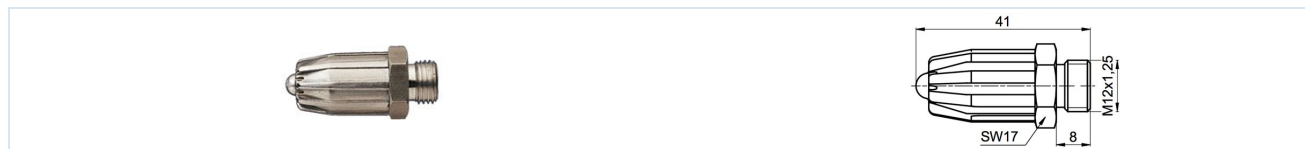


Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [NI/min] >	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Mlaznica sa vazдушnim omotačem, Aluminij

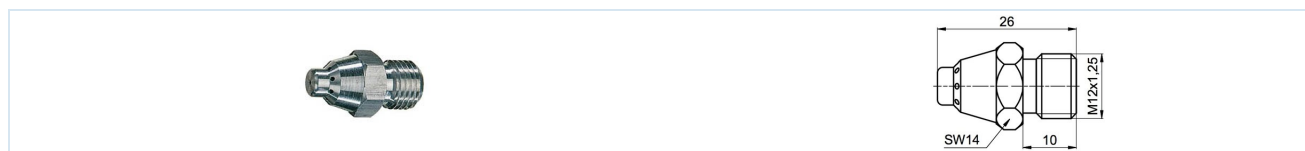


Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [NI/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Tiha mlaznica za fino peskarenje, Niklovani čelik, Mesing

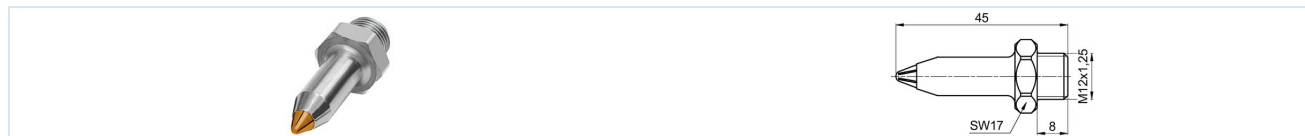

Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [NI/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

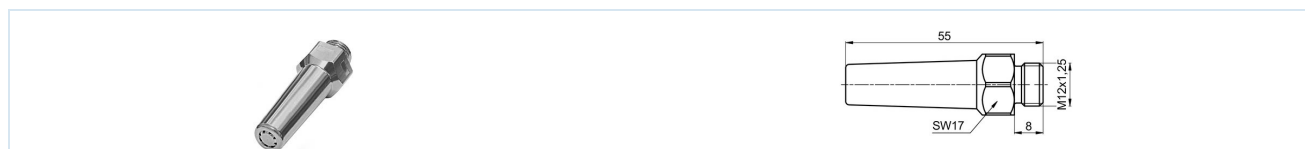

Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [NI/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

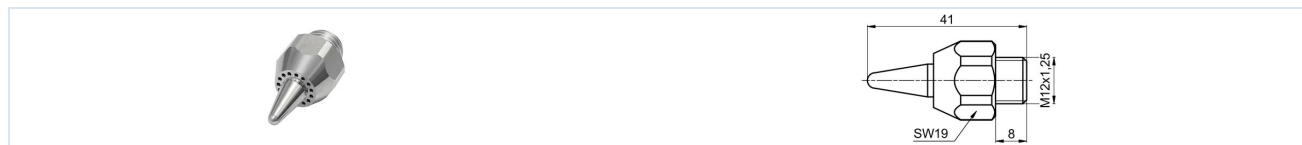


Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

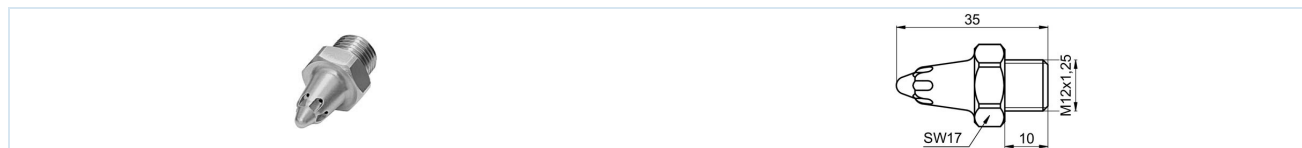


Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

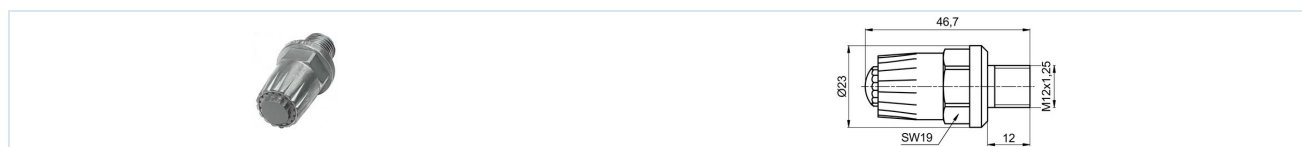


Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Tiha pljosnata mlaznica, Niklovani mesing

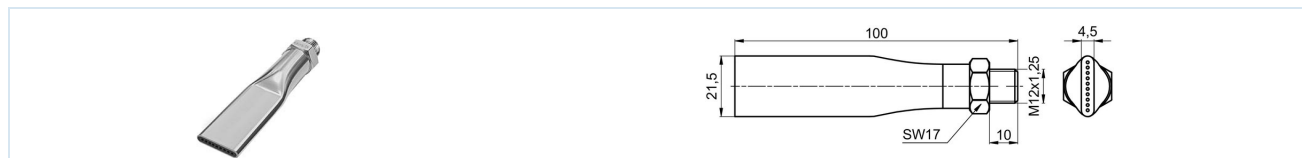

Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Tiha pljosnata mlaznica, Niklovani mesing

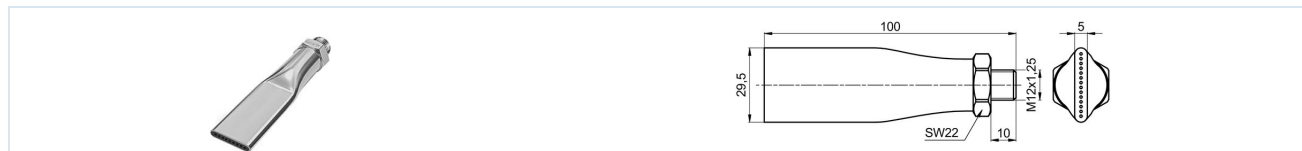

Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Tiha pljosnata mlaznica, Niklovani mesing

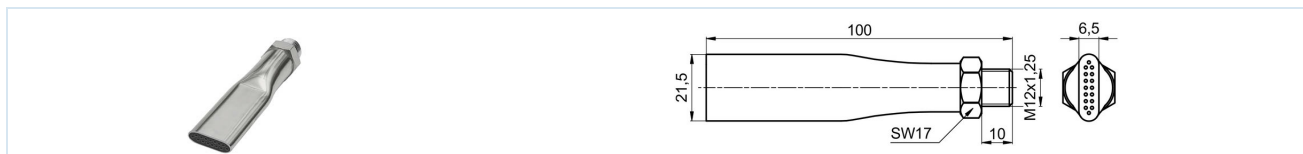

Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Produžna mlaznica ravna, 160mm



Priključak	Sila izduvavanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja vazduha pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti od 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Ilustracije nisu obavezujuće Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / komprimovani vazduh. bezbednost na radu. / standardna dizna za vazduh 1,5mm / [S-26-SN] standardna dizna za vazduh 1,5mm 1,4-120-82

Verzija 4

259595 / Generisano 2026/31 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 4 / 4

