


Tryckluftsmunstycken - Blåspistol




Standardmunstycke, Aluminium

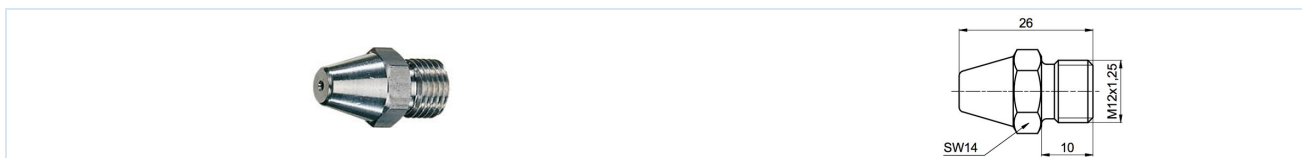


Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [l/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dämpningsmunstycke, Aluminium, Sintrad brons

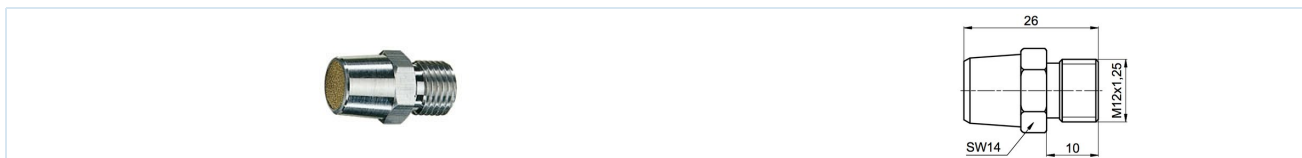

Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [l/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Munstycke med skyddsskärm, Aluminium, Polyeten

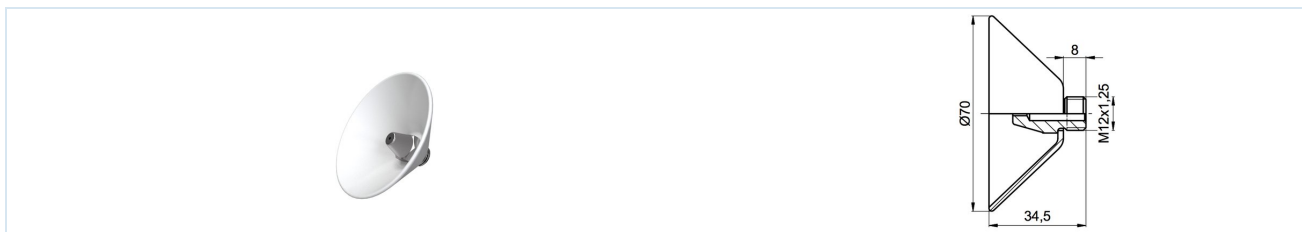

Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [l/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Fullstrålemunstycke, Aluminium

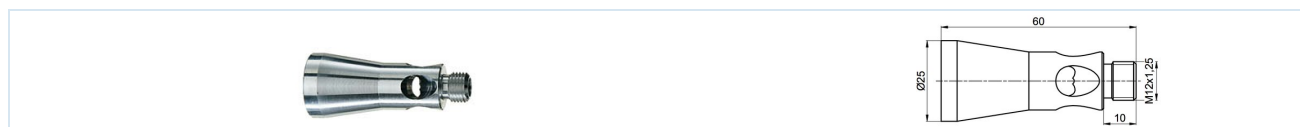


Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [l/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke, Zinkgjutgods

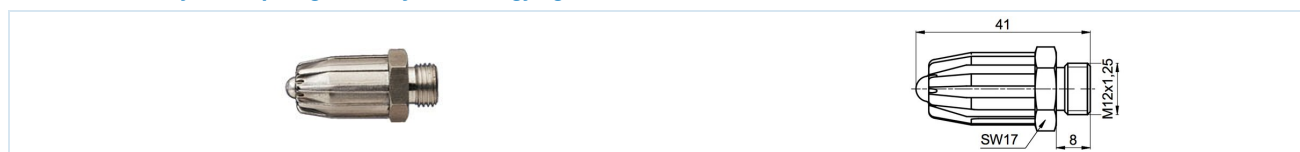


Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [l/min] >	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Luftmantelmunstycke, Aluminium

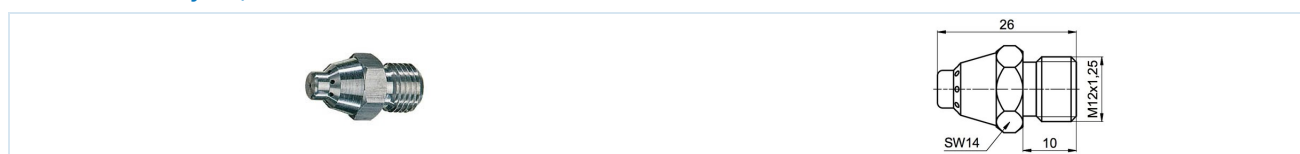


Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [l/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Ljuddämpande finstrålemunstycke, Förnicklat stål, Mässing

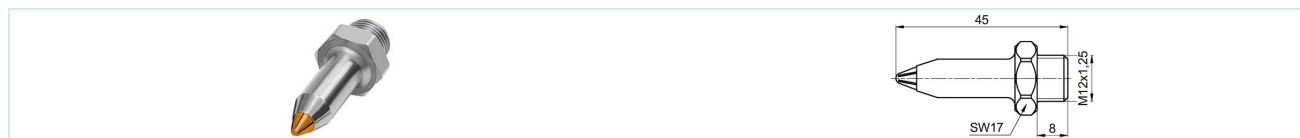

Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [l/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium

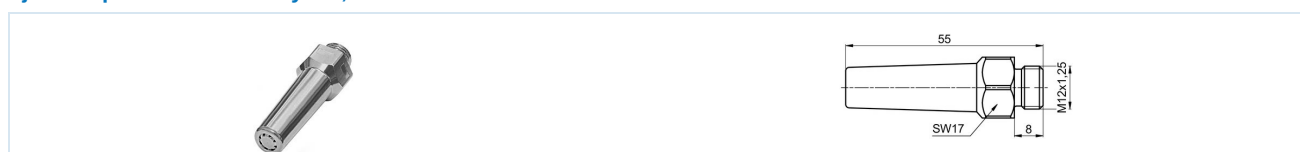

Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [l/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium

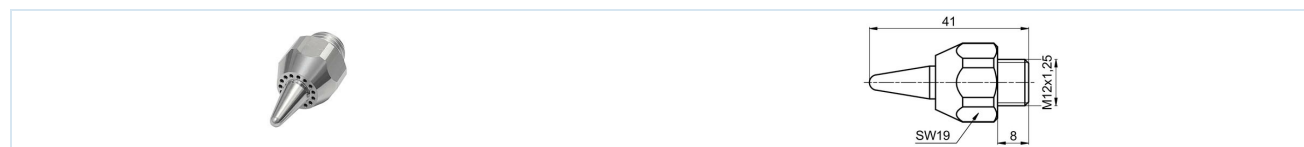


Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium

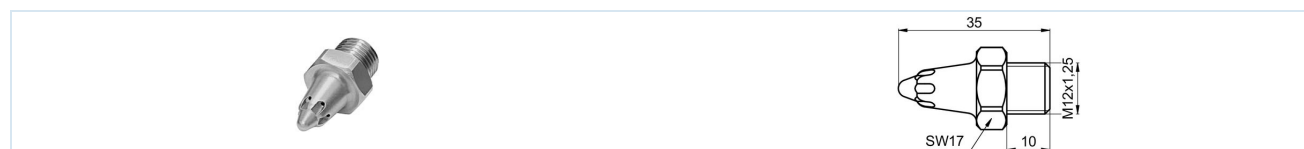


Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar (N) [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Ljuddämpande rundmunstycke, Aluminium

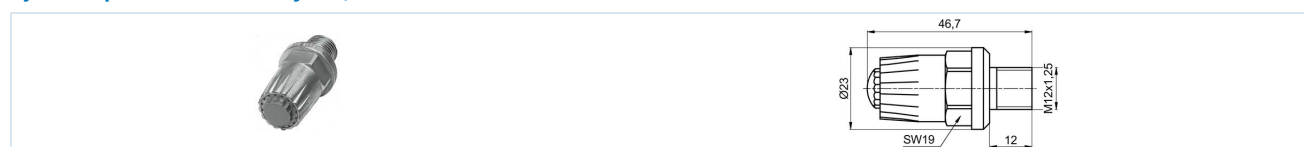


Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Ljuddämpande flatmunstycke, Förnicklad mässing

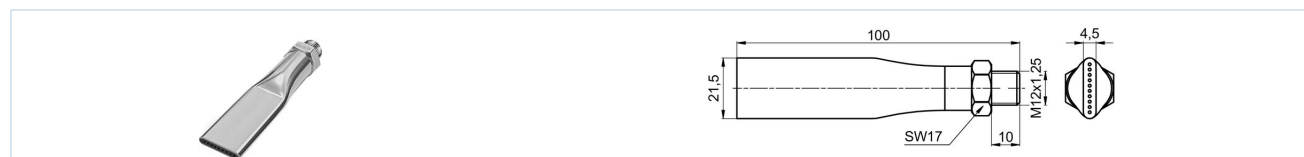

Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Ljuddämpande flatmunstycke, Förnicklad mässing

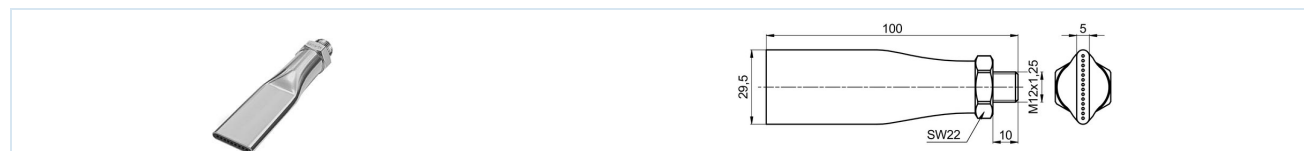

Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Ljuddämpande flatmunstycke, Förnicklad mässing

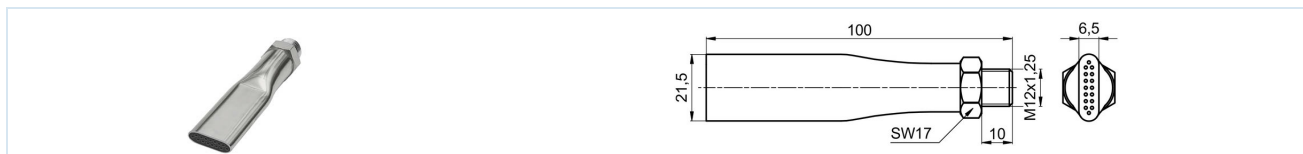

Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Förlängningsmunstycke rakt, 160mm



Anslutning	Blåskraft vid 100 mm avstånd vid 6 bar [N]	Luftförbrukning vid 6 bar [Nl/min]	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Bilderna är inte bindande Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluft. Med säkerhet. / Standardmunstycke 1,5mm / [S-26-SN] Standardmunstycke 1,5mm 1,4-120-82

Version 4

259595 / Genererad 2026/31 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 4 / 4

