

## Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) - Πλαστικό Σειρά S-23/BG05R



S-23...-SN



S-23...-MN



S-23...-SNPS



S-23...-VN



S-23...-SMN




BG05R...-XNS160

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Σύνδεση                 | Φυσητήρας αέρα (πιστόλι): Στομίο σωλήνα ή τυπικός ταχυσύνδεσμος DN7,2<br>Ακροφύσιο: M12 x 1,25                    |
| Υλικό                   | Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) Πολυαμίδιο (Χρώμα RAL5012 μπλε), Ακροφύσιο Ανοδιωμένο αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR, PU |
| Μέσο                    | Πεπιεσμένος αέρας                                                                                                 |
| Πίεση λειτουργίας       | 2...6bar, μέγ. 10bar                                                                                              |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10...+50°C                                                                                                       |
| Ενεργοποίηση            | με χειρομοχλό, η απόδοση εμφύσησης ρυθμίζεται συνεχώς μέσω της ενεργοποίησης του μοχλού                           |
| Εξαρτήματα              | διάφορα ακροφύσια, προεκτάσεις και συνδέσεις αέρα                                                                 |



### S-23...-SN Φυσητήρας αέρα με τυπικό ακροφύσιο

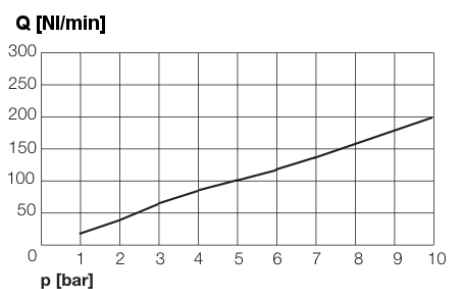

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής     | Πιστόλι εμφύσησης από πλαστικό με τυπικό ακροφύσιο   |
| Ακροφύσιο            | Τυπικό ακροφύσιο με κεντρική οπή διάτρησης           |
| Διάμετρος ακροφυσίου | 1,5mm                                                |
| Στάθμη θορύβου       | >90dB(A) σε περίπτωση που $p > 4\text{bar}$          |
| Εφαρμογή             | Αιχμηρή δέσμη του ακροφυσίου με υψηλή ισχύ εμφύσησης |

| Σύνδεση                                                          | Τύπος    |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| με ρακόρ σωλήνα 6mm                                              | S-23A-SN |
| με ρακόρ σωλήνα 9mm                                              | S-23B-SN |
| με ρακόρ σωλήνα 13mm                                             | S-23C-SN |
| με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα                               | S-23D-SN |
| με αρσενικό ταχυσύνδεσμο για σύνδεσμο DN5 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος) | S-23E-SN |
| με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)  | S-23F-SN |

### S-23...-MN Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο σιγαστήρα



|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής | Πιστόλι εμφύσησης από πλαστικό με ακροφύσιο σιγαστήρα, εξαιρετικά αθόρυβο |
| Περιγραφή        | Ακροφύσιο σιγαστήρα θορύβου                                               |
| Ακροφύσιο        | Ακροφύσιο με ένθετο από συντηγμένο υλικό                                  |
| Στάθμη θορύβου   | <70dB(A)                                                                  |
| Εφαρμογή         | πλατύς πίδακας αέρα με χαμηλή δύναμη εμφύσησης, έκδοση μείωσης θορύβου    |

| Σύνδεση                                                         | Τύπος    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| με ρακόρ σωλήνα 6mm                                             | S-23A-MN |
| με ρακόρ σωλήνα 9mm                                             | S-23B-MN |
| με ρακόρ σωλήνα 13mm                                            | S-23C-MN |
| με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα                              | S-23D-MN |
| με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος) | S-23F-MN |



### S-23..-SNPS Φυσητήρας αέρα (πιστόλι), Ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα



|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής | Πιστόλι εμφύσησης από πλαστικό, ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα                                               |
| Ακροφύσιο        | Ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα μεταξύ ακροφυσίου και πιστολιού                                               |
| Εφαρμογή         | Αποφυγή οφθαλμικών τραυματισμών από ρινίσματα, αποτρέπει την αναπήδηση σωματιδίων, ελαφρώς αποσβεστική επίδραση |

| Σύνδεση                                                         | Τύπος      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| με ρακόρ σωλήνα 6mm                                             | S-23A-SNPS |
| με ρακόρ σωλήνα 9mm                                             | S-23B-SNPS |
| με ρακόρ σωλήνα 13mm                                            | S-23C-SNPS |
| με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα                              | S-23D-SNPS |
| με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος) | S-23F-SNPS |

### S-23..-VN Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο πλήρους δέσμης (Ακροφύσιο Venturi)




|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής | Πιστόλι εμφύσησης από πλαστικό με ακροφύσιο πλήρους δέσμης (Ακροφύσιο Venturi) |
| Στάθμη θορύβου   | >90dB(A) σε περίπτωση που 2bar                                                 |
| Εφαρμογή         | ευρεία δέσμη με υψηλή παροχή αέρα μέσω εγχυτήρα, συνιστώμενη πίεση μέγ. 2bar   |

| Σύνδεση                                                         | Τύπος    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| με ρακόρ σωλήνα 6mm                                             | S-23A-VN |
| με ρακόρ σωλήνα 9mm                                             | S-23B-VN |
| με ρακόρ σωλήνα 13mm                                            | S-23C-VN |
| με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα                              | S-23D-VN |
| με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος) | S-23F-VN |



## S-23...SMN Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο ασφαλείας και μείωσης θορύβου

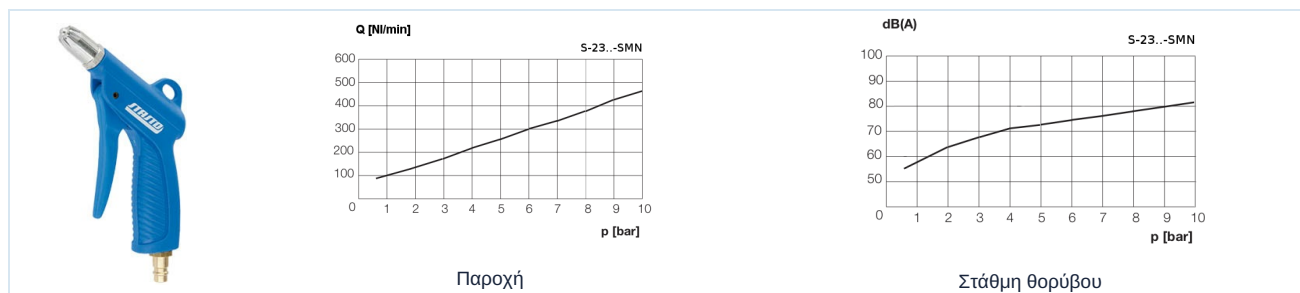

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής | Πιστόλι εμφύσησης από πλαστικό με ακροφύσιο σιγαστήρα, εξαιρετικά αθόρυβο                                                                                                                                                                                    |
| Περιγραφή        | Συνδυασμός ακροφυσίου ασφαλείας και ακροφυσίου σιγαστήρα θορύβου, Ακροφύσιο πλήρους κώνου εξασφαλίζει ομόκεντρη δράση εμφύσησης με μέγιστη αποτελεσματικότητα, Δύναμη εμφύσησης 2,5 φορές υψηλότερη από κλασικό πιστόλι αέρα με τυπικό ακροφύσιο (S-23...SN) |
| Στάθμη θορύβου   | 74dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Εφαρμογή         | σημαντική μείωση θορύβου, Αποφυγή κινδύνων κατά τον χειρισμό πεπιεσμένου αέρα, ιδίως σε περίπτωση άμεσης επαφής με το δέρμα                                                                                                                                  |

| Σύνδεση                                                         | Τύπος     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| με ρακόρ σωλήνα 6mm                                             | S-23A-SMN |
| με ρακόρ σωλήνα 9mm                                             | S-23B-SMN |
| με ρακόρ σωλήνα 13mm                                            | S-23C-SMN |
| με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα                              | S-23D-SMN |
| με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος) | S-23F-SMN |

## BG05R...XNS160 Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο επέκτασης



|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής     | Πιστόλι εμφύσησης, με επιμήκυνση ακροφυσίου |
| Ακροφύσιο            | Ακροφύσιο με σωλήνα προέκτασης 160mm        |
| Διάμετρος ακροφυσίου | 1,5mm                                       |

| Σύνδεση                                                         | Τύπος              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| με ρακόρ σωλήνα 6mm                                             | BG05R-HN6-XNS160   |
| με ρακόρ σωλήνα 9mm                                             | BG05R-HN9-XNS160   |
| με ρακόρ σωλήνα 13mm                                            | BG05R-HN13-XNS160  |
| με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος) | BG05R-CP7.2-XNS160 |

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές  
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εκτοξευτές αέρα με εξαρτήματα / Αεροπιστόλι εκτόνωσης Σειρά S-23-SN