

## Pihalna pištola - Aluminij Serija BG01R



BG01R...-SN



BG01R...-MN



BG01R...-SNPS



BG01R...-VN




BG01R...-SMN

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Priključek              | Pihalna pištola: cevni nastavek ali Standardna spojka DN7,2<br>Šoba: M12 x 1,25        |
| Material                | Pihalna pištola Aluminij kovano in eloksirano, Šoba Aluminij, Tesnila NBR              |
| Medij                   | Stisnjen zrak                                                                          |
| Obratovalni tlak        | 2...8bar, maks. 12bar                                                                  |
| Obratovalna temperatura | -20...+100°C                                                                           |
| Aktiviranje             | z ročnim vzvodom, zmogljivost pihanja se brezstopenjsko regulira z upravljanjem ročice |
| Dodatna oprema          | različne šobe, podaljški in zračni priključki dobavljivo                               |



## BG01R..-SN Pihalna pištola z standardna šoba




|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Konstrukcija | Pihalna pištola z standardna šoba              |
| Šoba         | Standardna šoba s centrično izvrtino           |
| Premjer šobe | Ø1,5mm                                         |
| Sila pihanja | na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,4N              |
| Poraba zraka | pri 6 bar 120NI/min                            |
| Raven hrupa  | Hrup na razdalji 1 m pri 6bar 82dB(A)          |
| Uporaba      | Oster Ciljni curek šobe z visoko pihalno močjo |

| Priključek                                       | Tip            |
|--------------------------------------------------|----------------|
| s cevnim nastavkom 6 mm                          | BG01-HN6-SN    |
| z nastavkom za cev 9 mm                          | BG01-HN9-SN    |
| s cevnim nastavkom 13 mm                         | BG01-HN13-SN   |
| z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Eurospojka) | BG01R-CP7.2-SN |



## BG01R..-MN Pihalna pištola z Dušilna šoba

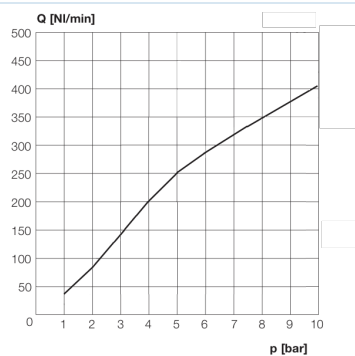

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija | Pihalna pištola z Dušilna šoba, ekstremno tiho delovanje              |
| Opis         | šoba dušilnika hrupa                                                  |
| Šoba         | Šoba z sintrani vložek                                                |
| Sila pihanja | na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,1N                                     |
| Poraba zraka | pri 6 bar 318NI/min                                                   |
| Raven hrupa  | Hrup na razdalji 1 m pri 6bar 65dB(A)                                 |
| Uporaba      | širši zračni curek z majhno pihalno silo, izvedba za zmanjšanje hrupa |

| Priključek                                       | Tip            |
|--------------------------------------------------|----------------|
| s cevnim nastavkom 6 mm                          | BG01R-HN6-MN   |
| z nastavkom za cev 9 mm                          | BG01R-HN9-MN   |
| s cevnim nastavkom 13 mm                         | BG01R-HN13-MN  |
| z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Eurospojka) | BG01R-CP7.2-MN |



## BG01R..-SNPS Pihalna pištola, Šoba z Zaščitni ščit



|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija | Pihalna pištola, Šoba z Zaščitni ščit                                                    |
| Šoba         | Šoba z zaščitnim ščitom med šobo in pištolo                                              |
| Premjer šobe | Ø1,5mm                                                                                   |
| Sila pihanja | na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,4N                                                        |
| Poraba zraka | pri 6 bar 120NI/min                                                                      |
| Raven hrupa  | Hrup na razdalji 1 m pri 6bar 82dB(A)                                                    |
| Uporaba      | Preprečevanje poškodb oči zaradi odrezkov, preprečuje odboj delcev, rahlo dušilni učinek |

| Priključek                                       | Tip              |
|--------------------------------------------------|------------------|
| s cevnim nastavkom 6 mm                          | BG01R-HN6-SNPS   |
| z nastavkom za cev 9 mm                          | BG01R-HN9-SNPS   |
| s cevnim nastavkom 13 mm                         | BG01R-HN13-SNPS  |
| z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Eurospojka) | BG01R-CP7.2-SNPS |

## BG01R..-VN Pihalna pištola z Polna brizgalna šoba (Venturijeva šoba)




|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija | Pihalna pištola z Polna brizgalna šoba (Venturijeva šoba)                      |
| Sila pihanja | na razdalji 100 mm pri 6 bar 3,1N                                              |
| Poraba zraka | pri 6 bar 336NI/min                                                            |
| Raven hrupa  | Hrup na razdalji 1 m pri 6bar 93dB(A)                                          |
| Uporaba      | širši curek z visokim izpihom zraka skozi injektor, priporočen tlak maks. 2bar |

| Priključek                                       | Tip            |
|--------------------------------------------------|----------------|
| s cevnim nastavkom 6 mm                          | BG01R-HN6-VN   |
| z nastavkom za cev 9 mm                          | BG01R-HN9-VN   |
| s cevnim nastavkom 13 mm                         | BG01R-HN13-VN  |
| z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Eurospojka) | BG01R-CP7.2-VN |



## BG01R..-SMN Pihalna pištola z Varnostna in dušilna šoba za zmanjšanje hrupa

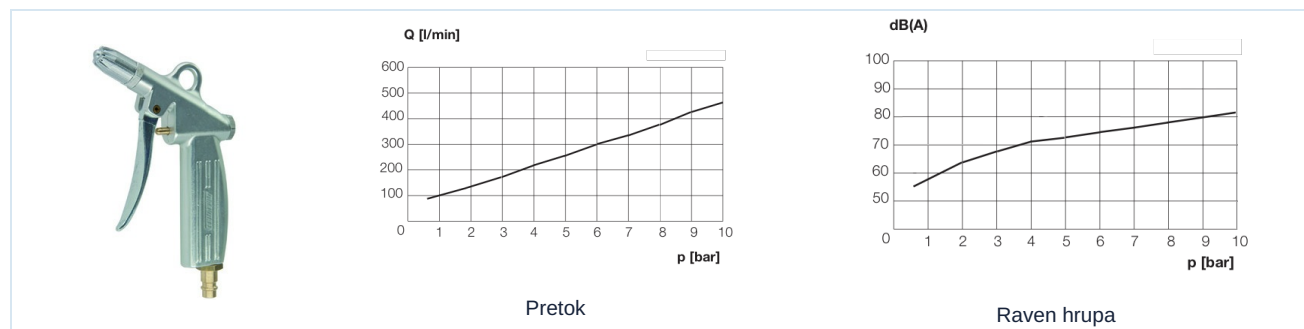

|              |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija | Pihalna pištola z Dušilna šoba, ekstremno tiho delovanje                                                                                                                                                                                       |
| Opis         | Kombinacija iz varnostne šobe in šobe za dušenje hrupa, Polnostožčasta šoba zagotavlja koncentrični učinek pihanja z maksimalno učinkovitostjo, Sila pihanja je 2,5-krat višja kot pri klasični zračni pištoli s standardno šobo (BG01R...-SN) |
| Sila pihanja | na razdalji 100 mm pri 6 bar 3N                                                                                                                                                                                                                |
| Poraba zraka | pri 6 bar 300Nl/min                                                                                                                                                                                                                            |
| Raven hrupa  | Hrup na razdalji 1 m pri 6bar 77dB(A)                                                                                                                                                                                                          |
| Uporaba      | znatno zmanjšanje hrupa, Preprečevanje nevarnosti pri ravnanju s stisnjenim zrakom, zlasti pri neposrednem stiku s kožo                                                                                                                        |

| Priključek                                       | Tip             |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| s cevnim nastavkom 6 mm                          | BG01R-HN6-SMN   |
| z nastavkom za cev 9 mm                          | BG01R-HN9-SMN   |
| s cevnim nastavkom 13 mm                         | BG01R-HN13-SMN  |
| z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Eurospojka) | BG01R-CP7.2-SMN |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Zračne pištole z dodatki / Pihalna pištola serija BG01R-SMN

Različica 1.0

138788 / Ustvarjeno 2026/32 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 5 / 5

