

Ofukovací pistole - Plast Série S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Připojení	Ofukovací pistole: Hadicový nátrubek nebo Standardní spojka DN7,2 Tryska: M12 x 1,25
Materiál	Ofukovací pistole Polyamid (Barva RAL5012 modrá), Tryska Hliník eloxovaný, Těsnění NBR, PU
Médium	Stlačený vzduch
Provozní tlak	2...6bar, max. 10bar
Provozní teplota	-10...+50°C
Ovládání	s ruční pákou, výkon ofuku se plynule reguluje ovládáním páky
Příslušenství	různé trysky, prodloužení a vzduchové přípojky

S-23..-SN Ofukovací pistole s s Standardní tryska



Q [Nl/min]

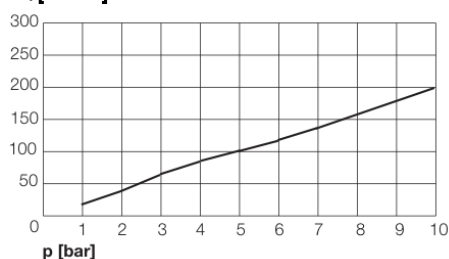


Konstrukční provedení	Ofukovací pistole ze Plast s s Standardní tryska
Tryska	Standardní tryska s centrálním vrtáním
Průměr trysky	Ø1,5mm
Hladina hluku	>90dB(A) při p > 4bar
Použití	Ostrý Proud z trysky s vysokou ofukovací silou

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	S-23A-SN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	S-23B-SN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	S-23C-SN
s připojením 1/4" vnitřní závit	S-23D-SN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN5 (Eurospojka)	S-23E-SN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	S-23F-SN



S-23..-MN Ofukovací pistole s s Tlumičová tryska

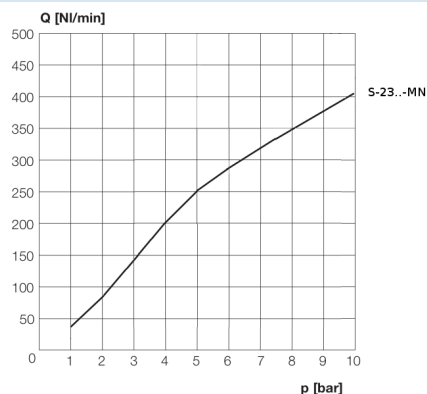

Konstrukční provedení	Ofukovací pistole ze Plast s s Tlumičová tryska, extrémní velmi tichý
Popis	Tryska tlumiče hluku
Tryska	Tryska s s Sintrovaná vložka
Hladina hluku	<70dB(A)
Použití	širší proud vzduchu s nízkou ofukovací silou, provedení se sníženou hlučností

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	S-23A-MN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	S-23B-MN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	S-23C-MN
s připojením 1/4" vnitřní závit	S-23D-MN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Ofukovací pistole, Tryska s s Ochranný štít



Konstrukční provedení	Ofukovací pistole ze Plast, Tryska s s Ochranný štít
Tryska	Tryska s ochranným štítem mezi tryskou a pistolí
Použití	Prevence poranění očí způsobených třískami, zabraňuje zpětnému odrazu částic, mírně tlumicí efekt

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	S-23A-SNPS
s hadicovým nátrubkem 9 mm	S-23B-SNPS
s hadicovou vsuvkou 13 mm	S-23C-SNPS
s připojením 1/4" vnitřní závit	S-23D-SNPS
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	S-23F-SNPS




S-23..-VN Ofukovací pistole s s Plnoprůtoková tryska (Venturiho tryska)




Konstrukční provedení	Ofukovací pistole ze Plast s s Plnoprůtoková tryska (Venturiho tryska)
Hladina hluku	>90dB(A) při 2bar
Použití	širší Paprsek s vysokým výstupem vzduchu díky injektoru, doporučený tlak max. 2bar

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	S-23A-VN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	S-23B-VN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	S-23C-VN
s připojením 1/4" vnitřní závit	S-23D-VN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	S-23F-VN

S-23..-SMN Ofukovací pistole s s Bezpečnostní a tlumičová tryska hluku



Průtok

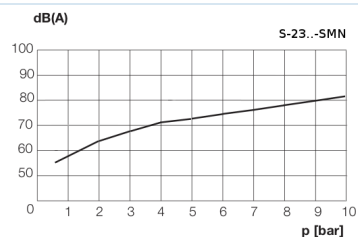

Hladina hluku

Konstrukční provedení	Ofukovací pistole ze Plast s s Tlumičová tryska, extrémní velmi tichý
Popis	Kombinace bezpečnostní a tlumičové trysky, Plnokónická tryska zajišťuje soustředný ofuk s maximální účinností, Síla ofuku je 2,5× vyšší než u klasické vzduchové pistole se standardní tryskou (S-23..-SN)
Hladina hluku	74dB(A)
Použití	výrazné snížení hluku, Prevence nebezpečí při manipulaci se stlačeným vzduchem, zejména při přímém kontaktu s pokožkou

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	S-23A-SMN
s hadicovým nátrubkem 9 mm	S-23B-SMN
s hadicovou vsuvkou 13 mm	S-23C-SMN
s připojením 1/4" vnitřní závit	S-23D-SMN
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Ofukovací pistole s s Prodlužovací tryska



Konstrukční provedení	Ofukovací pistole ze Plast s s Prodlužovací tryska
Popis	Prodlužovací tryska Ø3mm, ohnutý, Délka 110mm
Použití	Pro cílené ofukování na těžko přístupných místech

Připojení	Typ
s hadicovým nátrubkem 6 mm	S-23A-EN110
s hadicovým nátrubkem 9 mm	S-23B-EN110
s hadicovou vsuvkou 13 mm	S-23C-EN110
s připojením 1/4" vnitřní závit	S-23D-EN110
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN5 (Eurospojka)	S-23E-EN110
se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka)	S-23F-EN110

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / hadice, trubky, Tlakoměr a příslušenství / Ofukovací pistole s příslušenstvím / Ofukovací pistole série S-23-SNPS

Verze 1.0

138792 / Vygenerováno 2026/32 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 4 / 4

