

Blaspistole - Kunststoff Serie S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Anschluss	Blaspistole: Schlauchtülle oder Standardkupplung DN7,2 Düse: M12 x 1,25
Werkstoff	Blaspistole Polyamid (Farbe RAL5012 blau), Düse Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR, PU
Medium	Druckluft
Betriebsdruck	2...6bar, max. 10bar
Betriebstemperatur	-10...+50°C
Betätigung	mit Handhebel, die Blaseleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reguliert
Zubehör	verschiedene Düsen, Verlängerungen und Luftanschlüsse

S-23..-SN Blaspistole mit Standarddüse



Q [Nl/min]

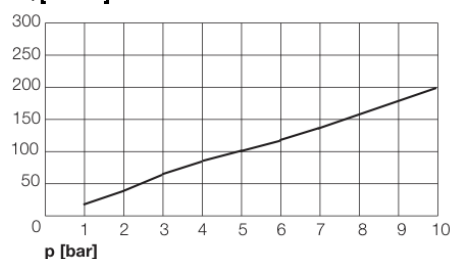


Bauart	Blaspistole aus Kunststoff mit Standarddüse
Düse	Normaldüse mit zentrischer Bohrung
Düsendurchmesser	Ø1,5mm
Schallpegel	>90dB(A) bei p > 4bar
Anwendung	Scharfer Strahl der Düse mit hoher Blaskraft

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	S-23A-SN
mit Schlauchtülle 9mm	S-23B-SN
mit Schlauchtülle 13mm	S-23C-SN
mit Anschluss 1/4" innen	S-23D-SN
mit Stecknippel für Kupplung DN5 (Eurokupplung)	S-23E-SN
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	S-23F-SN



S-23...-MN Blaspistole mit Dämpferdüse

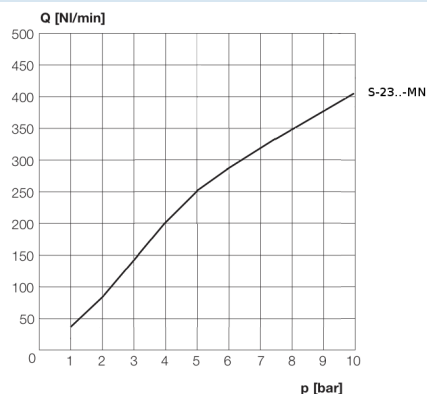

Bauart	Blaspistole aus Kunststoff mit Dämpferdüse, extrem geräuscharm
Beschreibung	Geräuschkämpferdüse
Düse	Düse mit Sintereinsatz
Schallpegel	<70dB(A)
Anwendung	breiter Luftstrahl mit geringer Blaskraft, lärmindernde Ausführung

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	S-23A-MN
mit Schlauchtülle 9mm	S-23B-MN
mit Schlauchtülle 13mm	S-23C-MN
mit Anschluss 1/4" innen	S-23D-MN
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	S-23F-MN

S-23...-SNPS Blaspistole, Düse mit Schutzschild



Bauart	Blaspistole aus Kunststoff, Düse mit Schutzschild
Düse	Düse mit Schutzschild zwischen Düse und Pistole
Anwendung	Vermeidung von Augenverletzungen durch Späne, verhindert den Rückprall von Partikeln, leicht dämpfender Effekt

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	S-23A-SNPS
mit Schlauchtülle 9mm	S-23B-SNPS
mit Schlauchtülle 13mm	S-23C-SNPS
mit Anschluss 1/4" innen	S-23D-SNPS
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	S-23F-SNPS




S-23...-VN Blaspistole mit Vollstrahldüse (Venturidüse)




Bauart	Blaspistole aus Kunststoff mit Vollstrahldüse (Venturidüse)
Schallpegel	>90dB(A) bei 2bar
Anwendung	breiter Strahl mit hoher Luftausbringung durch Injektor, empfohlener Druck max. 2bar

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	S-23A-VN
mit Schlauchtülle 9mm	S-23B-VN
mit Schlauchtülle 13mm	S-23C-VN
mit Anschluss 1/4" innen	S-23D-VN
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	S-23F-VN

S-23...-SMN Blaspistole mit Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse



Durchfluss

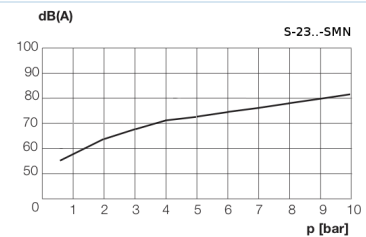

Schallpegel

Bauart	Blaspistole aus Kunststoff mit Dämpferdüse, extrem geräuscharm
Beschreibung	Kombination aus Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse, Vollkegeldüse gewährt konzentrische Blaswirkung mit maximaler Effektivität, Blaskraft um 2,5-faches höher als klassische Luftpistole mit Standarddüse (S-23...-SN)
Schallpegel	74dB(A)
Anwendung	deutliche Lärmreduktion, Vermeidung von Gefahren im Umgang mit Druckluft, insbesondere bei direktem Hautkontakt

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	S-23A-SMN
mit Schlauchtülle 9mm	S-23B-SMN
mit Schlauchtülle 13mm	S-23C-SMN
mit Anschluss 1/4" innen	S-23D-SMN
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Blaspistole mit Verlängerungsdüse



Bauart	Blaspistole aus Kunststoff mit Verlängerungsdüse
Beschreibung	Verlängerungsdüse Ø3mm, gebogen, Länge 110mm
Anwendung	Zum gezielten Ausblasen an schwer zugänglichen Stellen

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	S-23A-EN110
mit Schlauchtülle 9mm	S-23B-EN110
mit Schlauchtülle 13mm	S-23C-EN110
mit Anschluss 1/4" innen	S-23D-EN110
mit Stecknippel für Kupplung DN5 (Eurokupplung)	S-23E-EN110
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	S-23F-EN110

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Blaspistolen mit Zubehör / Blaspistole Serie S-23-SNPS