

Pistola de soplado - Plástico Serie S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Conexión	Pistola de soplado: Espiga para manguera o Acoplamiento estándar DN7,2 Boquilla: M12 x 1,25
Material	Pistola de soplado Poliamida (Color RAL5012 azul), Boquilla Aluminio anodizado, Juntas de estanqueidad NBR, PU
Medio	Aire comprimido
Presión de funcionamiento	2...6bar, máx. 10bar
Temperatura de funcionamiento	-10...+50°C
Accionamiento	con palanca manual, la potencia de soplado se regula de forma continua mediante el accionamiento de la palanca
Accesorios	varias boquillas, prolongaciones y conexiones de aire




S-23..-SN Pistola de soplado con Boquilla estándar

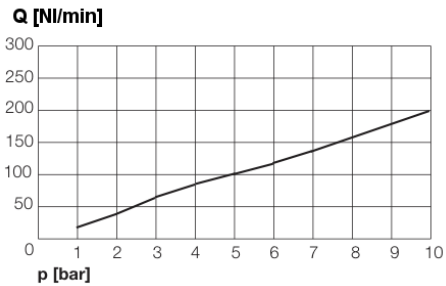

Tipo de construcción	Pistola de soplado de Plástico con Boquilla estándar
Boquilla	Boquilla estándar con taladro céntrico
Diámetro de boquilla	Ø1,5mm
Nivel de ruido	>90dB(A) en`´´ p > 4bar
Aplicación	Chorro concentrado Chorro de la boquilla con alta fuerza de soplado

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	S-23A-SN
con espiga para manguera 9mm	S-23B-SN
con espiga para manguera 13mm	S-23C-SN
con conexión 1/4" hembra interior	S-23D-SN
con espiga enchufable para acoplamiento DN5 (acoplamiento Euro)	S-23E-SN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	S-23F-SN

S-23..-MN Pistola de soplado con Boquilla amortiguadora

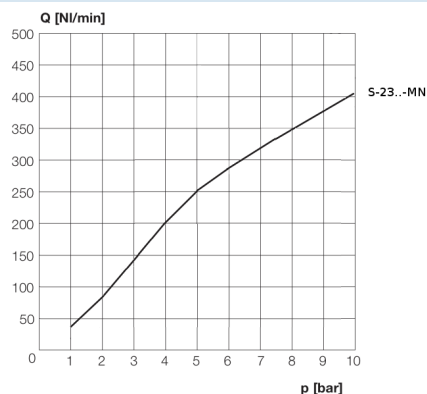

Tipo de construcción	Pistola de soplado de Plástico con Boquilla amortiguadora, extremadamente silencioso/a
Descripción	Boquilla silenciadora
Boquilla	Boquilla con Inserto sinterizado
Nivel de ruido	<70dB(A)
Aplicación	más ancho Chorro de aire con baja fuerza de soplado, versión reductora de ruido

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	S-23A-MN
con espiga para manguera 9mm	S-23B-MN
con espiga para manguera 13mm	S-23C-MN
con conexión 1/4" hembra interior	S-23D-MN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Pistola de soplado, Boquilla con Pantalla protectora



Tipo de construcción	Pistola de soplado de Plástico, Boquilla con Pantalla protectora
Boquilla	Boquilla con escudo protector entre boquilla y pistola
Aplicación	Prevención de lesiones oculares por virutas, evita el rebote de partículas, efecto ligeramente amortiguador

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	S-23A-SNPS
con espiga para manguera 9mm	S-23B-SNPS
con espiga para manguera 13mm	S-23C-SNPS
con conexión 1/4" hembra interior	S-23D-SNPS
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	S-23F-SNPS




S-23..-VN Pistola de soplado con Boquilla de chorro completo (Boquilla Venturi)




Tipo de construcción	Pistola de soplado de Plástico con Boquilla de chorro completo (Boquilla Venturi)
Nivel de ruido	>90dB(A) en 2bar
Aplicación	ancho chorro con alto caudal de aire mediante inyector, presión recomendada máx. 2bar

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	S-23A-VN
con espiga para manguera 9mm	S-23B-VN
con espiga para manguera 13mm	S-23C-VN
con conexión 1/4" hembra interior	S-23D-VN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	S-23F-VN

S-23..-SMN Pistola de soplado con Boquilla de seguridad y silenciadora



Caudal

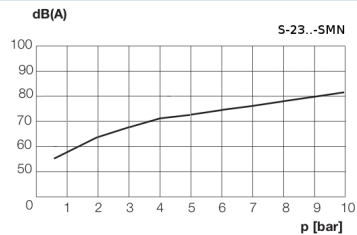

Nivel de ruido

Tipo de construcción	Pistola de soplado de Plástico con Boquilla amortiguadora, extremadamente silencioso/a
Descripción	Combinación de boquilla de seguridad y silenciador de ruido, Boquilla de cono lleno garantiza un efecto de soplado concéntrico con máxima eficacia, Fuerza de soplado 2,5 veces superior a la de una pistola de aire clásica con boquilla estándar (S-23..-SN)
Nivel de ruido	74dB(A)
Aplicación	reducción significativa del ruido, Prevención de peligros en el manejo de aire comprimido, especialmente en caso de contacto directo con la piel

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	S-23A-SMN
con espiga para manguera 9mm	S-23B-SMN
con espiga para manguera 13mm	S-23C-SMN
con conexión 1/4" hembra interior	S-23D-SMN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Pistola de soplado con Boquilla de extensión



Tipo de construcción	Pistola de soplado de Plástico con Boquilla de extensión
Descripción	Boquilla de extensión Ø3mm, curvado, Longitud 110mm
Aplicación	Para soplado dirigido en lugares de difícil acceso

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	S-23A-EN110
con espiga para manguera 9mm	S-23B-EN110
con espiga para manguera 13mm	S-23C-EN110
con conexión 1/4" hembra interior	S-23D-EN110
con espiga enchufable para acoplamiento DN5 (acoplamiento Euro)	S-23E-EN110
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	S-23F-EN110

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Pistolas de soplado con accesorios / Pistola de soplado Serie S-23-SNPS