

Pistola di soffiaggio - Plastica Serie S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN



S-23..-EN110

Connessione	Pistola di soffiaggio: Portagomma a innesto oppure Raccordo standard DN7,2 Ugello: M12 x 1,25
Materiale	Pistola di soffiaggio Poliammide (Colore RAL5012 blu), Ugello Alluminio anodizzato, Guarnizioni NBR, PU
Fluido	Aria compressa
Pressione di esercizio	2...6bar, max. 10bar
Temperatura di esercizio	-10...+50°C
Azionamento	con leva manuale, la portata di soffiaggio viene regolata in modo continuo mediante l'azionamento della leva
Accessori	diversi ugelli, prolunghe e raccordi aria

S-23..-SN Pistola di soffiaggio con Ugello standard




Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio da Plastica con Ugello standard
Ugello	Ugello standard con foro centrico
Diametro dell'ugello	Ø1,5mm
Livello sonoro	>90dB(A) presso p > 4bar
Applicazione	Affilato Getto dell'ugello con elevata forza di soffiaggio

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	S-23A-SN
con portagomma 9 mm	S-23B-SN
con portagomma 13 mm	S-23C-SN
con attacco 1/4" femmina	S-23D-SN
con nipplo a innesto per giunto DN5 (giunto Euro)	S-23E-SN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (giunto Euro)	S-23F-SN



S-23...MN Pistola di soffiaggio con Ugello di smorzamento

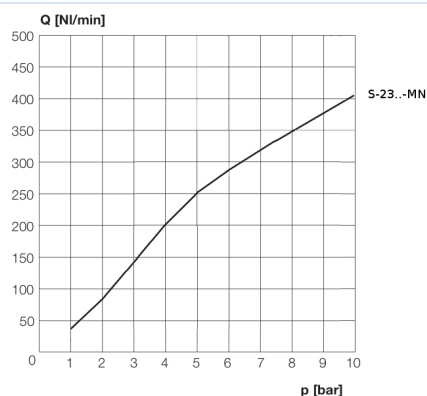

Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio da Plastica con Ugello di smorzamento, estremo silenzioso
Descrizione	Ugello silenziatore
Ugello	Ugello con Inserto sinterizzato
Livello sonoro	<70dB(A)
Applicazione	più largo getto d'aria con bassa forza di soffiaggio, versione fonoassorbente

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	S-23A-MN
con portagomma 9 mm	S-23B-MN
con portagomma 13 mm	S-23C-MN
con attacco 1/4" femmina	S-23D-MN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (giunto Euro)	S-23F-MN

S-23...SNPS Pistola di soffiaggio, Ugello con Schermo di protezione



Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio da Plastica, Ugello con Schermo di protezione
Ugello	Ugello con schermo di protezione tra ugello e pistola
Applicazione	Prevenzione di lesioni agli occhi causate da trucioli, impedisce il rimbalzo delle particelle, effetto leggermente ammortizzante

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	S-23A-SNPS
con portagomma 9 mm	S-23B-SNPS
con portagomma 13 mm	S-23C-SNPS
con attacco 1/4" femmina	S-23D-SNPS
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (giunto Euro)	S-23F-SNPS




S-23...-VN Pistola di soffiaggio con Ugello a getto pieno (Ugello Venturi)




Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio da Plastica con Ugello a getto pieno (Ugello Venturi)
Livello sonoro	>90dB(A) presso 2bar
Applicazione	più largo getto con elevata portata d'aria tramite iniettore, pressione consigliata max. 2bar

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	S-23A-VN
con portagomma 9 mm	S-23B-VN
con portagomma 13 mm	S-23C-VN
con attacco 1/4" femmina	S-23D-VN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (giunto Euro)	S-23F-VN

S-23...-SMN Pistola di soffiaggio con Ugello di sicurezza e silenziatore



Portata

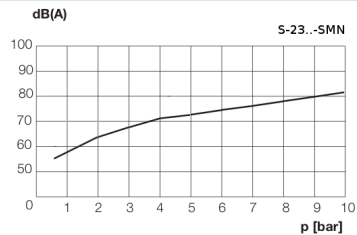

Livello sonoro

Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio da Plastica con Ugello di smorzamento, estremo silenzioso
Descrizione	Combinazione di ugello di sicurezza e ugello silenziatore, Ugello a cono pieno garantisce un effetto di soffiaggio concentrico con massima efficacia, Soffio con forza 2,5 volte superiore rispetto a una pistola ad aria classica con ugello standard (S-23...-SN)
Livello sonoro	74dB(A)
Applicazione	significativa riduzione del rumore, Prevenzione dei pericoli nella manipolazione dell'aria compressa, in particolare in caso di contatto diretto con la pelle

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	S-23A-SMN
con portagomma 9 mm	S-23B-SMN
con portagomma 13 mm	S-23C-SMN
con attacco 1/4" femmina	S-23D-SMN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (giunto Euro)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Pistola di soffiaggio con Ugello di prolunga



Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio da Plastica con Ugello di prolunga
Descrizione	Ugello di prolunga Ø3mm, curvato, Lunghezza 110mm
Applicazione	Per soffiaggio mirato in punti difficilmente accessibili

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	S-23A-EN110
con portagomma 9 mm	S-23B-EN110
con portagomma 13 mm	S-23C-EN110
con attacco 1/4" femmina	S-23D-EN110
con nipplo a innesto per giunto DN5 (giunto Euro)	S-23E-EN110
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (giunto Euro)	S-23F-EN110

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Pistole di soffiaggio con accessori / Pistola di soffiaggio Serie S-23-SNPS