

Lefúvató pisztoly - Műanyag Sorozat S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Csatlakozás	Lefúvató pisztoly: Tömlőcsonk vagy Szabványos gyorscsatlakozó DN7,2 Fúvóka: M12 x 1,25
Anyag	Lefúvató pisztoly Poliamid (Szín RAL5012 kék), Fúvóka Alumínium eloxált, Tömítések NBR, PU
Közeg	Sűrített levegő
Üzemi nyomás	2...6bar, max. 10bar
Üzemi hőmérséklet	-10...+50°C
Működtetés	kézikarral, a fúvóteljesítmény a kar működtetésével fokozatmentesen szabályozható
Tartozékok	különböző fúvókák, hosszabbítók és levegőcsatlakozók

S-23..-SN Lefúvató pisztoly -val/-vel Standard fúvóka



Q [Nl/min]

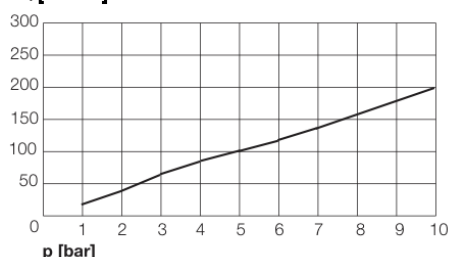


p [bar]

Kivitel	Lefúvató pisztoly től/től Műanyag -val/-vel Standard fúvóka
Fúvóka	Normál fúvóka központi furattal
Fúvókaátmérő	Ø1,5mm
Zajszint	>90dB(A) -nál/-nél p > 4bar
Alkalmazás	Éles A fúvóka sugara nagy fúvóerővel

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	S-23A-SN
9 mm-es tömlőcsonkkal	S-23B-SN
13 mm-es tömlőcsonkkal	S-23C-SN
1/4" belső menettel rendelkező csatlakozással	S-23D-SN
dugós csatlakozónippel DN5 kuplunghoz (Eurokuplung)	S-23E-SN
dugaszolható csatlakozónippel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung)	S-23F-SN



S-23..-MN Lefúvató pisztoly -val/-vel Csillapító fúvóka

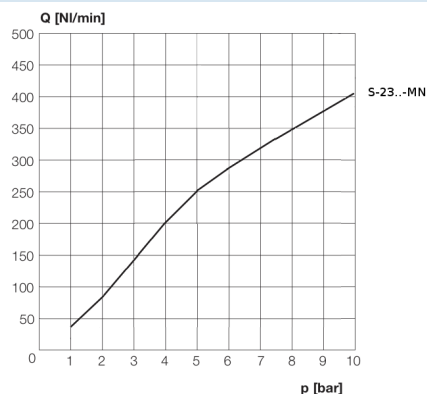

Kivitel	Lefúvató pisztoly tól/től Műanyag -val/-vel Csillapító fúvóka, rendkívül alacsony zajszintű
Leírás	Zajcsillapító fúvóka
Fúvóka	Fúvóka -val/-vel Szinterbetét
Zajszint	<70dB(A)
Alkalmazás	szélesebb alacsony fúvóerővel rendelkező légsugár, zajcsökkentő kivitel

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	S-23A-MN
9 mm-es tömlőcsonkkal	S-23B-MN
13 mm-es tömlőcsonkkal	S-23C-MN
1/4" belső menettel rendelkező csatlakozással	S-23D-MN
dugaszolható csatlakozónippel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Lefúvató pisztoly, Fúvóka -val/-vel Védőpajzs



Kivitel	Lefúvató pisztoly tól/től Műanyag, Fúvóka -val/-vel Védőpajzs
Fúvóka	Fúvóka védőpajzsral a fúvóka és a pisztoly között
Alkalmazás	A szem sérülésének megelőzése forgácsok által, megakadályozza a részecskék visszapattanását, enyhén csillapító hatás

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	S-23A-SNPS
9 mm-es tömlőcsonkkal	S-23B-SNPS
13 mm-es tömlőcsonkkal	S-23C-SNPS
1/4" belső menettel rendelkező csatlakozással	S-23D-SNPS
dugaszolható csatlakozónippel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung)	S-23F-SNPS

Verzió 1.0

138793 / Készült 2026/32 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 4




S-23..-VN Lefúvató pisztoly -val/-vel Teljes sugarú fúvóka (Venturi fúvóka)




Kivitel	Lefúvató pisztoly tól/től Műanyag -val/-vel Teljes sugarú fúvóka (Venturi fúvóka)
Zajsint	>90dB(A) -nál/-nél 2bar
Alkalmazás	széles nagy levegő-kibocsátású sugár injektorral, ajánlott nyomás max. 2bar

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	S-23A-VN
9 mm-es tömlőcsonkkal	S-23B-VN
13 mm-es tömlőcsonkkal	S-23C-VN
1/4" belső menettel rendelkező csatlakozással	S-23D-VN
dugaszolható csatlakozónippel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung)	S-23F-VN

S-23..-SMN Lefúvató pisztoly -val/-vel Biztonsági és zajcsillapító fúvóka



Átfolyás

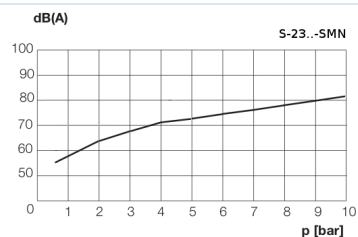

Zajsint

Kivitel	Lefúvató pisztoly tól/től Műanyag -val/-vel Csillapító fúvóka, rendkívül alacsony zajsztű
Leírás	Kombináció biztonsági és zajcsillapító fúvókából, Teljes kúpos fúvóka koncentrikus fúvóhatást biztosít maximális hatékonysággal, A fúvóerő 2,5-szer nagyobb, mint a standard fúvókával rendelkező klasszikus légpisztolyé (S-23..-SN)
Zajsint	74dB(A)
Alkalmazás	jelentős zajcsökkentés, A sűrített levegővel való munkavégzés során fellépő veszélyek elkerülése, különösen közvetlen bőrkontaktus esetén

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	S-23A-SMN
9 mm-es tömlőcsonkkal	S-23B-SMN
13 mm-es tömlőcsonkkal	S-23C-SMN
1/4" belső menettel rendelkező csatlakozással	S-23D-SMN
dugaszolható csatlakozónippel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Lefúvató pisztoly -val/-vel Hosszabbító fúvóka



Kivitel	Lefúvató pisztoly tól/től Műanyag -val/-vel Hosszabbító fúvóka
Leírás	Hosszabbító fúvóka Ø3mm, hajlított, Hosszúság 110mm
Alkalmazás	Célzott kifúváshoz nehezen hozzáférhető helyeken

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	S-23A-EN110
9 mm-es tömlőcsonkkal	S-23B-EN110
13 mm-es tömlőcsonkkal	S-23C-EN110
1/4" belső menettel rendelkező csatlakozással	S-23D-EN110
dugós csatlakozónippel DN5 kuplunghoz (Eurokuplung)	S-23E-EN110
dugaszolható csatlakozónippel DN7,2 kuplunghoz (Eurokuplung)	S-23F-EN110

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Lefúvató pisztolyok és tartozékok / lefúvató pisztoly sorozat S-23-VN

Verzió 1.0

138793 / Készült 2026/32 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 4 / 4

