

Pistolet de soufflage - Plastique

Série S-23



S-23..-SN



S-23..-MN



S-23..-SNPS



S-23..-VN



S-23..-SMN




S-23..-EN110

Raccordement	Pistolet de soufflage: Embout cannelé pour tuyau ou Raccord standard DN7,2 Buse: M12 x 1,25
Matériau	Pistolet de soufflage Polyamide (Couleur RAL5012 bleu), Buse Aluminium anodisé, Joints d'étanchéité NBR, PU
Fluide	Air comprimé
Pression de service	2...6bar, max. 10bar
Température de service	-10...+50°C
Actionnement	avec levier manuel, le débit de soufflage est réglé en continu par l'actionnement du levier
Accessoires	différentes buses, rallonges et raccords d'air

S-23..-SN Pistolet de soufflage avec Buse standard



Q [Nl/min]

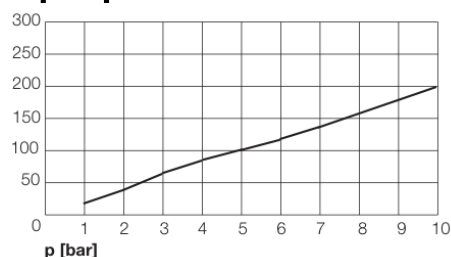


Type de construction	Pistolet de soufflage hors de Plastique avec Buse standard
Buse	Buse standard avec perçage centré
Diamètre de buse	Ø1,5mm
Niveau sonore	>90dB(A) à partir de p > 4bar
Application	Jet de buse concentré à forte puissance de soufflage

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	S-23A-SN
avec embout cannelé 9 mm	S-23B-SN
avec embout cannelé 13 mm	S-23C-SN
avec raccord 1/4" femelle intérieur	S-23D-SN
avec embout enfichable pour raccord DN5 (raccord Euro)	S-23E-SN
avec embout enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	S-23F-SN



S-23..-MN Pistolet de soufflage avec Buse d'amortissement

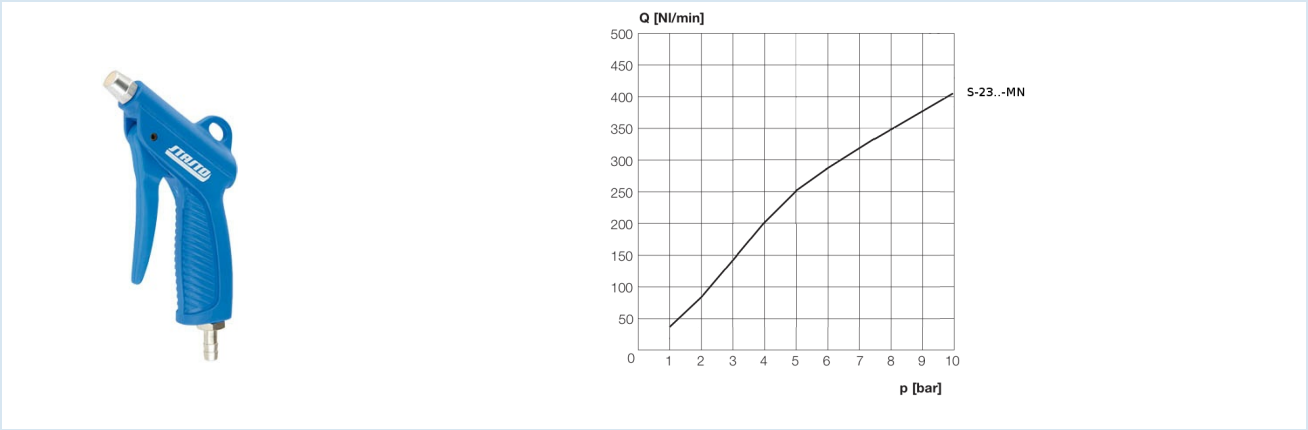

Type de construction	Pistolet de soufflage hors de Plastique avec Buse d'amortissement, extrêmement silencieux
Description	Buse de silencieux
Buse	Buse avec Insert fritté
Niveau sonore	<70dB(A)
Application	plus large Jet d'air à faible force de soufflage, version atténuatrice de bruit

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	S-23A-MN
avec embout cannelé 9 mm	S-23B-MN
avec embout cannelé 13 mm	S-23C-MN
avec raccord 1/4" femelle intérieur	S-23D-MN
avec embout enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Pistolet de soufflage, Buse avec Écran de protection



Type de construction	Pistolet de soufflage hors de Plastique, Buse avec Écran de protection
Buse	Buse avec écran de protection entre la buse et le pistolet
Application	Prévention des blessures oculaires dues aux copeaux, empêche le rebond des particules, effet légèrement amortissant

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	S-23A-SNPS
avec embout cannelé 9 mm	S-23B-SNPS
avec embout cannelé 13 mm	S-23C-SNPS
avec raccord 1/4" femelle intérieur	S-23D-SNPS
avec embout enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	S-23F-SNPS


S-23..-VN Pistolet de soufflage avec Buse à jet plein (Buse Venturi)




Type de construction	Pistolet de soufflage hors de Plastique avec Buse à jet plein (Buse Venturi)
Niveau sonore	>90dB(A) à partir de 2bar
Application	large Jet à haut débit d'air grâce à l'injecteur, pression recommandée max. 2bar

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	S-23A-VN
avec embout cannelé 9 mm	S-23B-VN
avec embout cannelé 13 mm	S-23C-VN
avec raccord 1/4" femelle intérieur	S-23D-VN
avec embout enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	S-23F-VN

S-23..-SMN Pistolet de soufflage avec Buse de sécurité et d'atténuation du bruit



Débit

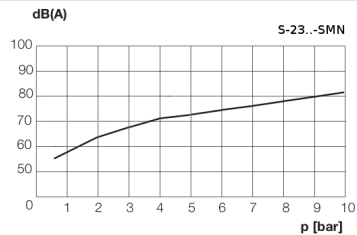

Niveau sonore

Type de construction	Pistolet de soufflage hors de Plastique avec Buse d'amortissement, extrêmement silencieux
Description	Combinaison de buse de sécurité et de silencieux, Buse à cône plein assure un effet de soufflage concentrique avec une efficacité maximale, Force de soufflage 2,5 fois supérieure à celle d'un pistolet à air classique avec buse standard (S-23..-SN)
Niveau sonore	74dB(A)
Application	réduction significative du bruit, Prévention des dangers lors de la manipulation d'air comprimé, en particulier en cas de contact direct avec la peau

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	S-23A-SMN
avec embout cannelé 9 mm	S-23B-SMN
avec embout cannelé 13 mm	S-23C-SMN
avec raccord 1/4" femelle intérieur	S-23D-SMN
avec embout enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	S-23F-SMN



S-23..-EN110 Pistolet de soufflage avec Buse de rallonge



Type de construction	Pistolet de soufflage hors de Plastique avec Buse de rallonge
Description	Buse de rallonge Ø3mm, coudé, Longueur 110mm
Application	Pour le soufflage ciblé dans des endroits difficiles d'accès

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	S-23A-EN110
avec embout cannelé 9 mm	S-23B-EN110
avec embout cannelé 13 mm	S-23C-EN110
avec raccord 1/4" femelle intérieur	S-23D-EN110
avec embout enfichable pour raccord DN5 (raccord Euro)	S-23E-EN110
avec embout enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	S-23F-EN110

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux