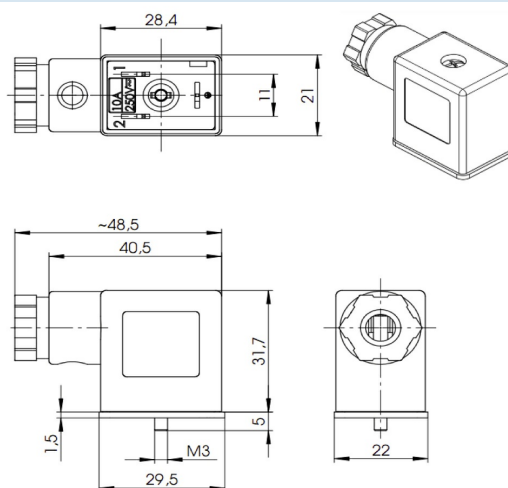


Přístrojová zásuvka





Konstrukční provedení	Přístrojová zásuvka podle průmyslového provedení B, šířka konektoru 22mm
Teplota okolí	-25...+90°C
kabelová vývodka	M16x1,5, Průměr kabelu 6-8mm
Připojitelný průřez kabelu	0,5...1,5mm ²
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529
Rozsah dodávky	vč. upevňovacího šroubu a těsnění NBR

Rozměry



Varianty zapojení

Schéma zapojení	Popis
	bez zapojení
	bipolární LED a varistor

Popis	Napětí	Provozní proud max.	Typ
Přístrojová zásuvka	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Přístrojová zásuvka s varistorem a bipolární LED žlutá	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Přístrojová zásuvka s varistorem a bipolární LED žlutá	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.