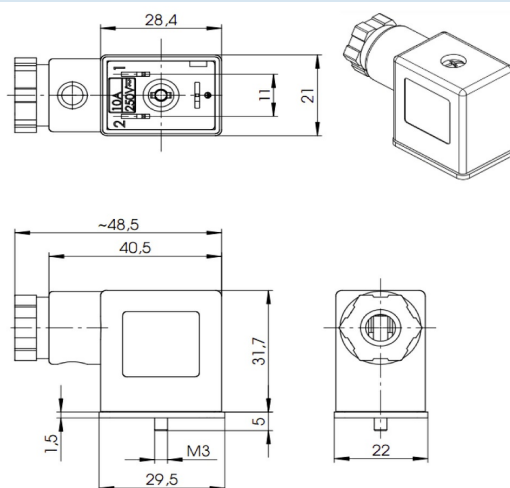


Apparatstikdåse





Konstruktionstype	Apparatstikdåse i henhold til industriform B, Stikbredde 22mm
Omgivelsestemperatur	-25...+90°C
Kabelforskruning	M16x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Tilslutningsbart kabeltværsnit	0,5...1,5mm ²
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529
Leveringsomfang	inkl. monteringsskrue og pakning NBR

Dimensioner



Kredsløbsvarianter

Koblingsdiagram	Beskrivelse
	uden elektrisk tilslutning
	bipolær LED og varistor

Beskrivelse	Spænding	Driftsstrøm maks.	Type
Apparatstikdåse	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Apparatstikdåse med varistor og bipolar LED gul	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Apparatstikdåse med varistor og bipolar LED gul	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Magnetspoler og apparatstikdåser / Apparatstikdåse Type C002

Version 3

260311 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

