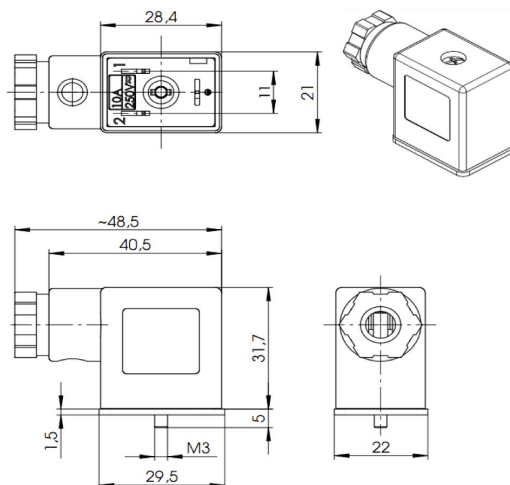


Συνδετήρας συσκευής





Τύπος κατασκευής	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με βιομηχανική μορφή B, Πλάτος βύσματος 22mm
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-25...+90°C
Στυπιοθλίπτης καλωδίου	M16x1,5, Διάμετρος καλωδίου 6-8mm
Δυνατότητα σύνδεσης διατομής καλωδίου	0,5...1,5mm ²
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβ. βίδα στερέωσης και στεγανοποίηση NBR

Διαστάσεις



Παραλλαγές κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος	Περιγραφή
	χωρίς καλωδίωση
	διπολικό LED και βαρίστορ

Περιγραφή	Τάση	Ρεύμα λειτουργίας μέγ.	Τύπος
Συνδετήρας συσκευής	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Συνδετήρας συσκευής με βαρίστορ και διπολικό LED κίτρινο	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Συνδετήρας συσκευής με βαρίστορ και διπολικό LED κίτρινο	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Πηνία ηλεκτρομαγνήτη και υποδοχές σύνδεσης συσκευών / Συσκευαστική πρίζα συσκευής Τύπος C002

