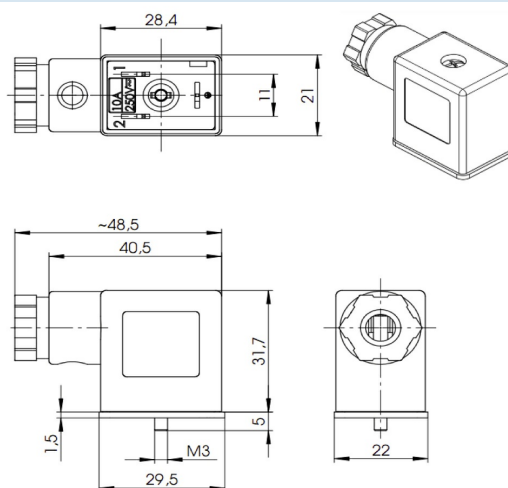


Toma de aparato





Tipo de construcción	Toma de aparato según forma industrial B, Ancho del conector 22mm
Temperatura ambiente	-25...+90°C
Prensaestopas	M16x1,5, Diámetro del cable 6-8mm
Sección de cable conectable	0,5...1,5mm ²
Grado de protección	IP65 según EN 60529
Contenido del suministro	incl. tornillo de fijación y junta NBR

Dimensiones



Variantes de circuito

Esquema de conexiones	Descripción
	sin cableado
	LED bipolar y varistor

Descripción	Tensión	Corriente de funcionamiento máx.	Tipo
Toma de aparato	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Toma de aparato con varistor y LED bipolar amarilla	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Toma de aparato con varistor y LED bipolar amarilla	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas / Bobinas magnéticas y conectores hembra de equipo / Toma de equipo Tipo C002