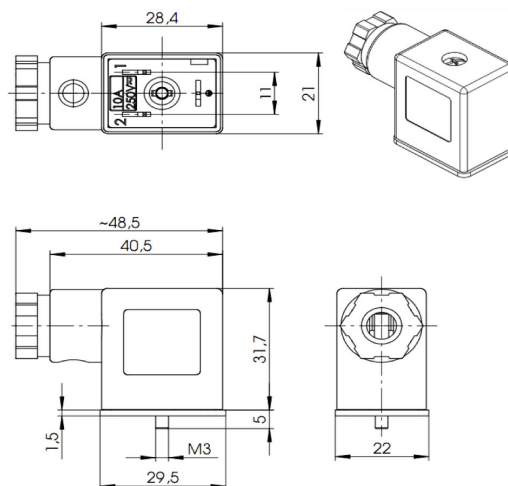


Laiteliitinrasia





Rakenne	Laiteliitinrasia teollisuusmuodon B mukaan, Liittimen leveys 22mm
Ympäristön lämpötila	-25...+90°C
Kaapeliläpivienti	M16x1,5, Kaapelin halkaisija 6-8mm
Liitettävä kaapelin poikkipinta-ala	0,5...1,5mm ²
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan
Toimitussisältö	sis. kiinnitysruuvi ja tiiviste mukana NBR

Mitat



Kytkentävariantit

Kytkentäkaavio	Kuvaus
	ilman kytkentää
	bipolaarinen LED ja varistori

Kuvaus	Jännite	Käyttövirta maks.	Tyyppi
Laiteliitinrasia	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Laiteliitinrasia varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Laiteliitinrasia varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / Magneettikelat ja laitepistorasiat / Laiteliitinpistorasia Tyyppi C002

Versio 3

260311 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

