


Prise d'appareil




Type de construction	Prise d'appareil selon la forme industrielle B, Largeur de connecteur 22mm
Température ambiante	-25...+90°C
Presse-étoupe	M16x1,5, Diamètre de câble 6-8mm
Section de câble raccordable	0,5...1,5mm ²
Indice de protection	IP65 selon EN 60529
Contenu de la livraison	incl. vis de fixation et joint d'étanchéité NBR

Dimensions

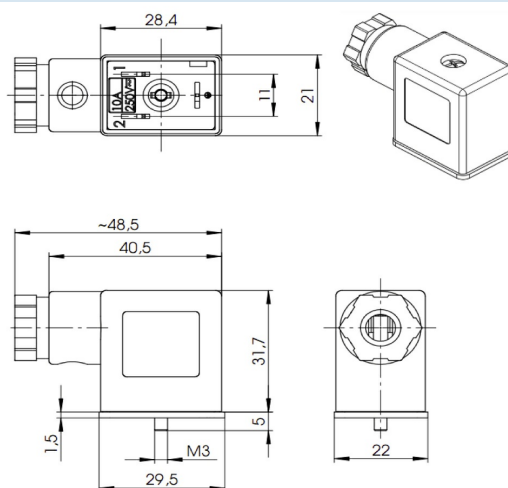

Variante de circuit

Schéma de raccordement	Description
	sans câblage
	LED bipolaire et varistor

Description	Tension	Courant de service max.	Type
Prise d'appareil	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Prise d'appareil avec varistor et LED bipolaire jaune	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Prise d'appareil avec varistor et LED bipolaire jaune	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques / Bobines magnétiques et prises d'appareil / Prise d'appareil Type C002