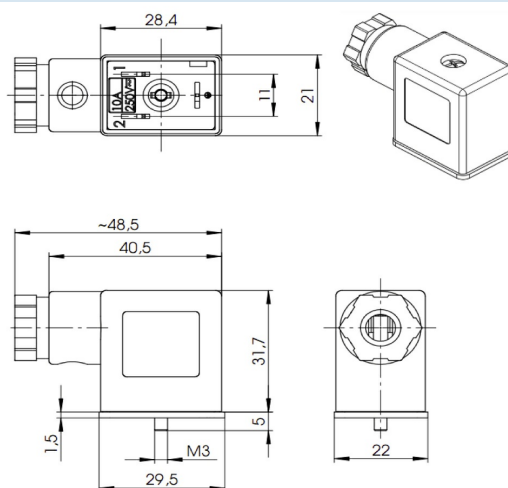


Apparatkontaktuttak





Konstruksjonstype	Apparatkontaktuttak i henhold til industriform B, Støpselbredde 22mm
Omgivelsestemperatur	-25...+90°C
Kabelgjennomføring	M16x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Tilkoblingsbart kabeltverrsnitt	0,5...1,5mm ²
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529
Leveringsomfang	inkl. festeskruer og tetning NBR

Dimensjoner



Koblingsvarianter

Koblingsskjema	Beskrivelse
	uten elektrisk tilkobling
	bipolar LED og varistor

Beskrivelse	Spenning	Driftsstrøm maks.	Type
Apparatkontaktuttak	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Apparatkontaktuttak med varistor og bipolar LED gul	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Apparatkontaktuttak med varistor og bipolar LED gul	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Magnetspoler og apparatstikkontakter / Apparatkontakt Type C002

Versjon 3

260311 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

