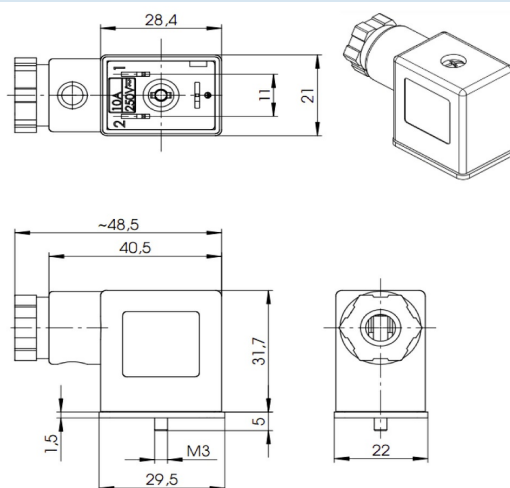


Apparaatcontactdoos





Constructie	Apparaatcontactdoos volgens industriële vorm B, Stekkerbreedte 22mm
Omgevingstemperatuur	-25...+90°C
Kabelwartel	M16x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Aansluitbare kabeldoorsnede	0,5...1,5mm ²
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529
Leveringsomvang	incl. bevestigingsschroef en afdichting NBR

Afmetingen



Schakelvarianten

Schakelschema	Beschrijving
	zonder bedrading
	bipolaire LED en varistor

Beschrijving	Spanning	Bedrijfsstroom max.	Type
Apparaatcontactdoos	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Apparaatcontactdoos met varistor en bipolaire LED geel	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Apparaatcontactdoos met varistor en bipolaire LED geel	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / Magneetspoelen en apparaatstekkerdozen / Apparaatcontactdoos Type C002