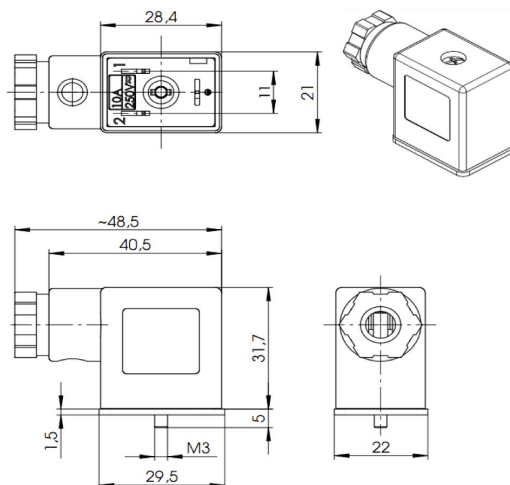


Priză pentru aparat





Tip constructiv	Priză pentru aparat conform formei industriale B, Lățime conector 22mm
Temperatura ambiantă	-25...+90°C
Presetupă pentru cablu	M16x1,5, Diametru cablu 6-8mm
Secțiune transversală a cablului conectabilă	0,5...1,5mm ²
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529
Conținutul livrării	incl. șurub de fixare și garnitură NBR

Dimensiuni



Variante de circuit

Schemă electrică	Descriere
	fără cablare
	LED bipolară și varistor

Descriere	Tensiune	Curent de funcționare max.	Tip
Priză pentru aparat	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Priză pentru aparat cu varistor și LED bipolar galben	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Priză pentru aparat cu varistor și LED bipolar galben	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

[Pneumatică](#) / [Valve direcționale - electrice / pneumatice](#) / [Bobine solenoid și prize pentru aparate](#) / [conector Tip C002](#)

