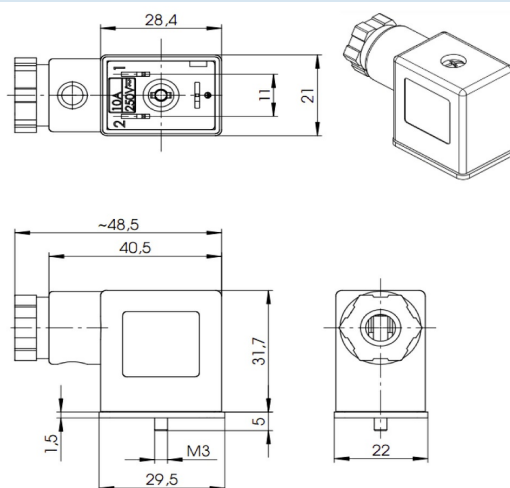


Apparatuttag





Konstruktionstyp	Apparatuttag enligt industriform B, Kontaktbredd 22mm
Omgivningstemperatur	-25...+90°C
Kabelförskruvning	M16x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Anslutningsbar kabelarea	0,5...1,5mm ²
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529
Leveransomfattning	inkl. fästskruv och tätning NBR

Mått



Kopplingsvarianter

Kopplingsschema	Beskrivning
	utan inkoppling
	bipolär LED och varistor

Beskrivning	Spänning	Driftström max.	Typ
Apparatuttag	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Apparatuttag med varistor och bipolär LED gul	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Apparatuttag med varistor och bipolär LED gul	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – elektriska / pneumatiska / Magnetspoler och apparatkontakter / Apparatuttag Typ C002

Version 3

260311 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

