
Partnership. With Guarantee.

Σφαιρικές βαλβίδες υψηλής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα
Σειρά BA066, BA067 και BA068




Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, μειωμένη διέλευση
Σύνδεση	G1/8"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571, Στεγανοποιήσεις βλ. πίνακα, Χειρομοχλός από χυτό ψευδάργυρο υπό πίεση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Για εφαρμογές ατμού συνιστούμε τη χρήση ειδικών κρουνών ατμού.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+100°C
Πίεση λειτουργίας	0bar έως Πίεση λειτουργίας σύμφωνα με τον πίνακα
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Ειδικές εκδόσεις	Στεγανοποιήσεις σφαίρας και στελέχους σε διάφορα υλικά (PA, PTFE, PEEK, Stellit, etc.)

Για ουδέτερα αέρια

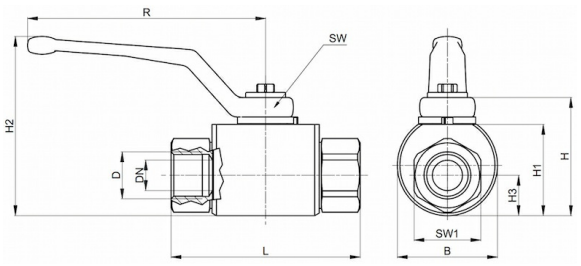

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Βάρος [περ. kg]	Στεγανοποιήσεις	Τύπος
G1/8"	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	76	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	BA067-18-L
G1/4"	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	76	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	BA067-14-L
G3/8"	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-38-L
G1/2"	13	400	55	60,5	49,8	88,8	20,5	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	BA067-12-L
G3/4"	20	400	70	87,3	69,8	138,8	27	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	BA067-34-L
G1"	24	400	75	91,6	74,1	143,1	29	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	BA067-10-L


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

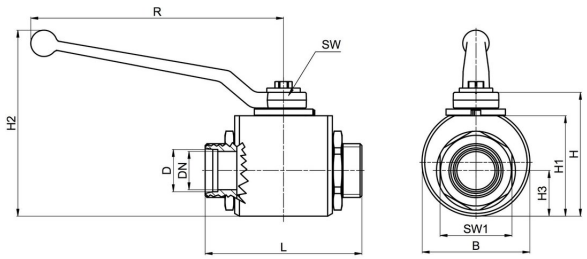

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Βάρος [περ. kg]	Στεγανοποιήσεις	Τύπος
6L	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	76	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-6L-L
8L	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	76	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-8L-L
10L	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	77	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-10L-L
12L	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	75	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-12L-L
15L	13	400	55	60,5	49,8	88,8	20,5	84	107	9	30	0,6	PEEK/FKM	BA067-15L-L
18L	15	400	60	68,1	55,3	123,8	21,5	83	165	12	32	0,75	PEEK/FKM	BA067-18L-L
22L	20	400	70	87,3	69,8	138,8	27	102	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	BA067-22L-L
28L	24	400	75	91,6	74,1	143,1	29	108	165	14	46	2	PEEK/FKM	BA067-28L-L
35L	32	400	95	119,3	98,3	169,3	39,5	128	211	17	60	3,6	PEEK/FKM	BA067-35L-L
42L	38	400	105	129,8	108,8	179,8	45,5	133	211	17	70	5,9	PEEK/FKM	BA067-42L-L


D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Βάρος [περ. kg]	Στεγανοποιήσεις	Τύπος
8S	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	75	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-8S-L
10S	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	75	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-10S-L
12S	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	77	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-12S-L
14S	10	400	50	56,5	45,8	84,8	17,5	84	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA067-14S-L
16S	13	400	55	60,5	49,8	88,8	20,5	87	107	9	30	0,6	PEEK/FKM	BA067-16S-L
20S	15	400	60	68,1	55,3	123,8	21,5	91	165	14	32	0,75	PEEK/FKM	BA067-20S-L
30S	24	400	75	91,6	74,1	143,1	29	120	165	14	46	2,1	PEEK/FKM	BA067-30S-L
38S	32	400	95	119,3	98,3	169,3	39,5	140	211	17	60	3,7	PEEK/FKM	BA067-38S-L

Για υδραυλικά υγρά

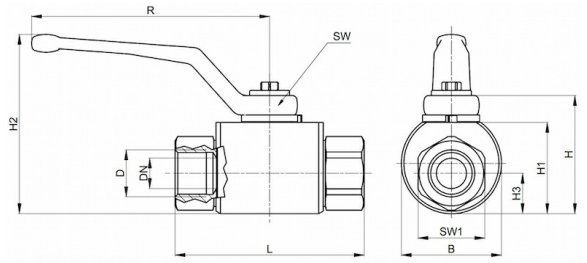

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Βάρος [περ. kg]	Στεγανοποιήσεις	Τύπος
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	71,2	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	BA068-18-L
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	71,2	13	69	107	9	22	0,4	POM/NBR	BA068-14-L
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	77,3	16,5	73	107	9	27	0,5	POM/NBR	BA068-38-L
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,8	18	85	107	9	30	0,7	POM/NBR	BA068-12-L
G3/4"	20	350	60	74,4	57,8	126,8	25,5	96	165	14	41	1,5	POM/NBR	BA068-34-L
G1"	24	350	65	79,2	62,8	131,8	28	113	165	14	46	2,0	POM/NBR	BA068-10-L


© STASTO Automation KG

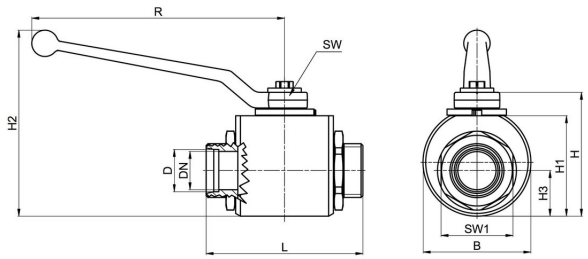


D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Βάρος [περ. kg]	Στεγανοποιήσεις	Τύπος
6L	5	400	35	43,6	32,2	71,2	13	67	107	9	22	0,3	POM/NBR	BA068-6L-L
8L	6	400	35	43,6	32,2	71,2	13	67	107	9	22	0,3	POM/NBR	BA068-8L-L
10L	8	400	35	43,6	32,2	71,2	13	71	107	9	22	0,3	POM/NBR	BA068-10L-L
12L	10	400	42	49,5	38,3	77,3	16,5	75	107	9	27	0,5	POM/NBR	BA068-12L-L
15L	13	400	45	52	40,8	79,8	18	84	107	9	30	0,6	POM/NBR	BA068-15L-L
18L	15	400	50	62,5	46,3	114,8	19	83	165	12	32	0,8	POM/NBR	BA068-18L-L
22L	20	350	60	74,4	57,8	126,8	25,5	102	165	14	41	1,5	POM/NBR	BA068-22L-L
28L	24	350	65	79,2	62,8	131,8	28	108	165	14	46	2	POM/NBR	BA068-28L-L
35L	32	400	90	103	84	155	38,1	128	211	17	60	3,6	POM/NBR	BA068-35L-L
42L	38	400	100	114,9	95,9	166,5	45,5	133	211	17	70	5,9	POM/NBR	BA068-42L-L

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Βάρος [περ. kg]	Στεγανοποιήσεις	Τύπος
8S	5	400	35	43,6	32,2	71,2	13	73	107	9	22	0,35	POM/NBR	BA068-8S-L
10S	6	400	35	43,6	32,2	71,2	13	73	107	9	22	0,35	POM/NBR	BA068-10S-L
12S	8	400	35	43,6	32,2	71,2	13	77	107	9	22	0,35	POM/NBR	BA068-12S-L
14S	10	400	42	49,5	38,3	77,3	16,5	84	107	9	27	0,5	POM/NBR	BA068-14S-L
16S	13	400	45	52	40,8	79,8	18	87	107	9	30	0,6	POM/NBR	BA068-16S-L
20S	15	400	50	62,5	46,3	114,8	19	91	165	12	32	0,8	POM/NBR	BA068-20S-L
30S	24	350	65	79,2	62,8	131,8	28	120	165	14	46	2,1	POM/NBR	BA068-30S-L
38S	32	400	90	103	84	155	38,1	140	211	17	60	3,7	POM/NBR	BA068-38S-L

Για υγρά

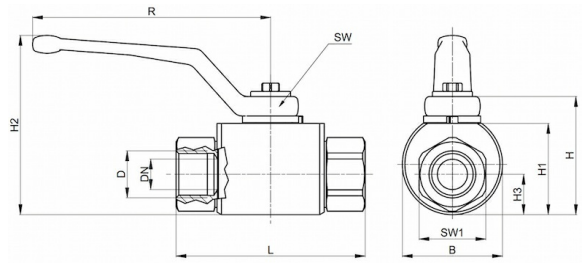

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Βάρος [περ. kg]	Στεγανοποιήσεις	Τύπος
G1/8"	5	400	35	43,6	32,2	71,2	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	BA066-18-L
G1/4"	6	400	35	43,6	32,2	71,2	13	69	107	9	22	0,4	PEEK/FKM	BA066-14-L
G3/8"	10	400	42	49,5	38,3	77,3	16,5	73	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA066-38-L
G1/2"	13	400	45	52	40,8	79,8	18	85	107	9	30	0,7	PEEK/FKM	BA066-12-L
G3/4"	20	350	60	74,4	57,8	126,8	25,5	96	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	BA066-34-L
G1"	24	350	65	79,2	62,8	131,6	28	113	165	14	46	2,0	PEEK/FKM	BA066-10-L

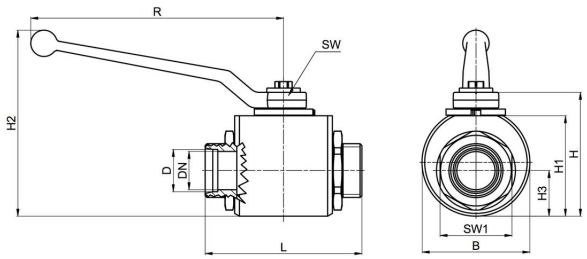

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Βάρος [περ. kg]	Στεγανοποιήσεις	Τύπος
6L	5	400	35	43,6	32,2	71,2	13	67	107	9	22	0,3	PEEK/FKM	BA066-6L-L
8L	6	400	35	43,6	32,2	71,2	13	67	107	9	22	0,3	PEEK/FKM	BA066-8L-L
10L	8	400	35	43,6	32,2	71,2	13	71	107	9	22	0,3	PEEK/FKM	BA066-10L-L
12L	10	400	42	49,5	38,3	77,3	16,5	75	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA066-12L-L
15L	13	400	45	52	40,8	79,8	18	84	107	9	30	0,6	PEEK/FKM	BA066-15L-L
18L	15	40	50	62,5	46,3	114,8	19	83	165	12	32	0,8	PEEK/FKM	BA066-18L-L
22L	20	350	60	74,4	57,8	126,8	25,5	102	165	14	41	1,5	PEEK/FKM	BA066-22L-L
28L	24	350	65	79,2	62,8	131,8	28	108	165	14	45	2	PEEK/FKM	BA066-28L-L
35L	32	400	90	103	84	155	38,1	128	211	17	60	3,5	PEEK/FKM	BA066-35L-L
42L	38	400	100	114,9	95,9	166,5	45,5	133	211	17	70	5,9	PEEK/FKM	BA066-42L-L

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	ØB	H	H1	H2	H3	L	R	SW	SW1	Βάρος [περ. kg]	Στεγανοποιήσεις	Τύπος
8S	5	400	35	43,6	32,2	71,2	13	73	107	9	22	0,35	PEEK/FKM	BA066-8S-L
10S	6	400	35	43,6	32,2	71,2	13	73	107	9	22	0,35	PEEK/FKM	BA066-10S-L
12S	8	400	35	43,6	32,2	71,2	13	77	107	9	22	0,35	PEEK/FKM	BA066-12S-L
14S	10	400	42	49,5	38,3	77,3	16,5	84	107	9	27	0,5	PEEK/FKM	BA066-14S-L
16S	13	400	45	52	40,8	79,8	18	87	107	9	30	0,5	PEEK/FKM	BA066-16S-L
20S	15	400	50	62,5	46,3	114,8	19	91	165	12	32	0,8	PEEK/FKM	BA066-20S-L
30S	24	350	65	79,2	62,8	131,6	28	120	165	14	46	2,1	PEEK/FKM	BA066-30S-L
38S	32	400	90	103	84	155	38,1	140	211	17	60	3,7	PEEK/FKM	BA066-38S-L

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG