

Partnership. With Guarantee.


Profilmagnetcylinder med hul stempelstang
Serie AW1, AW5 og AW7



AW1-...-...



AW5-...-...



AW7-...-...

Konstruktionstype	Profilmagnetcylinder med hul stempelstang med egen pneumatiktilslutning til styring af yderligere arbejdselementer på stempelstangen - se anvendelseseksempler
Hoveder	Højtryksstøbning Aluminiumslegering
Stempelstang	Forkromet og slebet stål
Cylinderrør	Aluminiumsprofil hårdanodiseret
Tætninger	NBR og Polyurethan
Endedæmpning	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-10°C...+80°C
Medietemperatur	0°C...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtreret trykluft
maksimalt driftstryk	10bar
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode


AW	_		_ _ -	_ _ _
	1	Hul teleskopstempelstang	32 ø32	Slaglængde [mm]
	5	Dobbelt hul teleskopstempelstangestang	40 ø40	
	7	Tredobbelt hul teleskopstempelstang	50 ø50	
			63 ø63	

Standard slaglængder

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Specialslaglængde på forespørgsel													

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


AW1 - ... - .... Hul teleskopstempelstang

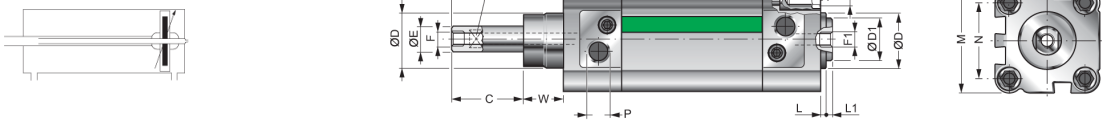

* = Slaglængde

Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	Type
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...


AW5 - ... - .... Dobbelt hul teleskopstempelstangestang

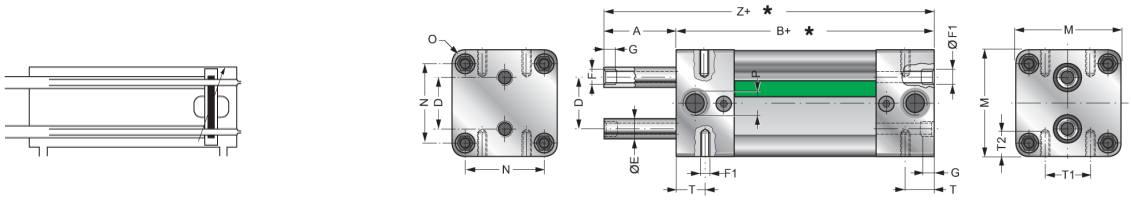

* = Slaglængde

Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	Type
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - .... Tredobbelt hul teleskopstempelstang

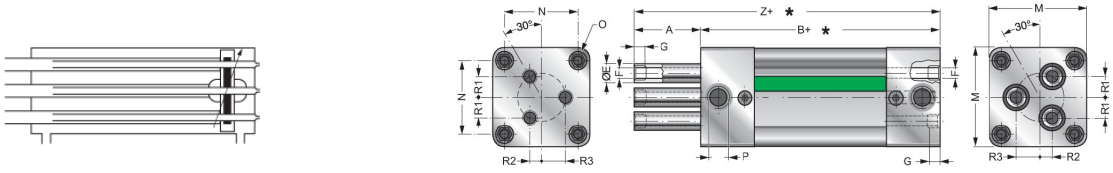


* = Slaglængde

Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	Type
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...


© STASTO Automation KG

Anvendelseseksempler




Ventil til styring af vakuumgeneratoren

Ventil til styring af dobbeltvirkende cylinder

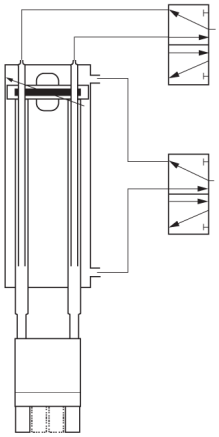

Ventil til styring af den dobbeltvirkende griber

Ventil til styring af dobbeltvirkende cylinder

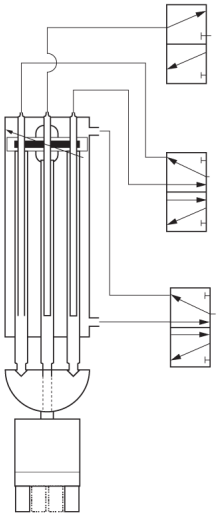

Ventil til styring af den enkeltvirkende griber

Ventil til styring af den dobbeltvirkende drejeenhed

Ventil til styring af dobbeltvirkende cylinder

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

© STASTO Automation KG