


Προφίλ μαγνητικός κύλινδρος με κοίλη ράβδο εμβόλου
Σειρά AW1, AW5 και AW7



AW1-...-...



AW5-...-...



AW7-...-...

Τύπος κατασκευής	Προφίλ μαγνητικός κύλινδρος με κοίλη ράβδο εμβόλου με δική του πνευματική σύνδεση για τον έλεγχο πρόσθετων στοιχείων ενεργοποίησης στη ράβδο εμβόλου - βλ. παραδείγματα εφαρμογής
Κεφαλές	Χύτευση υπό πίεση υψηλής πίεσης Κράμα αλουμινίου
Έμβολο ράβδος	Επιχρωμιωμένος και λειασμένος χάλυβας
Σωλήνας κυλίνδρου	Προφίλ αλουμινίου σκληρά ανοδιωμένο
Στεγανοποιήσεις	NBR και Πολυουρεθάνη
Τελική απόσβεση θέσης (end cushioning)	πνευματικός, ρυθμιζόμενο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10°C...+80°C
Θερμοκρασία μέσου	0°C...+40°C
Λίπανση	δεν είναι απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
μέγιστη πίεση λειτουργίας	10bar
Σημείωση	Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου


AW	_		_ _ -	_ _ _
	1	Κοίλη τηλεσκοπική ράβδος εμβόλου	32 ø32	Διαδρομή [mm]
	5	Διπλή κοίλη τηλεσκοπική ράβδος εμβόλου	40 ø40	
	7	Τριπλή κοίλη τηλεσκοπική ράβδος εμβόλου	50 ø50	
			63 ø63	

Τυπικές διαδρομές διαδρομής

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος													

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


AW1 - ... - .... Κοίλη τηλεσκοπική ράβδος εμβόλου

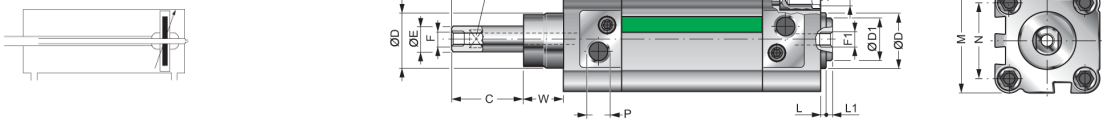

* = Διαδρομή

Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	Τύπος
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...


AW5 - ... - .... Διπλή κοίλη τηλεσκοπική ράβδος εμβόλου

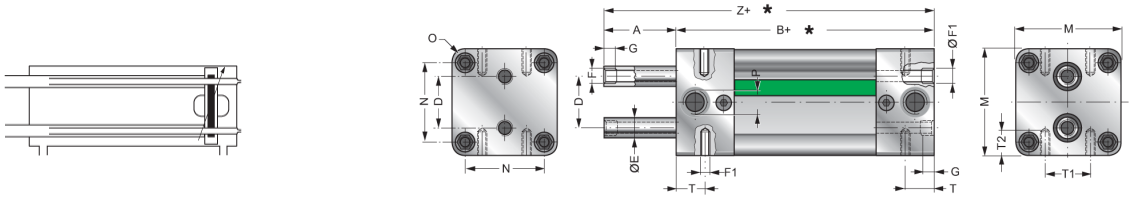

* = Διαδρομή

Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	Τύπος
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - .... Τριπλή κοίλη τηλεσκοπική ράβδος εμβόλου

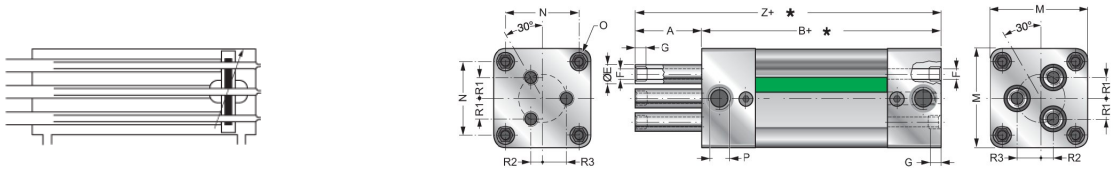


* = Διαδρομή

Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	Τύπος
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Παραδείγματα εφαρμογής




Βαλβίδα για τον έλεγχο της γεννήτριας κενού

Βαλβίδα για τον έλεγχο του κυλίνδρου διπλής ενέργειας

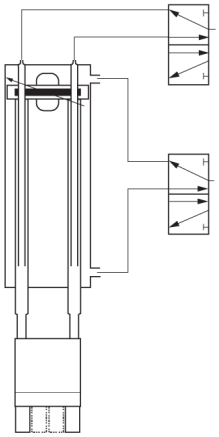

Βαλβίδα για τον έλεγχο της διπλής ενέργειας αρπάγης

Βαλβίδα για τον έλεγχο του κυλίνδρου διπλής ενέργειας

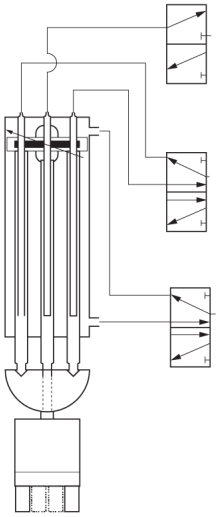

Βαλβίδα για τον έλεγχο της απλής ενέργειας αρπάγης

Βαλβίδα για τον έλεγχο της διπλής ενέργειας περιστροφικής μονάδας

Βαλβίδα για τον έλεγχο του κυλίνδρου διπλής ενέργειας

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 4
261281 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG