

Partnership. With Guarantee.


Profiilimagneettisylinteri ontolla männänvarrella Sarja AW1, AW5 ja AW7



AW1-...-...



AW5-...-...



AW7-...-...

Rakenne	Profiilimagneettisylinteri ontolla männänvarrella omalla pneumaattisella liitännällä lisätoimilaitteiden ohjaamiseen männänvarressa - katso sovellusesimerkit
Päät	korkeapainevalu Alumiiniseos
Männänvarsi	Kromattu ja hiottu teräs
Sylinteriputki	Alumiiniprofiili kovaanodisoitu
Tiivisteet	NBR ja Polyuretaani
Päätyvaimennus	pneumaattinen, säädettävä
Ympäristön lämpötila	-10°C...+80°C
Aineen lämpötila	0°C...+40°C
Voitelu	ei tarpeen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
suurin käyttöpaine	10bar
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

Tyyppikoodi

AW	_		_ _ -	_ _ _
	1	Ontto teleskooppimäntävarsi	32 ø32	Isku [mm]
	5	Kaksoisontto teleskooppimäntävarsi	40 ø40	
	7	Kolminkertainen ontto teleskooppimäntävarsi	50 ø50	
			63 ø63	


Vakiovakiot iskut pituudet


Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Erikoisisku pyynnöstä													

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

AW1 - ... - .... Ontto teleskooppimäntävarsi



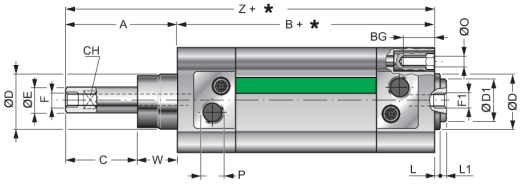




* = Isku

Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	Tyyppi
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...

AW5 - ... - .... Kaksoisontto teleskooppimäntävarsi



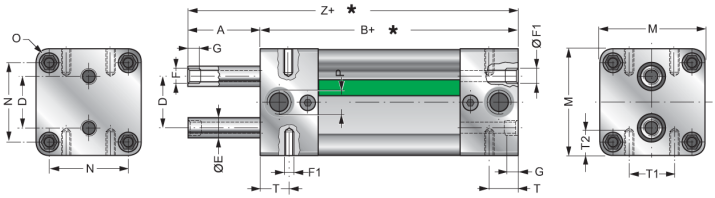


* = Isku

Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	Tyyppi
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - .... Kolminkertainen ontto teleskooppimäntävarsi




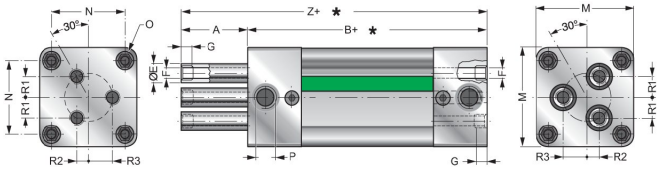

* = Isku


Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	Tyyppi
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...

Käyttöesimerkit




Venttiili tyhjiögeneraattorin ohjaukseen

Venttiili kaksitoimisen sylinterin ohjaukseen

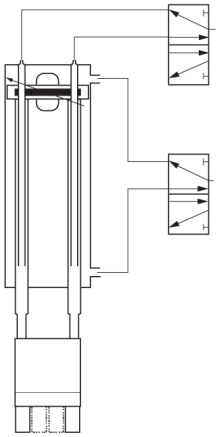

Venttiili kaksitoimisen tarttujan ohjaukseen

Venttiili kaksitoimisen sylinterin ohjaukseen

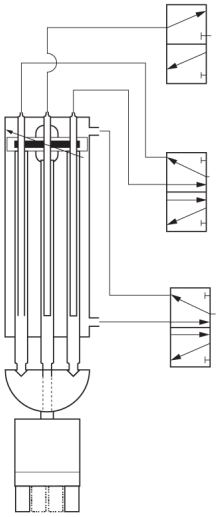

Venttiili yksitoimisen tarttujan ohjaukseen

Venttiili kaksitoimisen kääntöyksikön ohjaukseen

Venttiili kaksitoimisen sylinterin ohjaukseen

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG