

Partnership. With Guarantee.


Profilni magnetni cilindar sa šupljom klipnjačom Serija AW1, AW5 i AW7



AW1-...-...



AW5-...-...



AW7-...-...

Izvedba	Profilni magnetni cilindar sa šupljom klipnjačom s vlastitim pneumatskim priključkom za upravljanje dodatnim radnim elementima na klipnjači - vidi primjere primjene
Glave	Visokotlačni lijevani odljevak Aluminijska legura
Klipnjača	Kromirani i brušeni čelik
Cilindarska cijev	Aluminijski profil tvrdo anodizirano
Brtve	NBR i Poliuretan
Prigušenje krajnjeg položaja	pneumatski, podesivo
Temperatura okoline	-10°C...+80°C
Temperatura medija	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	10bar
Napomena	CAD-datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

Ključ tipa

AW	_		_ _ -	_ _ _
	1	Šuplja teleskopska klipnjača	32 ø32	Hod [mm]
	5	Dvostruka šuplja teleskopska klipnjača	40 ø40	
	7	Trostruko šuplja teleskopska klipnjača	50 ø50	
			63 ø63	


Standardni hodovi


Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Specijalni hod na upit													

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

AW1 - ... - .... Šuplja teleskopska klipnjača



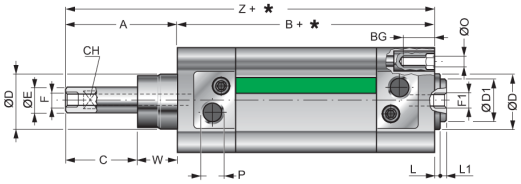




* = Hod

Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	Tip
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...

AW5 - ... - .... Dvostruka šuplja teleskopska klipnjača



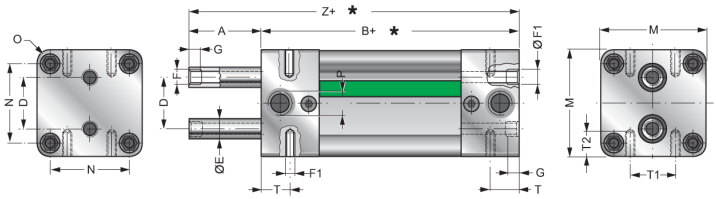


* = Hod

Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	Tip
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - .... Trostruko šuplja teleskopska klipnjača



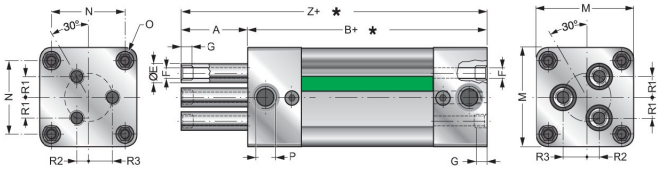


* = Hod

Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	Tip
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu


© STASTO Automatizacija d.o.o.

Primjeri primjene




Ventil za upravljanje vakuumskog generatora

Ventil za upravljanje dvostrano djelujućeg cilindra

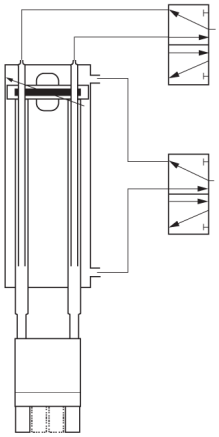

Ventil za upravljanje dvodjelujućim hvataljkom

Ventil za upravljanje dvostrano djelujućeg cilindra

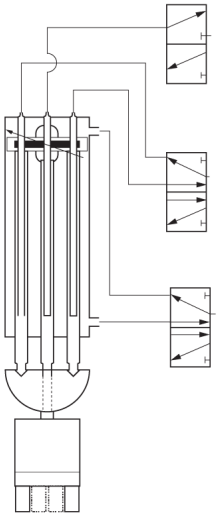

Ventil za upravljanje jednostrano djelujućeg hvatača

Ventil za upravljanje dvostrano djelujuće rotacijske jedinice

Ventil za upravljanje dvostrano djelujućeg cilindra

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

© STASTO Automatizacija d.o.o.