


Profil mágneshenger üreges dugattyúrúddal Sorozat AW1, AW5 és AW7



AW1-...-...



AW5-...-...



AW7-...-...

Kivitel	Profil mágneshenger üreges dugattyúrúddal saját pneumatikus csatlakozással a dugattyúrúd további munkaszerveinek vezérléséhez - lásd alkalmazási példák
Fejek	Nagynyomású öntvény Alumíniumötvözet
Dugattyúrúd	Krómozott és csiszolt acél
Hengercső	Alumíniumprofil keményen eloxált
Tömítések	NBR és Poliuretán
Véghelyzet-csillapítás	pneumatikus, állítható
Környezeti hőmérséklet	-10°C...+80°C
Közeg hőmérséklete	0°C...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
maximális üzemi nyomás	10bar
Megjegyzés	A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu oldalon érhetők el

Típuskulcs

AW	_	_ _ -	_ _ _
	1 Üreges teleszkópos dugattyúrúd	32 ø32	Löket [mm]
	5 Dupla üreges teleszkópos dugattyúrúd	40 ø40	
	7 Háromszoros üreges teleszkópos dugattyúrúd	50 ø50	
		63 ø63	


Standard löketek

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Egyedi löket kérésre

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


AW1 - ... - .... Üreges teleszkópos dugattyúrúd

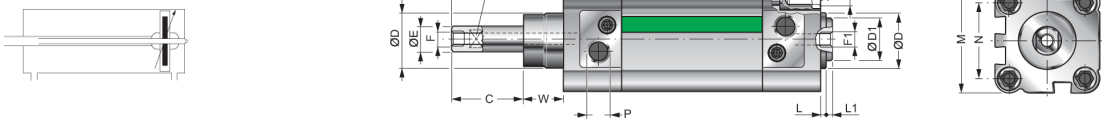

* = Löket

Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	Típus
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...


AW5 - ... - .... Dupla üreges teleszkópos dugattyúrúd

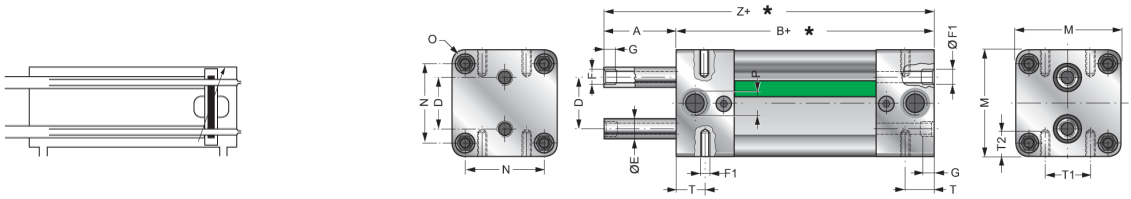

* = Löket

Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	Típus
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - .... Háromszoros üreges teleszkópos dugattyúrúd

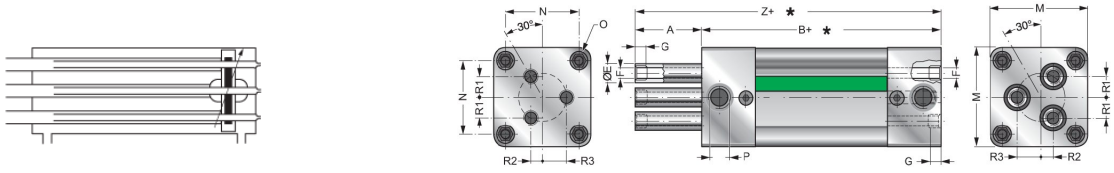


* = Löket

Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	Típus
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...


© STASTO Automatizálás Kft.

Alkalmazási példák




Szelep a vákuumgenerátor vezérléséhez

Szelep kettős működésű henger vezérléséhez

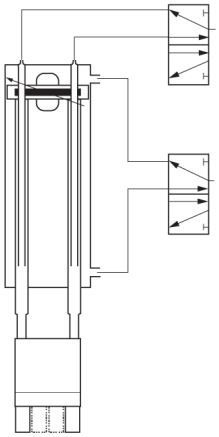

Szelep a kettős működésű megfogó vezérléséhez

Szelep kettős működésű henger vezérléséhez

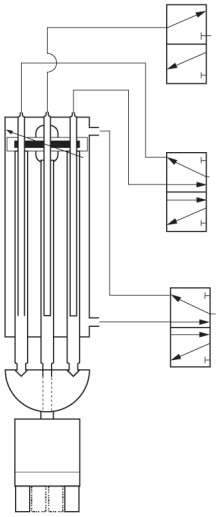

Szelep az egyszeres működésű megfogó vezérléséhez

Szelep a kettős működésű forgatóegység vezérléséhez

Szelep kettős működésű henger vezérléséhez

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

© STASTO Automatizálás Kft.