



Profil mágnesbengér üreges dugattyúróddal Sorozat AW1, AW5 és AW7



AW1-...-...



AW5-...-...



AW7-...-...

Kivitel	Profil mágnesbengér üreges dugattyúróddal saját pneumatikus csatlakozással a dugattyúróddal további munkaszerveinek vezérléséhez - lásd alkalmazási példák
Fejek	Nagynyomású öntvény Alumíniumötvözet
Dugattyúródd	Krómozott és csiszolt acél
Hengercső	Alumíniumprofil keményen eloxált
Tömítések	NBR és Poliuretán
Vég helyzet-csillapítás	pneumatikus, állítható
Környezeti hőmérséklet	-10°C...+80°C
Közeg hőmérséklete	0°C...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
maximális üzemi nyomás	10bar
Megjegyzés	A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu oldalon érhetők el

Típuskulcs

AW	—	— —	— — —
1	Üreges teleszkópos dugattyúródd	32 Ø32	Löket [mm]
5	Dupla üreges teleszkópos dugattyúródd	40 Ø40	
7	Háromszoros üreges teleszkópos dugattyúródd	50 Ø50	
		63 Ø63	


Standard löketek

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Egyedi löket kérésre




AW1 - ... - Üreges teleszkópos dugattyúrúd

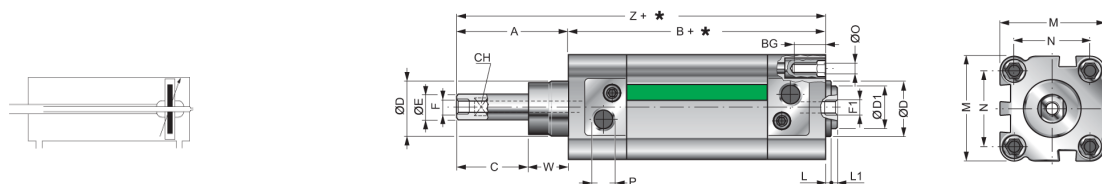

* = Lököt

Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	Típus
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...


AW5 - ... - Dupla üreges teleszkópos dugattyúrúd

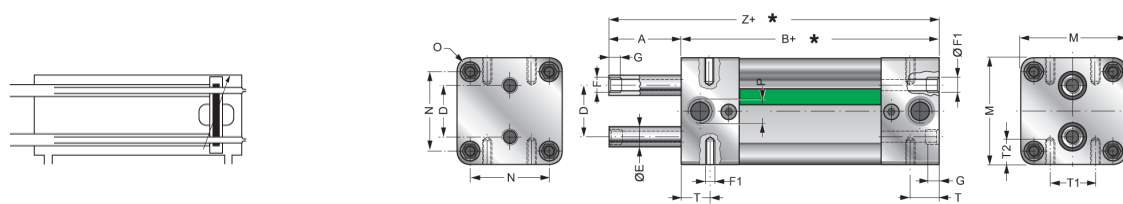

* = Lököt

Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	Típus
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - Háromszoros üreges teleszkópos dugattyúrúd

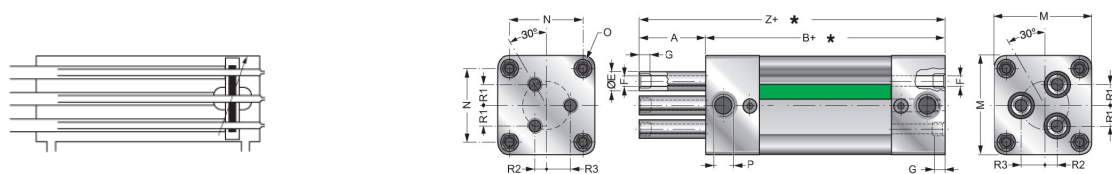


* = Lököt

Ø	A	B	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	Típus
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...




Alkalmazási példák




Szelep a vákuumgenerátor vezérléséhez

Szelep kettős működésű henger vezérléséhez

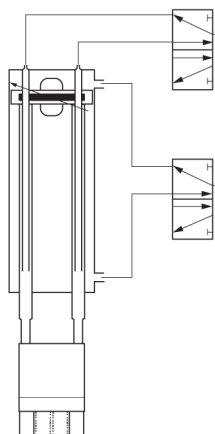

Szelep a kettős működésű megfogó vezérléséhez

Szelep kettős működésű henger vezérléséhez

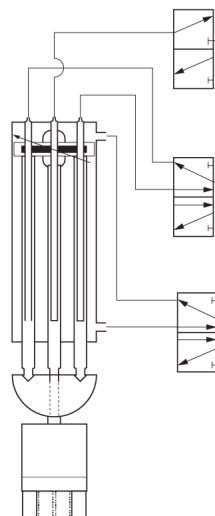

Szelep az egyszeres működésű megfogó vezérléséhez

Szelep a kettős működésű forgatóegység vezérléséhez

Szelep kettős működésű henger vezérléséhez

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / További termékvalasztlék - P01 / profil munkahenger mágnessel a dugattyúban üreges dugattyúúrdal sorozat AW1

Verzió 2

261281 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT



+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

