

Partnership. With Guarantee.


Profilmagnetsylinder med hul stempelstang
Serie AW1, AW5 og AW7



AW1-...-...



AW5-...-...



AW7-...-...

Konstruksjonstype	Profilmagnetsylinder med hul stempelstang med egen pneumatikktilkobling for styring av ytterligere arbeidselementer på stempelstangen - se applikasjonseksempler
Hoder	Høytrykksstøping Aluminiumslegering
Stempelstang	Forkrommet og slipt stål
Sylinderrør	Aluminiumsprofil hardanodisert
Tetninger	NBR og Polyuretan
Endedemping	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-10°C...+80°C
Mediatemperatur	0°C...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtrert trykkluft
maksimalt driftstrykk	10bar
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

AW	_		_ _ -	_ _ _
	1	Hul teleskopstempelstang	32 ø32	Slaglengde [mm]
	5	Dobbel hul teleskopstempelstang	40 ø40	
	7	Trippel hul teleskopstempelstang	50 ø50	
			63 ø63	


Standard slaglengder


Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spesialslaglengde på forespørsel													

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

AW1 - ... - .... Hul teleskopstempelstang



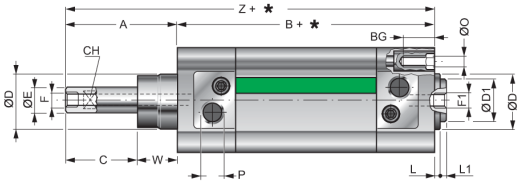




* = Slaglengde

Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	Type
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...

AW5 - ... - .... Dobbel hul teleskopstempelstang



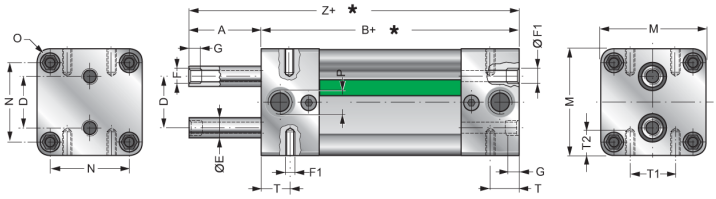


* = Slaglengde

Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	Type
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - .... Trippel hul teleskopstempelstang



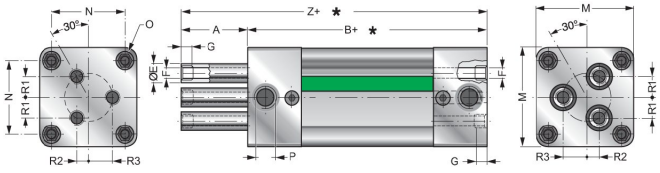


* = Slaglengde

Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	Type
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Brukseksempler




Ventil for styring av vakuumgeneratoren

Ventil for styring av dobbeltvirkende sylinder

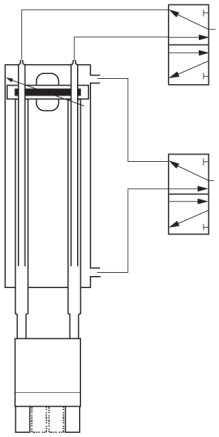

Ventil for styring av dobbeltvirkende griper

Ventil for styring av dobbeltvirkende sylinder

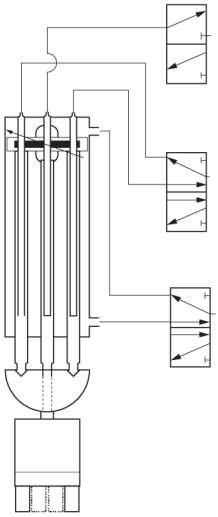

Ventil for styring av enkeltvirkende griper

Ventil for styring av dobbeltvirkende dreieenhet

Ventil for styring av dobbeltvirkende sylinder

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG