

Partnership. With Guarantee.


Profielmagneetcilinder met holle zuigerstang
Serie AW1, AW5 en AW7



AW1-...-...



AW5-...-...



AW7-...-...

Constructie	Profielmagneetcilinder met holle zuigerstang met eigen pneumatische aansluiting voor de aansturing van verdere werkelementen op de zuigerstang - zie toepassingsvoorbeelden
Koppen	Hogedrukgietwerk Aluminiumlegering
Zuigerstang	Staal verchroomd en geslepen
Cilinderbuis	Aluminiumprofiel hard geanodiseerd
Afdichtingen	NBR en Polyurethaan
Einddemping eindpositie	pneumatisch, instelbaar
Omgevingstemperatuur	-10°C...+80°C
Mediumtemperatuur	0°C...+40°C
Smering	niet noodzakelijk
Medium	gefilterde perslucht
maximale bedrijfsdruk	10bar
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

Typecode

AW	_		_ _ -	_ _ _
	1	Holle telescopische zuigerstang	32 ø32	Slag [mm]
	5	Dubbele holle telescoopzuigerstang	40 ø40	
	7	Drievoudige holle telescoopzuigerstang	50 ø50	
			63 ø63	


Standaardslagen


Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Speciale slag op aanvraag													

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

AW1 - ... - .... Holle telescopische zuigerstang



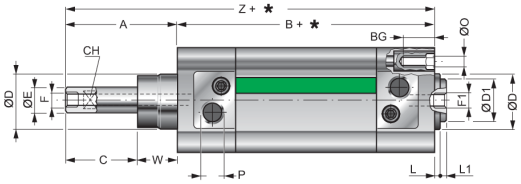




* = Slag

Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	Type
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...

AW5 - ... - .... Dubbele holle telescoopzuigerstang



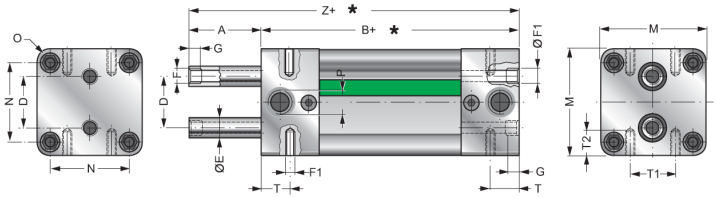


* = Slag

Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	Type
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - .... Drievoudige holle telescoopzuigerstang



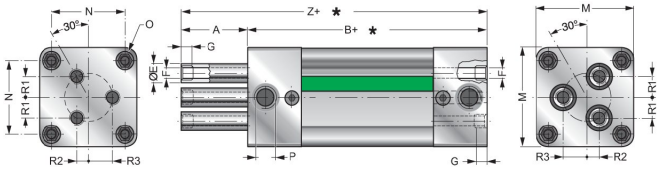


* = Slag

Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	Type
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Toepassingsvoorbeelden




Ventiel voor de aansturing van de vacuümgenerator

Ventiel voor de aansturing van de dubbelwerkende cilinder

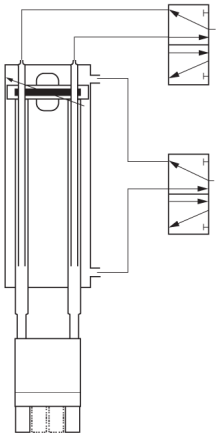

Ventiel voor de aansturing van de dubbelwerkende grijper

Ventiel voor de aansturing van de dubbelwerkende cilinder

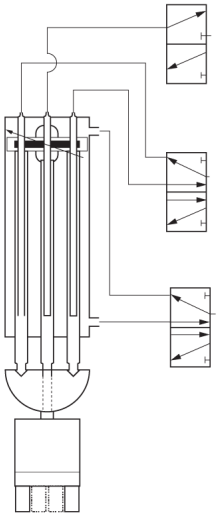

Ventiel voor de aansturing van de enkelwerkende grijper

Ventiel voor de aansturing van de dubbelwerkende draaimodule

Ventiel voor de aansturing van de dubbelwerkende cilinder

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG