


Profilni magnetni valj s votlo batnico
Serija AW1, AW5 in AW7


AW1-...-...


AW5-...-...


AW7-...-...

Konstrukcija	Profilni magnetni valj s votlo batnico z lastnim pnevmatskim priključkom za krmiljenje dodatnih delovnih elementov na batnici - glej primere uporabe
Glave	Visokotlačno litje Aluminijeva zlitina
Batnica	Kromirano in brušeno jeklo
Cilindrična cev	Aluminijasti profil trdo anodizirano
Tesnila	NBR in Poliuretan
Dušenje končnega položaja	pnevmatsko, nastavljivo
Temperatura okolice	-10°C...+80°C
Temperatura medija	0°C...+40°C
Mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
maksimalni obratovalni tlak	10bar
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

Tipski ključ


AW	_	_ _ -	_ _ _
	1 Votla teleskopska batnica	32 ø32	Hod [mm]
	5 Dvojna votla teleskopska batna palica	40 ø40	
	7 Trojno votla teleskopska batnica	50 ø50	
		63 ø63	

Standardni hodi

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poseben hod na zahtevo													

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


AW1 - ... - .... Votla teleskopska batnica

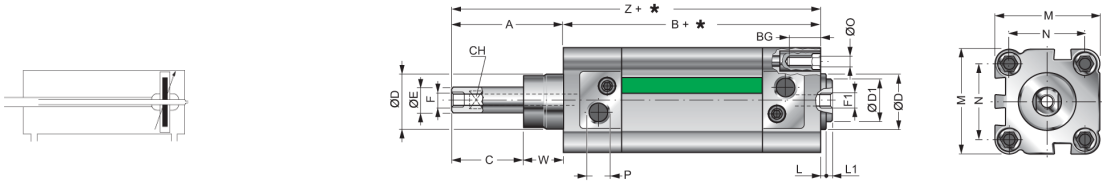

* = Hod

Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	Tip
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...


AW5 - ... - .... Dvojna votla teleskopska batna palica

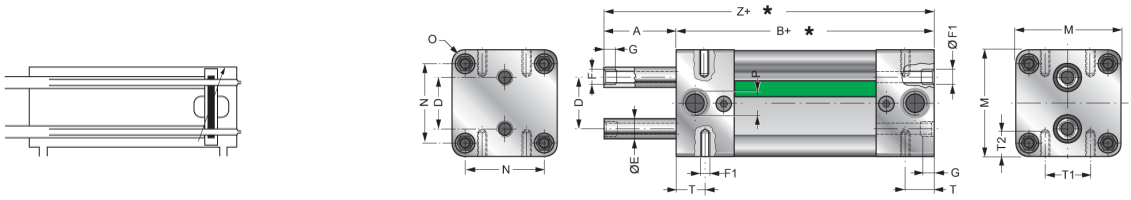

* = Hod

Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	Tip
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - .... Trojno votla teleskopska batnica

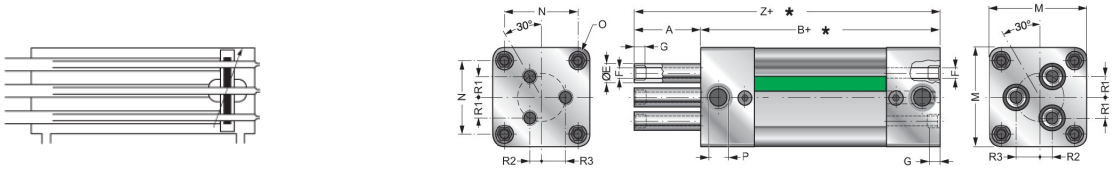


* = Hod

Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	Tip
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Primeri uporabe




Ventil za krmiljenje vakuumskega generatorja

Ventil za krmiljenje dvodelujočega valja

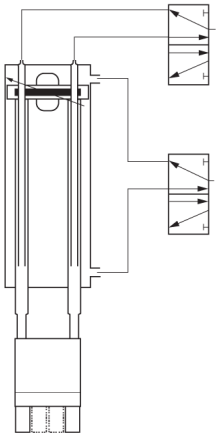

Ventil za krmiljenje dvodelujočega prijemala

Ventil za krmiljenje dvodelujočega valja

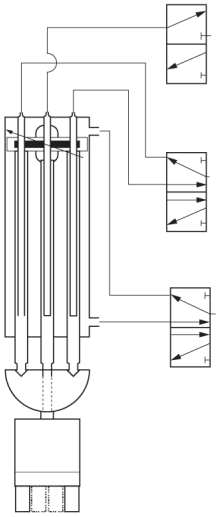

Ventil za krmiljenje enosmerno delujočega prijemala

Ventil za krmiljenje dvojno delujoče vrtljive enote

Ventil za krmiljenje dvodelujočega valja

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG