


3-Tie laippakuulaventtiilit teräksestä Sarja BA046, BA047

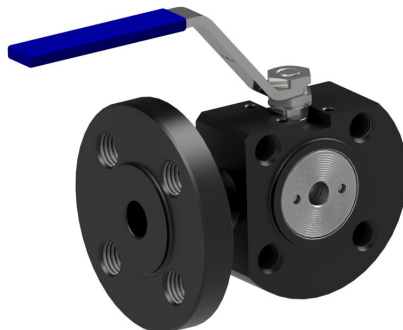


Rakenne	kolmitiekuulaventtiili kanssa kelluva pallo, pienennetty läpikulku, kaksikuorinen tiivistävä, ei päällekkäisyyksistä vapaa, Paineensyöttö vain edestä
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	Laipat DN15...DN150 EN1092-1:n mukaan PN16
Materiaalit	Runko teräs, Kuula ruostumaton teräs 1.4301, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE, O-renkaat FKM, Käsivipu, plastifioitu teräs
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.
Aineen lämpötila	-10...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynyt	TA-ilma
Erikoisversio	antistaattinen versio ATEX II 2G/D c T3, Laipat ANSI150 pyynnöstä

Kytentäkaavio

BA047		BA046
Kytentätapa 01	Kytentätapa 04	Kytentätapa 05
Asento 1		
Asento 2		
Kahvat voidaan kääntää kumpikin 90°. Kun keskimmaiset kiinnitysruuvit on irrotettu, karan yläpinnassa oleva lovi tulee näkyviin; se osoittaa kuulan asennon ja siitä voidaan tunnistaa myös hanatyypin.		



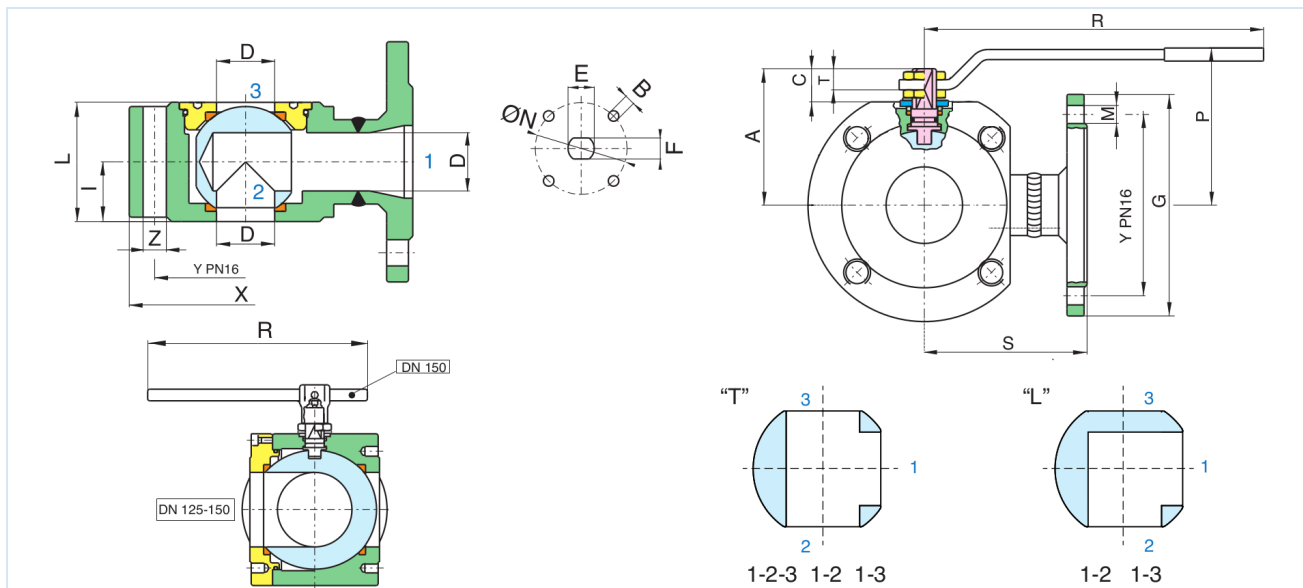

Nimellishalkaisija DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	P	R	S	T	X	Y	Z
15	47	4 x M5	15,5	10	10	7	95	20	40	4 x Ø14	32	64,5	131,5	76	9	89	65	4 x M12
20	49,5	4 x M5	13,5	15	10	7	105	20	40	4 x Ø14	32	67	131,5	82	9	99	75	4 x M12
25	59	4 x M5	18	20	12	8	115	23	46	4 x Ø14	42	79	174,5	86	12,5	109	85	4 x M12
32	64	4 x M5	15,5	25	12	8	140	29	58	4 x Ø18	42	84	250,5	105	11,5	130	100	4 x M16
40	78	4 x M6	24,5	32	16	10	150	35,5	71	4 x Ø18	50	102,5	250,5	110	13	140	110	4 x M16
50	85	4 x M6	25	40	16	10	165	41	82	4 x Ø18	50	109	321,5	115	13,5	160	125	4 x M16
65	104,5	4 x M8	28	50,2	20	14	185	53	106	4 x Ø18	70	128	321,5	125	18	180	145	4 x M16
80	113	4 x M8	28	64	20	14	200	61	122	8 x Ø18	70	136,5	381,5	150	18	200	160	8 x M16
100	136	4 x M10	34,5	76	24	18	220	76	152	8 x Ø18	102	155,5	381,5	159	22	220	180	8 x M16
125	159	4 x M10	34,5	100	24	18	250	98	196	8 x Ø18	102	178,5	381,5	190	22	250	210	8 x M16
150	201	4 x M12	49	125	42	30	285	116	242	8 x Ø22	125	252	700	210	29	306	240	8 x M20

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi T-porareikä	Tyyppi L-poraus
15	16	2,8	2,13	BA047-15-L	BA046-15-L
20	16	5,2	2,78	BA047-20-L	BA046-20-L
25	16	9,2	3,70	BA047-25-L	BA046-25-L
32	16	14,4	6,05	BA047-32-L	BA046-32-L
40	16	25,9	8,31	BA047-40-L	BA046-40-L
50	16	40,4	12,40	BA047-50-L	BA046-50-L
65	16	63,2	19,55	BA047-65-L	BA046-65-L
80	16	115,8	28,70	BA047-80-L	BA046-80-L
100	16	163,2	39,65	BA047-100-L	BA046-100-L
125	16	282,6	63,0	BA047-125-L	BA046-125-L
150	16	441,6	108,0	BA047-150-L	BA046-150-L

ATEX-versioissa tyyppimerkinnän loppuun lisätään -A.

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Laippakuulaventtiili Sarja BA046, BA047

Versio 1.0

261551 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

