
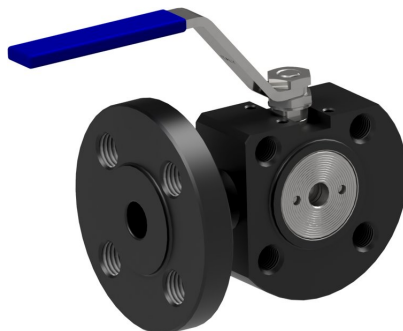





3-Putni prirubnički kuglasti ventili od čelika Serija BA046, BA047



Izvedba	Trosmjerni kuglasti ventil s s pomoću plutajuća kugla, smanjeni prolaz, dvostruko brtvljenje, nije bez preklapanja, Ulaz tlaka samo s prijedla
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	Prirubnice DN15...DN150 prema EN1092-1 PN16
Materijali	Kućište čelik, Kugla od nehrđajućeg čelika 1.4301, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE, O-prstenovi FKM, Ručna poluga čelik plastificiran
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene s parom preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina.
Temperatura medija	-10...+160°C
Radni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-zrak
Specijalna izvedba	antistatička izvedba ATEX II 2G/D c T3, Prirubnice ANSI150 na upit

Schema preklapanja

BA047	BA046	
Način preklapanja 01	Način preklapanja 04	Način preklapanja 05
Pozicija 1		
		
Pozicija 2		
		
Ručke se mogu pojedinačno premjestiti za 90°. Nakon uklanjanja središnjih pričvršćnih vijaka na gornjoj strani vretena postaje vidljiv urez koji označava položaj kugle i iz kojeg se također može prepoznati tip ventila.		



