


Μαγνητικός κύλινδρος με ελκυστήρες VDMA - ISO 15552 Σειρά XJC

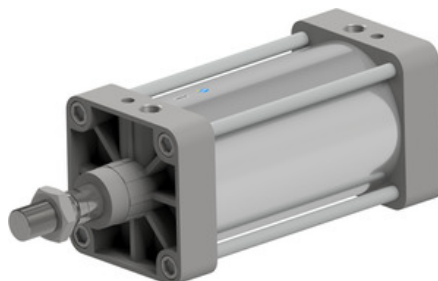

Τύπος κατασκευής	Μαγνητικός κύλινδρος με ελκυστήρες σύμφωνα με VDMA - ISO 15552
Κεφαλές	Χύτευση υπό πίεση υψηλής πίεσης Κράμα αλουμινίου
Έμβολο ράβδος	Επιχρωμιωμένος χάλυβας, Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301 κατόπιν αιτήματος
Ελκυστήρες ράβδων	Ανοξείδωτος χάλυβας
Σωλήνας κυλίνδρου	Προφίλ αλουμινίου ανοδιωμένο
Στεγανοποιήσεις	NBR
Απόσβεση τελικής θέσης	πνευματικός, ρυθμιζόμενο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+80°C
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Λίπανση	δεν είναι απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
μέγιστη πίεση λειτουργίας	10bar
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για εξαρτήματα βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου

XJC	__ -	__ -	__ -
	160 ø160	Διαδρομή [mm]	διπλής ενέργειας
	200 ø200		
	250 ø250		P διερχόμενη ράβδος εμβόλου
	320 ø320		TN2 Διπλός κύλινδρος
			VS Viton Στεγανοποίηση ράβδου εμβόλου
			VV Viton πλήρες




Τυπικές διαδρομές διαδρομής, Μήκος απόσβεσης

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Μήκος απόσβεσης
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45


Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος

ΧJC ... / ... διπλής ενέργειας

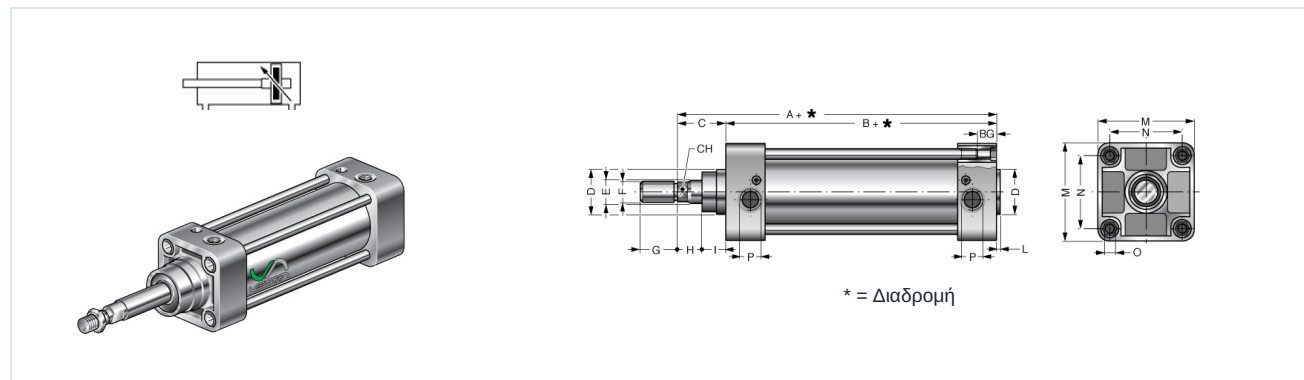

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Τύπος
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	45	5	180	140	M16	G3/4"	22	36	ΧJC160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	45	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	ΧJC200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	ΧJC250-...
320	340	220	120	110	63	M48x2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	ΧJC320-...


ΧJC ... / ... P διερχόμενη ράβδος εμβόλου

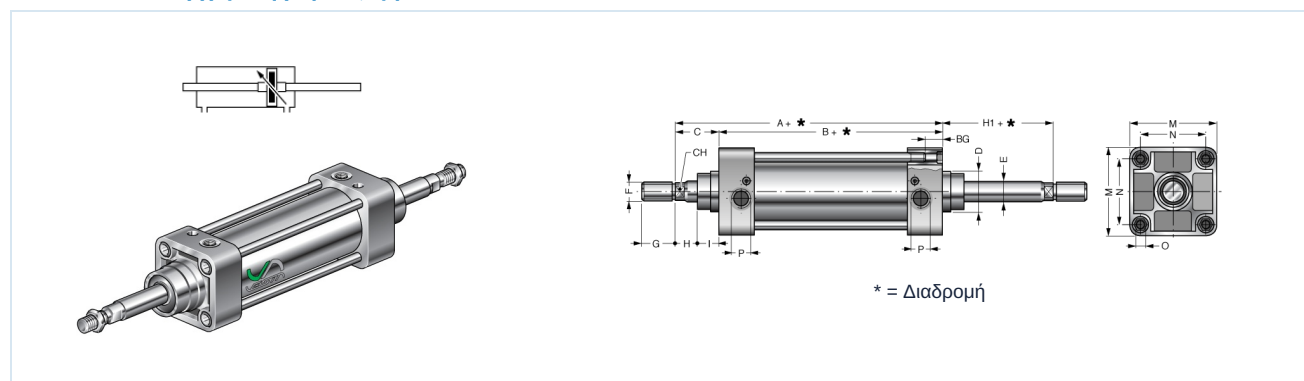

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Τύπος
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	80	45	180	140	M16	G3/4"	22	36	ΧJC160-...P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	95	45	220	175	M16	G3/4"	22	36	ΧJC200-...P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	ΧJC250-...P
320	340	220	120	110	63	M48x2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	ΧJC320-...P



ΧJC ... / ... TN2 Διπλό (tandem)

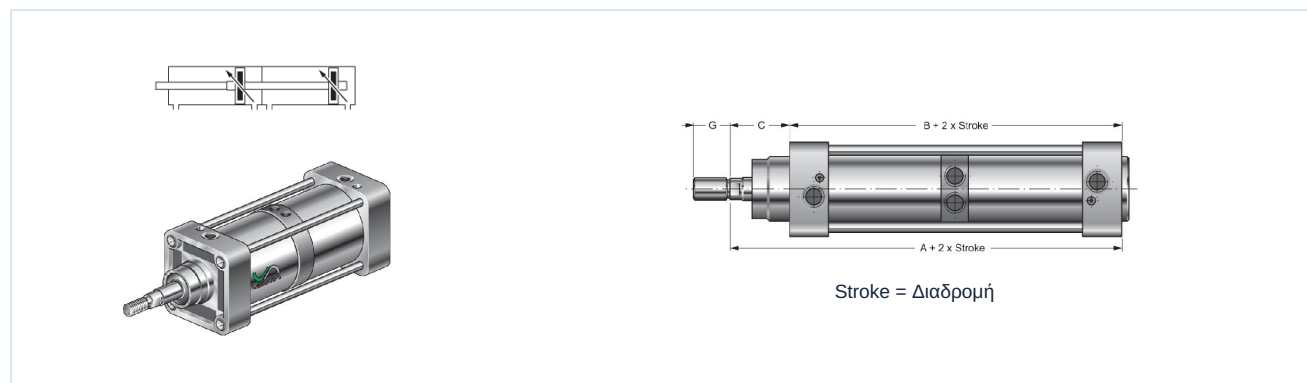

Ø	A	B	C	G	Τύπος
160	356	276	80	72	ΧJC160...TN2
200	395	300	95	72	ΧJC200...TN2
250	305	200	105	84	ΧJC250-...TN2
320	340	220	120	96	ΧJC320-...TN2

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P01 / Μαγνητικός κύλινδρος με ελκυστήρες (tie-rod) Σειρά ΧJC

