


Cilindro magnético con tirantes VDMA - ISO 15552 Serie XJC

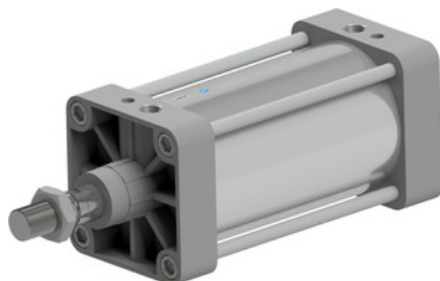

Tipo de construcción	Cilindro magnético con tirantes según VDMA - ISO 15552
Cabezales	Fundición a presión de alta presión Aleación de aluminio
Vástago de pistón	Acero cromado, Acero inoxidable 1.4301 bajo pedido
Tirantes	Acero inoxidable
Tubo del cilindro	Perfil de aluminio anodizado
Juntas de estanqueidad	NBR
Amortiguación de fin de carrera	neumático, ajustable
Temperatura ambiente	-10...+80°C
Temperatura del medio	0...+40°C
Lubricación	no necesario
Medio	aire comprimido filtrado
presión máxima de funcionamiento	10bar
Nota	documentación técnica para accesorios véase ficha técnica propia Los archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Código de tipo

XJC	__ -	__ -	__ -
	160 ø160	Carrera [mm]	de doble efecto
	200 ø200		
	250 ø250		P vástago de pistón pasante
	320 ø320		TN2 Cilindro tandem
			VS Viton Sello de vástago de pistón
			VV Viton completo




Carreras estándar, Longitud de amortiguación

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Longitud de amortiguación
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45


Carrera especial bajo pedido

XJC ... / ... de doble efecto

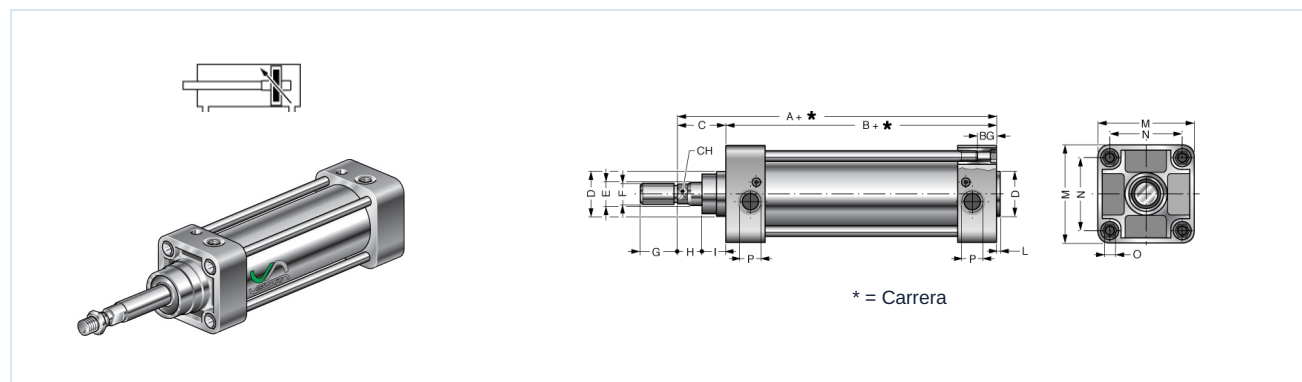

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tipo
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	45	5	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	45	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...


XJC ... / ... P vástago de pistón pasante

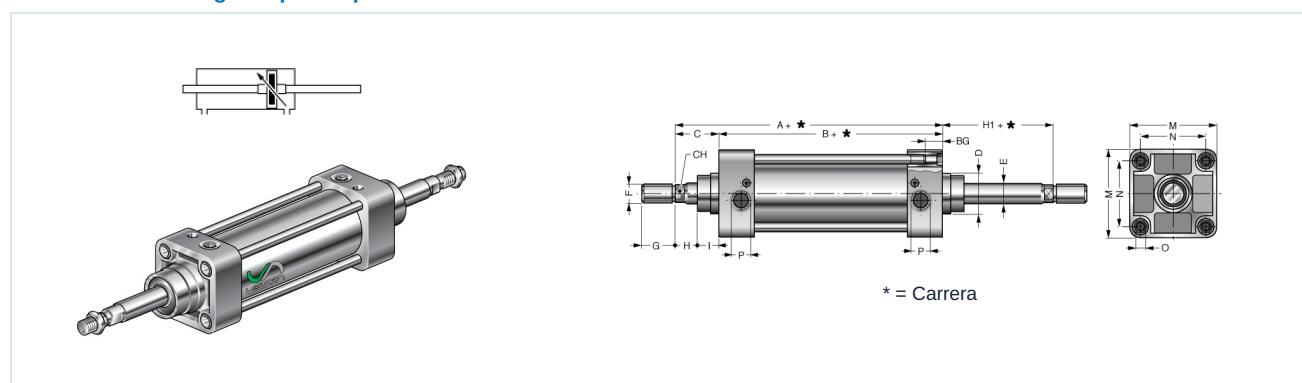

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tipo
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	80	45	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	95	45	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...P



XJC ... / ... TN2 Tándem

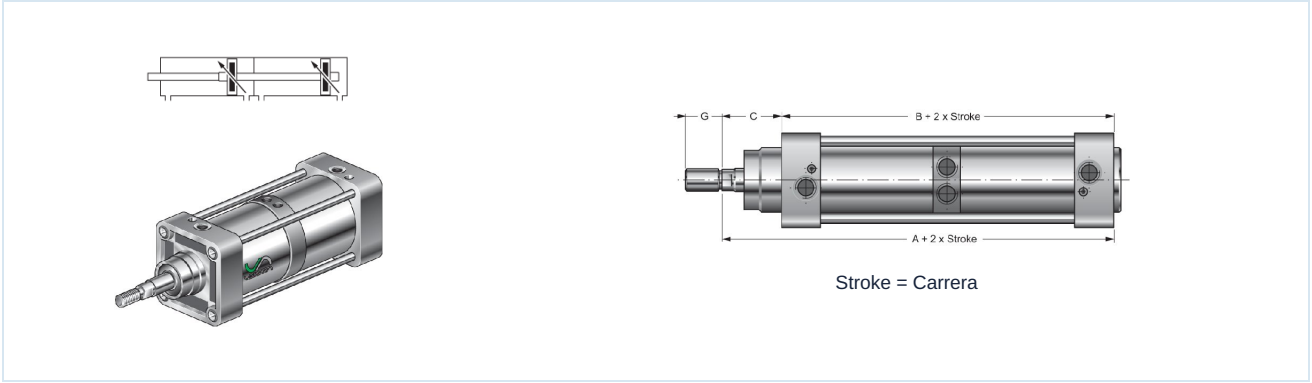

Ø	A	B	C	G	Tipo
160	356	276	80	72	XJC160...TN2
200	395	300	95	72	XJC200...TN2
250	305	200	105	84	XJC250-...TN2
320	340	220	120	96	XJC320-...TN2

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de trabajo / Surtido diverso - P01 / Cilindro magnético con tirantes Serie XJC