


Vérin magnétique à tirants VDMA - ISO 15552 Série XJC

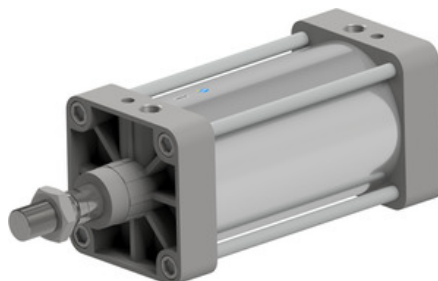

Type de construction	Vérin magnétique à tirants conformément à VDMA - ISO 15552
Têtes	Moulage sous pression haute pression Alliage d'aluminium
Tige de piston	Acier chromé, Acier inoxydable 1.4301 sur demande
Tirants	Acier inoxydable
Tube de vérin	Profilé en aluminium anodisé
Joint d'étanchéité	NBR
Amortissement de fin de course	pneumatique, réglable
Température ambiante	-10...+80°C
Température du fluide	0...+40°C
Lubrification	non nécessaire
Fluide	air comprimé filtré
pression de service maximale	10bar
Remarque	documentation technique pour accessoires voir fiche technique séparée Les fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande

XJC	__ -	__ -	__ -
	160 ø160	Course [mm]	double effet
	200 ø200		
	250 ø250		P tige de piston traversante
	320 ø320		TN2 Vérin tandem
			VS Viton Joint de tige de piston
			VV Viton complet




Courses standard, Longueur d'amortissement

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Longueur d'amortissement
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45


Course spéciale sur demande

XJC ... / ... double effet

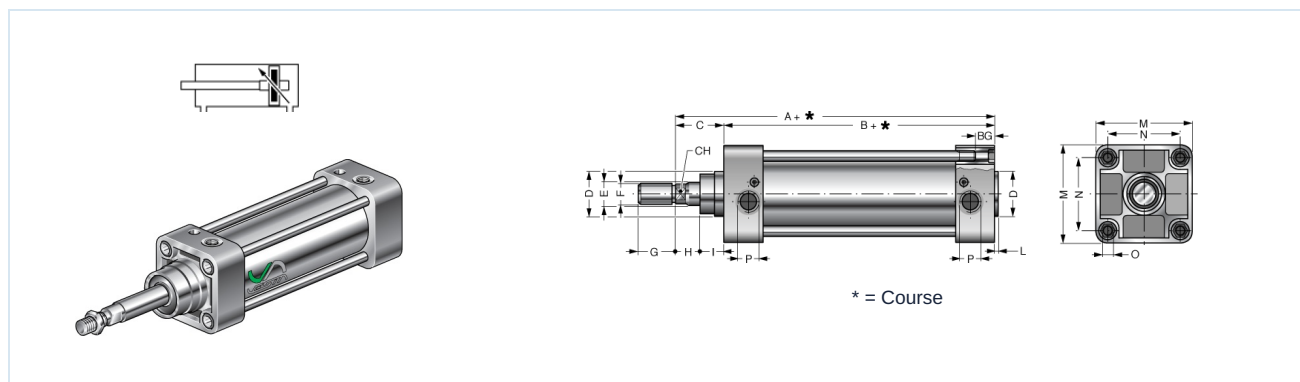

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	45	5	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	45	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...


XJC ... / ... P tige de piston traversante

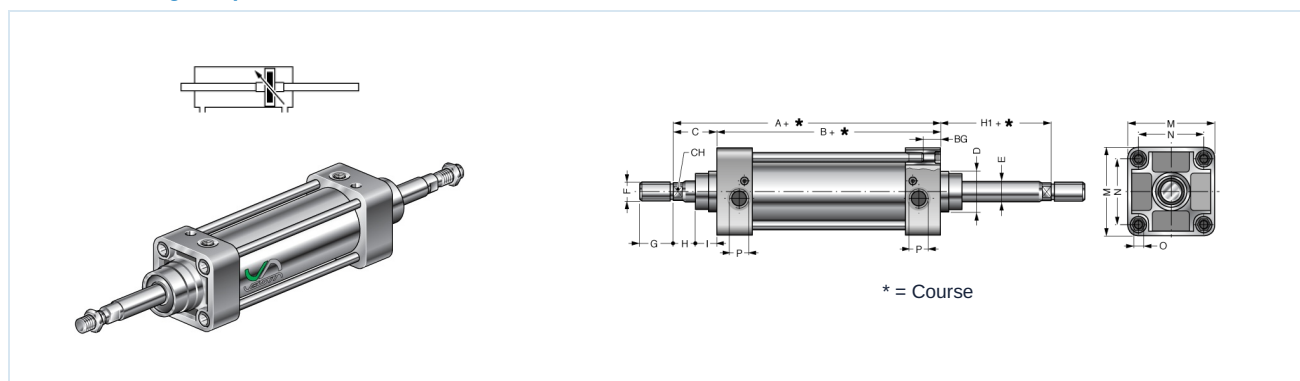

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	80	45	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	95	45	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...P



XJC ... / ... TN2 Tandem

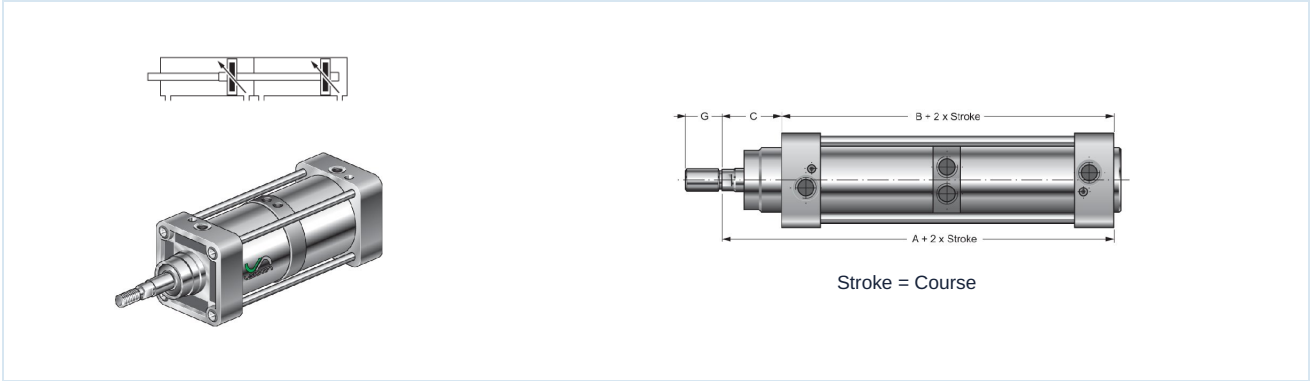

Ø	A	B	C	G	Type
160	356	276	80	72	XJC160...TN2
200	395	300	95	72	XJC200...TN2
250	305	200	105	84	XJC250-...TN2
320	340	220	120	96	XJC320-...TN2

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Éléments d'actionnement](#) / [Autre assortiment - P01](#) / [Vérin magnétique à tirants Série XJC](#)