


Magnetni cilindar s veznim šipkama VDMA - ISO 15552

Serijska XJC

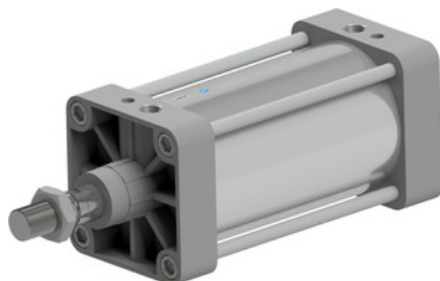

Izvedba	Magnetni cilindar s veznim šipkama prema VDMA - ISO 15552
Glave	Visokotlačni lijevani odljevak Aluminijska legura
Klipnjača	Kromirani čelik, Nehrđajući čelik 1.4301 na upit
Zatezne šipke	Nehrđajući čelik
Cilindarska cijev	Aluminijski profil anodizirano
Brtve	NBR
Prigušenje krajnjeg položaja	pneumatski, podesivo
Temperatura okoline	-10...+80°C
Temperatura medija	0...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	10bar
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi zasebni podatkovni list CAD-datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

Ključ tipa


XJC	__ -	__ -	__ -
	160 ø160	Hod [mm]	dvosmjerno djelujući
	200 ø200		
	250 ø250		P prolazna klipnjača
	320 ø320		TN2 Tandem cilindar
			VS Viton Brtva klipnjače
			VV Viton kompletno



Standardni hodovi, Duljina prigušenja


Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Duljina prigušenja
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
Specijalni hod na upit																			

XJC ... / ... dvosmjerno djelujući

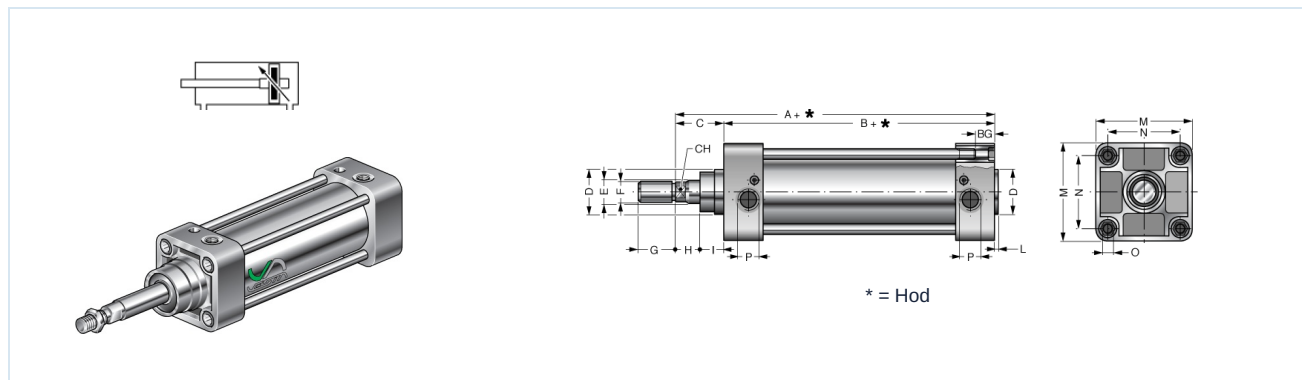

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tip
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	45	5	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	45	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...


XJC ... / ... P prolazna klipnjača

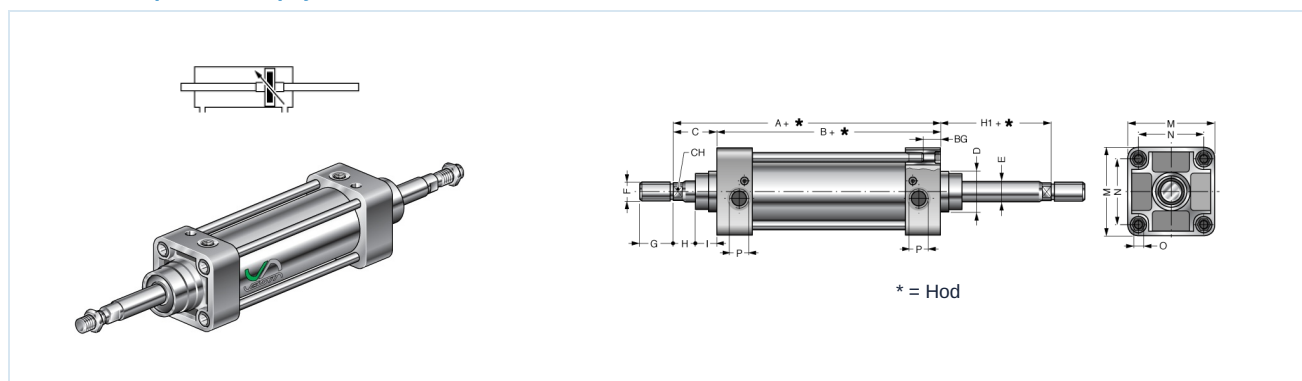

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tip
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	80	45	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	95	45	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...P



XJC ... / ... TN2 Tandem

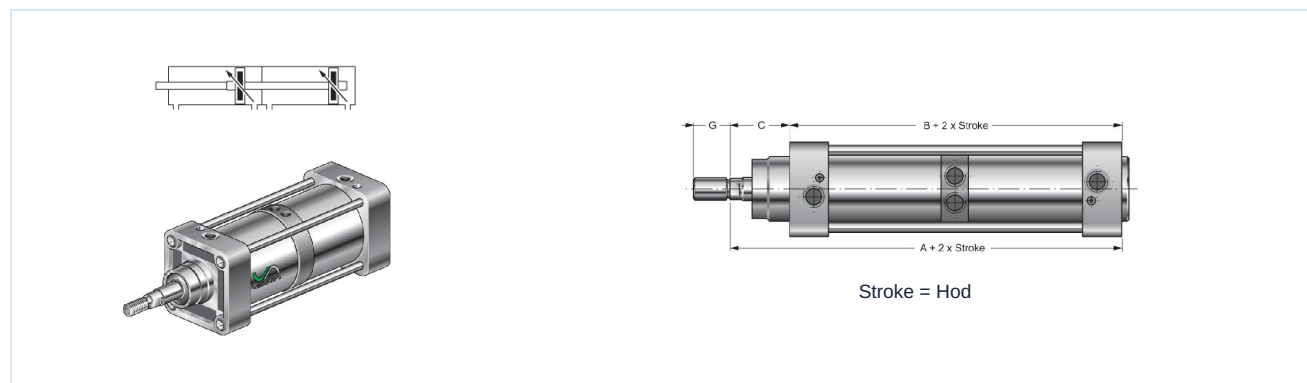

Ø	A	B	C	G	Tip
160	356	276	80	72	XJC160...TN2
200	395	300	95	72	XJC200...TN2
250	305	200	105	84	XJC250-...TN2
320	340	220	120	96	XJC320-...TN2

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Radni elementi / Ostali asortiman - P01 / Pneumatski cilindar s klipnjačom i magnetskom detekcijom Serija XJC

Verzija 2

260470 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 3 / 3

