


Cilindru magnetic cu tiranți VDMA - ISO 15552 Serie XJC

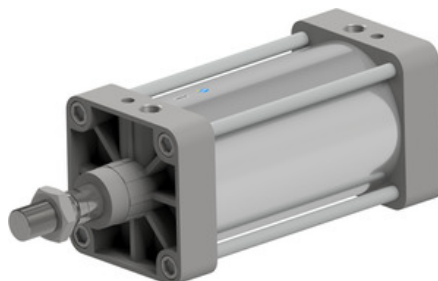

Tip constructiv	Cilindru magnetic cu tiranți conform cu VDMA - ISO 15552
Capete	Turnare sub presiune înaltă Aliaj de aluminiu
Tijă piston	Oțel cromat, Oțel inoxidabil 1.4301 la cerere
Tije de tirantă	Oțel inoxidabil
Tub cilindru	Profil din aluminiu anodizat
Garnituri de etanșare	NBR
Amortizare de capăt de cursă	pneumatic, reglabil
Temperatura ambiantă	-10...+80°C
Temperatura mediului	0...+40°C
Lubrifiere	nu este necesar
Mediu	aer comprimat filtrat
presiune maximă de lucru	10bar
Notă	documentație tehnică pentru accesorii, vezi fișa tehnică separată Fișierele CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Cheie de tipizare

XJC	__ -	__ -	__ -
	160 ø160	Cursă [mm]	dublu efect (cu acționare dublă)
	200 ø200		
	250 ø250		P tijă piston traversantă
	320 ø320		TN2 Cilindru tandem
			VS Viton Garnitură de etanșare a tije pistonului
			VV Viton complet




Curse standard, Lungime de amortizare

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Lungime de amortizare
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45


Cursă specială la cerere

XJC ... / ... dublu efect (cu acționare dublă)

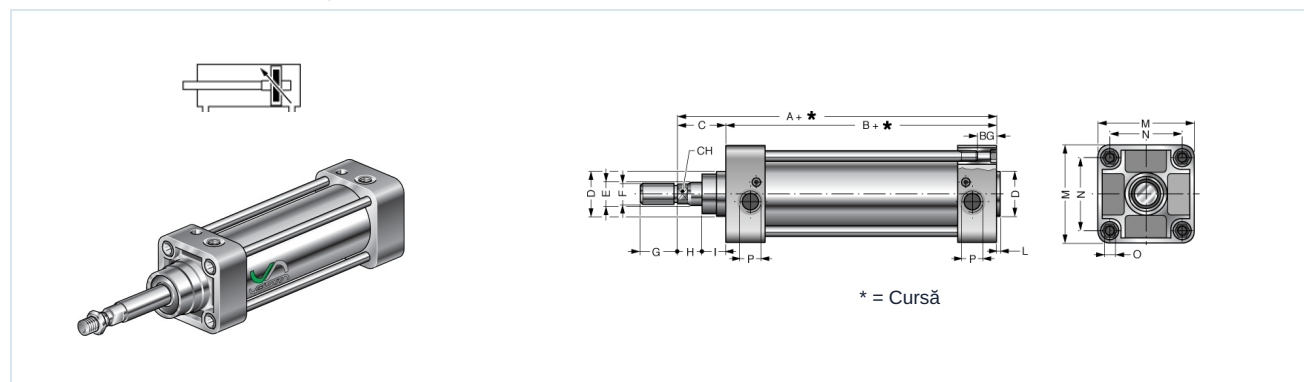

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tip
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	45	5	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	45	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...
320	340	220	120	110	63	M48x2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...


XJC ... / ... P tijă piston transversală

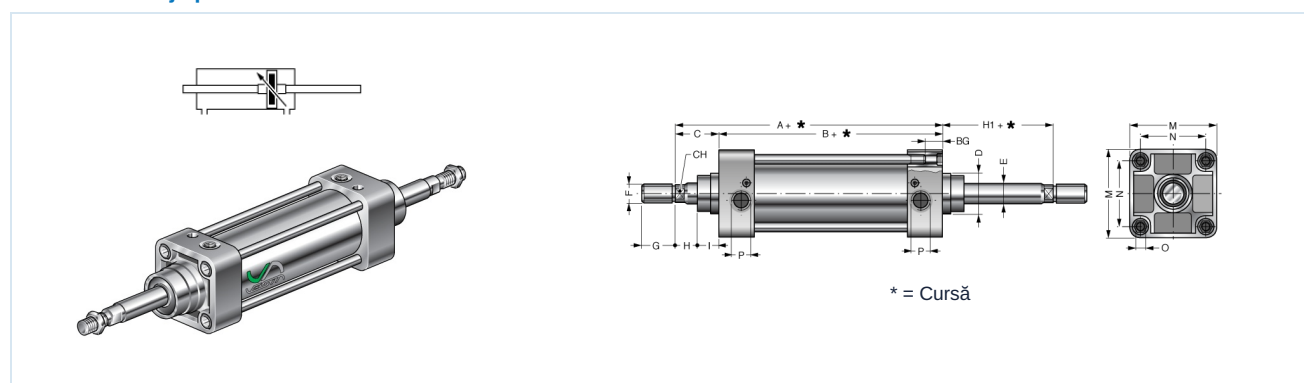

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tip
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	80	45	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	95	45	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...P
320	340	220	120	110	63	M48x2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...P



XJC ... / ... TN2 Tandem

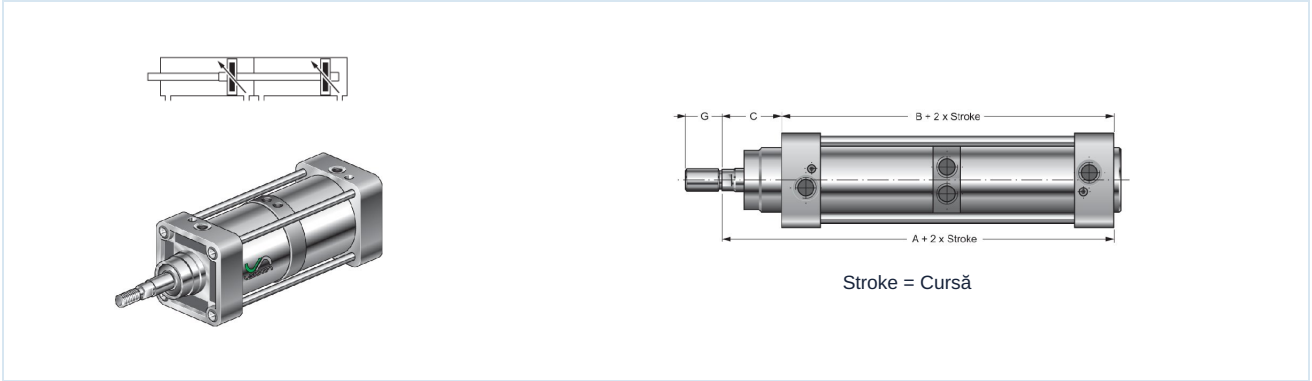

Ø	A	B	C	G	Tip
160	356	276	80	72	XJC160...TN2
200	395	300	95	72	XJC200...TN2
250	305	200	105	84	XJC250-...TN2
320	340	220	120	96	XJC320-...TN2

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Elemente de lucru / Alt sortiment - P01 / Cilindru magnetic pentru tija de tracțiune serie XJC