


Dragstångsmagnetcylinder VDMA - ISO 15552 Serie XJC

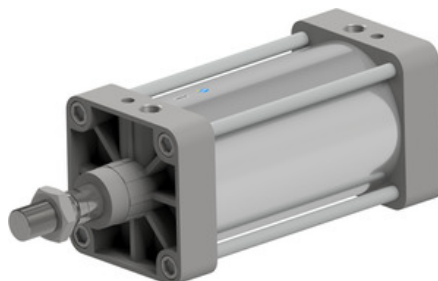

Konstruktionstyp	Dragstångsmagnetcylinder enligt VDMA - ISO 15552
Huvuden	Högtrycksgjutning Aluminiumlegering
Kolvstång	Förkromat stål, Rostfritt stål 1.4301 på begäran
Dragstänger	Rostfritt stål
Cylinderrör	Aluminiumprofil anodiserad
Tätningar	NBR
Ändlägesdämpning	pneumatisk, justerbar
Omgivningstemperatur	-10...+80°C
Medietemperatur	0...+40°C
Smörjning	inte nödvändigt
Medium	filtrerad tryckluft
maximalt drifttryck	10bar
Obs!	teknisk dokumentation för tillbehör se separat datablad CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

Typkod

XJC	__ -	__ -	__ -
	160 ø160	Slaglängd [mm]	dubbelverkande
	200 ø200		
	250 ø250		P genomgående kolvstång
	320 ø320		TN2 Tandemcylinder
			VS Viton Kolv tätning för kolvstång
			VV Viton komplett




Standardslaglängder, Dämpningslängd

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Dämpningslängd
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45


Specialslag på begäran

XJC ... / ... dubbelverkande

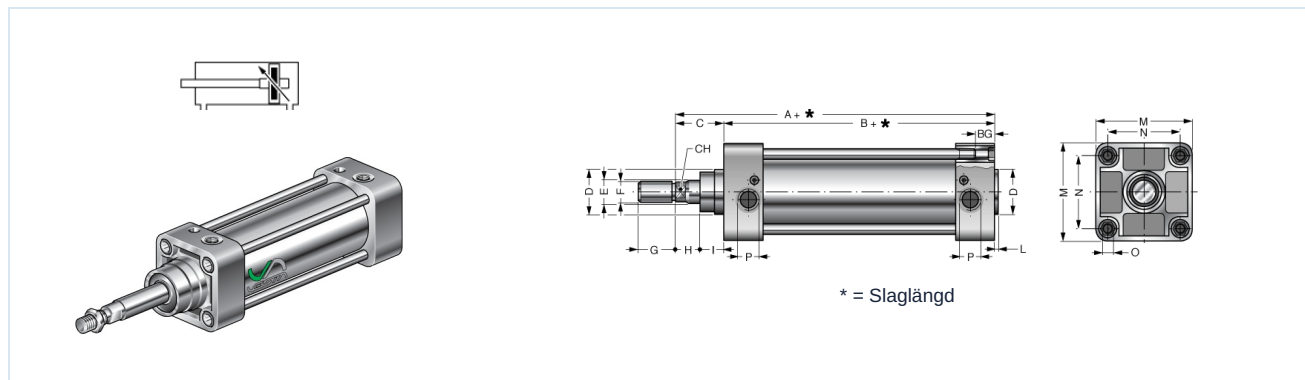

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Typ
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	45	5	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	45	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...

XJC ... / ... P genomgående kolvstång

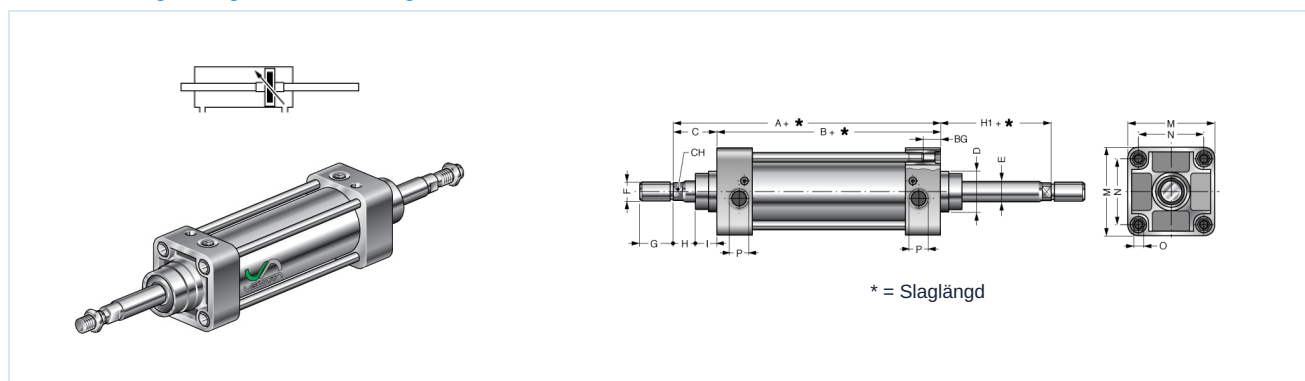

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Typ
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	35	80	45	180	140	M16	G3/4"	22	36	XJC160-...P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	50	95	45	220	175	M16	G3/4"	22	36	XJC200-...P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	XJC250-...P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	XJC320-...P

Version 2

260470 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 3



XJC ... / ... TN2 Tandem

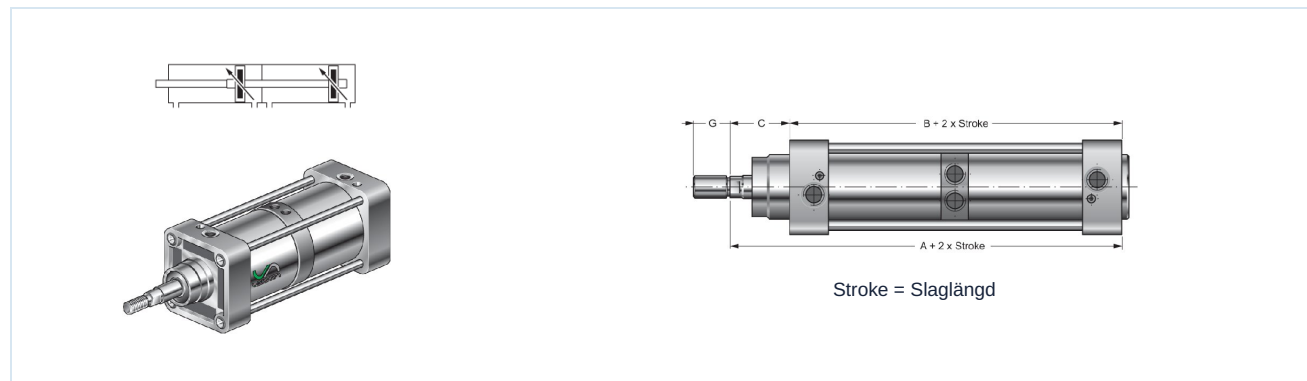

Ø	A	B	C	G	Typ
160	356	276	80	72	XJC160...TN2
200	395	300	95	72	XJC200...TN2
250	305	200	105	84	XJC250-...TN2
320	340	220	120	96	XJC320-...TN2

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Arbetsselement / Övrigt sortiment - P01 / Dragstångsmagnetcylander Serie XJC

Version 2

260470 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online
Sida 3 / 3

